



baumit.com

**Ceník
2015**

Life
COLORED BY BAUMIT®

Fasády • Omietky • Potery

Nezáväzne odporúčané predajné ceny platné od 1. marca 2015.



Vitajte v Baumite!

- **Baumit** je značka stavebných materiálov, na ktorej môžete stavať. Pomáhame ľuďom realizovať pekné a zdravé bývanie a spríjemňovať životné prostredie. Hlásime sa k hodnotám, ktoré sú základom na vytvorenie trvalých férových vzťahov s partnermi a verejnosťou.
- Kvalita, rýchlosť, nadštandardné služby a dlhodobá starostlivosť o zákazníkov naplňajú poslanie značky **Baumit**.
- Vďaka širokej sieti predajcov je vám **Baumit** k dispozícii prakticky všade – produkty Baumit sú dostupné vo väčšine partnerských stavebnín na celom území Slovenska.
- **Baumit** ponúka širokú paletu výrobkov a ucelených systémových riešení. Všetky výrobky Baumit spĺňajú technické parametre predpísané európskymi a slovenskými technickými normami.
- **Baumit** patrí k popredným firmám v inováciách v európskom stavebnom priemysle. Inováciou zabezpečujeme vlastný rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí. Okrem vývoja nových produktov každoročne investujeme aj do modernizácie našich výrobných a skladových kapacít v Rohožníku a Lietavskej Lúčke. Zároveň tieto investície prispievajú k humanizácii ľudskej práce v procese výroby. K dispozícii je i praktické technikum v Rohožníku, ktorého súčasťou sú taktiež školiace priestory pre našich partnerov a zamestnancov.
- Spoločnosť **Baumit** je členom medzinárodnej skupiny Schmid Industrie Holding (SIH), ktorá riadi viaceré významné značky v segmente výroby stavebných látok a stavebnej chémie.
- **Baumit** pôsobí v 29 krajinách sveta a zamestnáva spolu viac ako 3 000 ľudí. 41 moderných výrobných závodov v Európe s ročnou produkciou vyše 5 mil. ton suchých maltových zmesí radí Baumit k TOP 3 výrobcovi suchých maltových zmesí v Európe. Okrem toho ďalších 7 závodov na fasádne povrchové úpravy vyprodukuje vyše 250 tis. ton fasádnych výrobkov ročne. Na Slovensku pre Baumit pracuje 140 ľudí v dvoch výrobných závodoch a centrále spoločnosti.



**Kto to dokáže
dobre, lepšie, najlepšie?**
Baunit a naše výhody pre vás.

**Baunit
Myšlienky
s budúcnosťou**

Baunit Novinky 2015

Milí priatelia,

rok 2015 sa opäť ponesie v znamení tých najkrajších a najlepších fasád od Baunitu. Samočistiace povrchové úpravy **Baunit Nanopor**, nekonečné možnosti stvárnenia fasády s inšpiratívnym kreatívnym programom **Baunit DesignLife**, tradičné hodnoty pre historicky hodnotné fasády s produktami **Baunit NHL** – to a ešte viac nájdete na nasledujúcich stranách. Okrem toho ďalšie rozšírenie možností pre kompletnú obnovu fasád so systémom **Baunit Beto** pre sanáciu betónových balkónov, loggií a pod. a tiež výnimočne odolný tepelnoizolačný systém **Baunit Power**, ktorý ochráni Vašu fasádu pred akýmkoľvek extrémom počasia. A ako bonus navyše – inovovaný tepelnoizolačný systém Baunit Star s novou stierkou **Baunit StarContact White**, ktorá umožňuje nanášať povrchovú úpravu bez penetračného náteru! Inšpirujte sa a vyskúšajte, tak ako doteraz, i v roku 2015 sme tu pre Vás, pripravení pomôcť a poradiť. Veľa úspechov a radosti z práce s výrobkami Baunit Vám praje

Váš Baunit tím

Baunit Nanopor ►► **str. 6** ► Jedinečné samočistiace povrchové úpravy trvalo odolné voči mikroorganizmom, pre všetky nové i obnovované fasády.

Baunit DesignLife ►► **str. 18** ► Kreatívne omietky v kombinácii s dekoračnými nátermi prinášajú teraz tisíc možností pre individuálny vzhľad každej fasády.

Baunit Power ►► **str. 40** ► Nový extrémne odolný tepelnoizolačný systém, ktorému neublíži ani krupobitie, ani vandali.

Baunit Star ►► **str. 36** ► Inovovaný tepelnoizolačný systém najvyššej kvality, ktorý použitím novej stierky StarContact White šetrí pri realizácii čas i peniaze – penetrácia pre povrchovú úpravu nie je potrebná!

Baunit NHL ►► **str. 74** ► Vysoko kvalitné omietky s tradičnou receptúrou bez obsahu cementu a chemických prísad pre obnovu historicky cenných fasád spôsobom „ako kedysi“.

Baunit Beto ►► **str. 108** ► Kompletný systém pre sanáciu betónových konštrukcií (balkónov, loggií a pod.) poškodených zubom času.

Baunit Servis a služby ►► **str. 120** ► Sme vždy pripravení podporiť váš projekt našim servisom, poradiť vám a pomôcť.

KONTAKTY

Technické poradenstvo:

pondelok – piatok: 7.30 – 16.00

Poradenské centrum Bratislava

Katarína Senderáková	02/59 30 33 33	senderakova@baumit.sk	► Info-linka, fasádne štúdio
Katarína Földesová	02/59 30 33 66	foldesova@baumit.sk	► Info-linka, fasádne štúdio
Miroslav Stano	0917/493 635	stano@baumit.sk	► technické poradenstvo
Jozef Poláček	0918/523 368	polacek@baumit.sk	► technické poradenstvo
Juraj Bakalár	0905/763 953	bakalar@baumit.sk	► technické poradenstvo

Poradenské centrum Lietavská Lúčka

Monika Štefancová	0918 956 651	stefancova@baumit.sk	► technické poradenstvo, fasádne štúdio
-------------------	--------------	----------------------	---

Osobnú návštevu v poradenskom centre si, prosím, dohodnite vopred telefonicky!

Centrála Bratislava

Baumit, spol. s r.o., Zrínskeho 13, Bratislava, SK – 811 03, spojovateľka: tel.: 02 / 59 30 33 11

Zákaznícke centrum

pondelok – štvrtok: 7.30 – 16.30, piatok: 7.30 – 16.00

Bratislava	Západné Slovensko	Stredné Slovensko	Východné Slovensko
Lívia Kretterová	Claudia Trojáková	Daniel Javorník	Jarmila Tóthová
02 / 59 30 33 41	02 / 59 30 33 44	02 / 59 30 33 42	02 / 59 30 33 43
kretterova@baumit.sk	trojakova@baumit.sk	javornik@baumit.sk	tothova@baumit.sk
fax: 02/54 41 85 59	fax: 02/54 41 85 59	fax: 02/54 41 85 59	fax: 02/54 41 85 59

Výrobný závod Rohožník

Baumit, spol. s r.o., Výrobný závod SMZ, Rohožník, SK – 906 38

Prijem objednávok:	7.00 – 16.00			Expedícia:	6.00 – 19.30
fasádne omietky a príslušenstvo	Marián Frühauf	034 / 69 42 831	fruhauf@baumit.sk	Gabriela Kunáková	034 / 69 42 812
	Vladimír Čiljak	034 / 69 42 832	ciljak@baumit.sk	e-mail:	kunakova@baumit.sk
fasádne omietky	Blanka Studeničová	034 / 69 42 820	studenicova@baumit.sk	Pavol Písečný	034 / 69 42 811
vrecovaný tovar a škárovacie hmoty	Helena Diviaková	034 / 69 42 842	diviakova@baumit.sk	e-mail:	pisecny@baumit.sk
	Alena Mišaná	034 / 69 42 841	misana@baumit.sk		
voľne ložený tovar	Vladimír Sofka	034 / 69 42 821	sofka@baumit.sk		
	fax:	034 / 69 42 810			

Výrobný závod Lietavská Lúčka

Baumit, spol. s r.o., Výrobný závod SMZ, Iľovská cesta 491/2, Lietavská Lúčka, SK – 013 11


Prijem objednávok:	7.00 – 16.00			Expedícia:	6.00 – 19.30
vrecovaný tovar a škárovacie hmoty – stred	Zuzana Pavlíková	041 / 50 76 631	pavlikova@baumit.sk	Beáta Chmeliarová	041 / 50 76 644
vrecovaný tovar a škárovacie hmoty – východ	Jana Mihaľová	041 / 50 76 622	mihalova@baumit.sk	e-mail:	chmeliarova@baumit.sk
voľne ložený a fasádne omietky – stred	Ľuboš Smutný	041 / 50 76 621	smutny@baumit.sk	Slavomír Maliar	041 / 50 76 644
voľne ložený a fasádne omietky – východ	Ján Haluška	041 / 50 76 632	haluska@baumit.sk		
	fax:	041 / 50 76 633		fax:	041 / 50 76 616

Regionálne zastúpenie

Bratislava	Západné Slovensko	Stredné Slovensko	Východné Slovensko
Bratislava	Trnava	Banská Bystrica	Košice
Ján Šramko 0905 / 714 987	Pavol Ulický 0908 / 748 495	Marián Prostinák 0905 / 212 152	Patrick Valkovský 0905 / 753 241
Andrej Droják 0905 / 753 242	Trenčín	Martin, Liptovský Mikuláš	Prešov
Ferdinand Nagy 0917 / 477 714	Milan Šuster 0905 / 728 697	Martin Zatloukal 0908 / 704 055	Patrik Feňuš 0905/728 686
Pavol Pagáč 0908 / 567 560	Nitra	Žilina	Poprad
	Marek Vlínka 0905 / 756 800	Ivan Havlík 0905 / 728 696	Ľubomír Gibala 0905 / 729 174
	Nové Zámky		
	Ladislav Tonka 0917 / 572 265		
	Komárno		
	Peter Sziráczki 0905 / 707 892		

Objektív manažéri – komunikácia s investormi, SBD, architektami a projektantami

Martin Kríko 0915 / 498 480	Monika Štefancová 0918 / 956 651	Jozef Vargovčík 0905 / 410 124
Marek Bilančík 0905 / 861 645		

POVRCHOVÉ ÚPRAVY		6
	- Fasádne omietky - DesignLife – kreatívne omietky a nátery - Fasádne farby - Špeciálne výrobky	12 18 26 30
TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY		32
	- Tepelnoizolačné systémy - Lepidlá a stierky - Kotviace prvky - Príslušenstvo k tepelnoizolačným systémom - Izolanty	32 43 48 58 63
SANOVA		70
	- Sanačné omietkové systémy - Historické omietkové systémy - Špeciálne výrobky pre sanáciu muriva	70 74 73
ZDRAVÉ BÝVANIE		76
	- Omietka pre zdravé bývanie - Stierka pre zdravé bývanie - Farba pre zdravé bývanie	77 77 77
OMIETKY		78
	- Strojové omietky - Ručné omietky - Štukové omietky Baumit Viva - Príslušenstvo k omietkam	81 84 86 88
BAUMACOL		90
	- Lepidlá pre obklady a dlažby - Škárované hmoty - Izolačné a tesniace hmoty - Príslušenstvo	93 94 96 97
POTERY		98
	- Cementové potery - Sadrové liate potery - Samonivelizačné stierky - Príslušenstvo k poterom	99 100 101 103
BETÓNY		104
	- Suché betónové zmesi - Sanácia betónu - Spevnené plochy - Výrobky pre inžinierske stavby	105 108 110 114
MUROVACIE MALTY		116
UNIVERZÁLNE VÝROBKY		118
SERVIS A SLUŽBY		120
SILÁ A STROJE		126
DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY		129
REFERENCIE		132




Baumit Nanopor photokat

Teraz nový Baumit Nanopor s fotokatalytickým efektom!

Vďaka novému fotokatalyzátoru a jedinečnej sile svetla získava teraz Baumit Nanopor ďalší, obzvlášť účinný samočistiaci efekt – pre žiarivo krásnu a dlhodobo čistú fasádu.


Nový **Baumit NanoporTop photokat** teraz vďaka fotokatalýze ponúka ďalší jedinečný samočistiaci efekt navyše – unikátnu aktívnu ochranu pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov, ktoré sú eliminované vďaka fotokatalyzátoru a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu.

Na rozdiel od tradičnej ochrany povrchových úprav na báze chemických prostriedkov, ktoré sa postupne vyplavujú z povrchovej úpravy a opatrenia voči mikroorganizmom tak strácajú účinnosť, nový jedinečný spôsob ochrany pred organickým znečistením na princípe fotokatalýzy je trvalou zárukou žiarivej krásy a dlhodobej čistoty pre všetky fasády, s minimálnymi nárokmi na údržbu a obnovu počas celej životnosti.

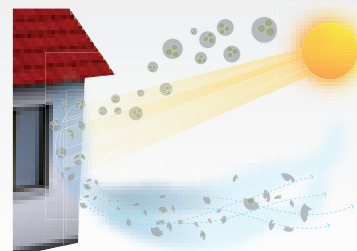

Čistá fasáda pôsobením svetla, vzdušnej vlhkosti a vetra


Čo je fotokatalýza?

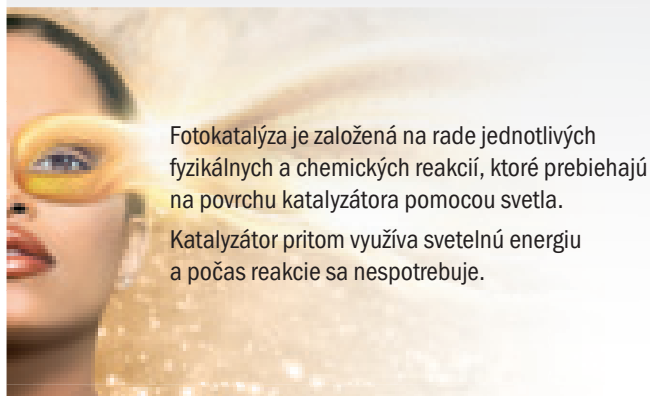

Fotokatalýza je založená na rade jednotlivých fyzikálnych a chemických reakcií, ktoré prebiehajú na povrchu katalyzátora pomocou svetla.

Katalyzátor pritom využíva svetelnú energiu a počas reakcie sa nespotrebuje.

Fotokatalýza s Baumit Nanopor photokat detailne

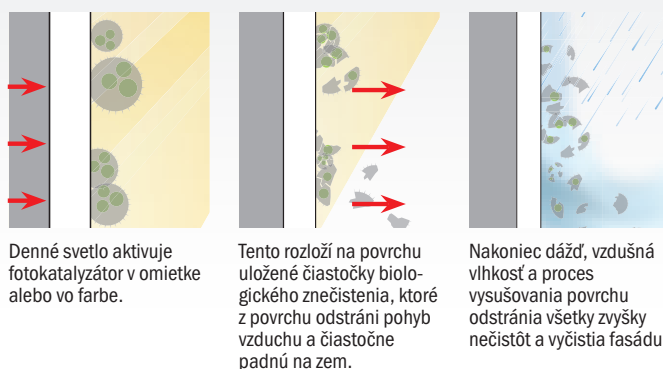

Denné svetlo aktivuje fotokatalyzátor v omietke alebo vo farbe.

Tento rozloží na povrchu uložené častice biologického znečistenia, ktoré z povrchu odstráni pohyb vzduchu a čistočne padnú na zem.

Nakoniec dážď, vzdušná vlhkosť a proces vysušovania povrchu odstráni všetky zvyšky nečistôt a vyčistia fasádu.

photokat
SAMOČISTIACA SILA SVETLA

**Baumit
Nanopor**

Ako môže svetlo čistiť vašu fasádu? Aktívne pomocou fotokatalýzy!

Jedinečná ochrana fasády

Baumit NanoporTop photokat ▶▶ str. 12

jedinečná samočistiaca fasádna omietka ideálna pre všetky nové fasády vrátane tepelnoizolačných systémov, 654 farebných odtieňov, tri štruktúry, teraz i s unikátnou technológiou proti pôsobeniu mikroorganizmov.

Baumit NanoporColor photokat ▶▶ str. 26

jedinečná samočistiaca fasádna farba ideálna pre obnovu všetkých starších fasád vrátane tepelnoizolačných systémov, 654 farebných odtieňov, teraz i s unikátnou technológiou proti pôsobeniu mikroorganizmov.

Ideálna pre optickú sanáciu fasád!



Potrebuje viac informácií?

Vďaka novej technológii **Nanopor photokat** získa vaša fasáda schopnosť zvýšenej ochrany pred organickým znečistením, vďaka čomu zostane trvalo čistá a krásna.

Kde nájdete viac informácií o inovatívnych produktoch **Baumit Nanopor photokat**?

- na www.baumit.sk
- v informačnom prospekte
- na našej Baumit **Info-linke** 02/599 033 33 alebo 02/593 033 66, kde radi zodpovieme vaše otázky

Výhody novej technológie **Nanopor photokat**:

- **Jedinečná ochrana fasády**
- **Samočistiaci efekt vďaka fotokatalýze**
- **Najširší výber farebných odtieňov**





Jedinečná novinka vo svete fasád!

Baumit Life je v súčasnosti najaktuálnejší a najkomplexnejší systém farieb pre fasády, založený na dlhoročnom sledovaní trendov a na vývoji nových kvalitných produktov. Systém farieb, ktorý vnáša do navrhovania fasád nový rozmer. Farebný systém, žiarivo krásny, pestrý a jedinečný ako život sám.

Life
COLORED BY BAUMIT®

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	0151	0161	0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	* 0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461
* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Červený číselný kód – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit Style – viac informácií na str. 15. Modrý číselný kód – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit Granopor a CreativTop – viac informácií na str. 14 a str. 18. Čierny číselný kód – odtiene sú k dispozícii pre všetky typy povrchových úprav (Nanopor, Silikat, Silikon, Granopor, open, CreativTop) s výnimkou Baumit Style. Odtiene označené * – tmavé odtiene s TSR < 25. Ich použitie na fasádu s tepelnoizolačným systémom vyžaduje zohľadniť túto skutočnosť už pri návrhu skladby systému – pre viac informácií kontaktujte Baumit – Info-linku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66. Viac informácií o súčiniteli TSR nájdete na str. 11.

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0751	0761	0771	0781	0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	* 0862	* 0872	* 0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	0981	0991	1001	1011	1021
* 0892	* 0902	* 0912	* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM BAUMIT

Produkty 	Farebné odtiene povrchových úprav podľa vzorkovnice Baumit Life sú k dispozícii v 888 starostlivo vybraných odtieňoch pre nasledovné produkty: ■ 94 základných intenzívnych farieb Baumit Style ■ 81 x 8 farieb Baumit Nanopor, Silikon, Silikat, open, Granopor, FineTop a CreativTop ■ 13 x 8 farieb výhradne pre Baumit Granopor a CreativTop ■ 6 odtieňov bielej pre Baumit Nanopor-, Silikon-, Silikat-, GranoporTop a -Color a pre omietky openTop, FineTop a CreativTop ■ 36 odtieňov mozaikovej omietky MosaikTop ■ 74 odtieňov Baumit SiliporTop, 78 odtieňov Baumit DuoTop Podľa vzorkovnice Baumit DesignLife sú k dispozícii nasledovné produkty: ■ Baumit Lasur – 8 transparentných farieb ■ Baumit Metallic – 8 farieb s kovovým leskom ■ Baumit Glitter – 4 trblietavé nátery
Dôležité upozornenie pri objednávaní	Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnéj šarže. Preto odporúčame objednať vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednania môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb.
Dodacie lehoty 	Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life (omietky a farby Baumit Silikon, Silikat, open, Granopor vrátane omietky Baumit MosaikTop) – dodacia lehota nasledujúci pracovný deň na celom území Slovenska. Dodacia lehota nasledujúci pracovný deň do 16.00 platí pre objednávky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti (t. j. okrem iného adresu dodania vrátane ulice a popisného čísla, meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo) a boli doručené na oddelenie odbytu do 10.30 hod., v období od 1. 4. do 16. 11. 2015. Mimo tohto časového obdobia dodávky do dvoch pracovných dní. Omietka a farba Baumit Nanopor, Baumit Style, Baumit CreativTop, Baumit FineTop a farebné odtiene podľa vzorkovníc Baumit DesignLife – dodacia lehota do dvoch pracovných dní. Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníc Baumit – dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.
Príplatok za farebný odtieň	Fasádne omietky a farby Baumit Nanopor, Silikon, Silikat, Granopor, Style, fasádne omietky openTop, FineTop, MosaikTop, CreativTop, SiliporTop a DuoTop – všetky farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life sú bez príplatku za farebný odtieň. Dekoratívne nátery Baumit Glitter, Metallic a Lasur podľa vzorkovnice Baumit DesignLife – všetky farebné odtiene sú bez príplatku za farebný odtieň. Pre povrchové úpravy s farebnosťou podľa staršej vzorkovnice Baumit Colours of more Emotion sa účtujú nasledovné príplatky za farebný odtieň: ■ 0,48 EUR/kg omietky, ■ 1,02 EUR/kg farby. Uvedené príplatky sú bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na štandardné zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach. Povrchové úpravy vo farebných odtieňoch na želanie, mimo vzorkovníc Baumit – cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky.
Spotreba	Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v cenníku, platia pre ideálny m² jemného hladkého podkladu. Po presnom stanovení plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostiení) je potrebné počítať so spotrebou zvýšenou o cca 15 – 20 % v závislosti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády. V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam vo farebnom odtieni.
Opatrenia proti riasam, hubám a plesni 	Samočistiaca omietka Baumit NanoporTop a samočistiaca farba Baumit NanoporColor majú novú unikátnu receptúru s trvalou aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov na fyzikálnom princípe fotokatalýzy, ďalšie pridávanie chemických prísad preto nie je potrebné. Viac informácií nájdete na str. 6 – 7. Všetky ostatné tenkovrstvové fasádne omietky a farby Baumit obsahujú prísady proti pôsobeniu húb a rias v množstve, ktoré plne postačuje pre zabezpečenie odolnosti fasády v štandardných podmienkach. V prípade zvýšeného rizika pôsobenia týchto mikroorganizmov (zvýšená vlhkosť, obmedzený prístup slnečného svetla, blízkosť lesa alebo vodnej hladiny, výskyt plesní a rias na fasádach v okolí) odporúčame objednať za zvláštny príplatok 0,20 EUR/kg omietky resp. 0,40 EUR/kg farby fasádnu omietku alebo fasádnu farbu so špeciálnou prísadou proti pôsobeniu húb a rias. Na objednávke zreteľne uveďte slovo ANTIPIILZ. Príplatky sú uvedené bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na štandardné zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM BAUMIT

TSR – súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti povrchových úprav

TSR (Total Solar Reflectance) – tzv. **súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti povrchovej úpravy** nahrádza na základe najnovších poznatkov vedy a techniky doteraz zaužívaný súčiniteľ HBW, tzv. stupeň svetelnej odrazivosti.

Súčiniteľ HBW popisuje odrazivosť len viditeľnej časti spektra slnečného žiarenia, TSR charakterizuje schopnosť fasády odrážať slnečné žiarenie v celom spektre vlnových dĺžok.

Kým súčiniteľ HBW závisí len od farebnosti povrchovej úpravy, hodnotu súčiniteľa TSR ovplyvňuje i jej materiálové zloženie, pričom hodnotu TSR výrazne ovplyvňuje predovšetkým typ použitého farbiva (pigmentu).

Súčiniteľ TSR tak lepšie a presnejšie charakterizuje skutočnú schopnosť povrchovej úpravy konkrétnej farby a konkrétneho materiálového zloženia odrážať slnečné žiarenie a teda i jej vhodnosť pre použitie na tepelnoizolačnom systéme z hľadiska jej bezpečnosti voči nadmernému prehrievaniu fasády.

Nové pravidlá pre tmavé odtiene povrchových úprav tepelnoizolačných systémov



Vo všetkých farebných povrchových úpravách Baumit sú používané tzv. cool pigmenty, t. j. farebné pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej miere odrážať neviditeľnú tepelnú (tzv. infračervenú) zložku slnečného žiarenia. Povrchové teploty povrchových úprav tepelnoizolačných systémov (ETICS) aj veľmi sýtych farebných odtieňov sú preto výrazne nižšie ako pri používaní bežných pigmentov a predstavujú tak výrazne menšie riziko z hľadiska prehrievania zateplenej fasády a jej dlhodobej životnosti.

Použitie vysoko kvalitných pigmentov najnovšej generácie v povrchových úpravách Baumit spolu so zavedením súčiniteľa TSR ako charakteristiky farebného odtieňa z hľadiska jeho schopnosti odrážať slnečné žiarenie prináša našim zákazníkom **výrazné rozšírenie možností pre farebné stvárnenie fasád ETICS a zároveň výrazné zjednodušenie pravidiel pre návrh tzv. tmavých fasád so zateplením:**

1. Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom celkovej slnečnej odrazivosti $TSR \geq 25$ sú vhodné ako povrchové úpravy ETICS bez obmedzenia.
2. Farebné odtiene Baumit Life so stupňom celkovej slnečnej odrazivosti $TSR < 25$ sú vhodné ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov, pokiaľ sa táto skutočnosť zohľadní pri návrhu výstužnej vrstvy t. j. pokiaľ sa použije 2x stierka StarContact White resp. openContact, každá vrstva vystužená sklotextilnou mriežkou alebo 1x stierka StarContact Forte resp. PowerFlex so sklotextilnou mriežkou. Typ použitého izolantu je ľubovoľný bez akýchkoľvek obmedzení.
3. Omietka Baumit MosaikTop je vhodná ako povrchová úprava ETICS s výnimkou odtieňov M314, M317, M323, M324, M331, M332, ktoré sú vhodné len na malé plochy a detaily.

Súčiniteľ TSR pre farebné odtiene zo vzorkovníce Baumit Life

- Všetky farebné odtiene Baumit Life majú súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti $TSR > 20$
- Odtiene Baumit Nanopor-, Silikon-, Silikat-, Granopor-, StyleTop a -Color a Baumit openTop resp. CreativTop a FineTop so súčiniteľom $TSR < 25$:
0181, 0191, 0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392, 0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442, 0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892, 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972
- Všetky odtiene SiliporTop a DuoTop majú súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti $TSR \geq 25$
- Všetky odtiene Baumit Life so súčiniteľom $TSR < 25$ sú vo vzorkovníciach na str. 8-9, 15 zreteľne označené „*“, kompletný prehľad hodnôt súčiniteľa TSR pre všetky povrchové úpravy Baumit Life nájdete na našej webovej stránke www.baumit.sk

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66.

NANOPOR OMIETKY

Baumit NanoporTop



photokat
SAMOCISTIACA SILA SVETLA

Life
COLORED BY BAUMIT

654 farieb!

Tenkovrstvová, vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze na vonkajšie a vnútorné použitie.

Vďaka jedinečnému zloženiu extrémne odolná voči znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou!

Teraz nová unikátna receptúra s fotokatalytickým efektom zabezpečuje navyše trvalú ochranu fasády pred biologickým znečistením na fyzikálnom princípe.
INFO ► str. 6 – 7.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg



Zrnitosť	1,5 mm	2 mm	3 mm
Štruktúra	škrabaná		
Označenie	1,5K	2K	3K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,0 kg/m ²	cca 4,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 10 m ² /vedro	cca 8,3 m ² /vedro	cca 5,9 m ² /vedro
EAN	90043292952769	9004329252776	9004329252783

O S P I

2.750,00/t
68,75/bal.

3.300,00/t
82,50/bal.

OMIETKY PRE SYSTÉM BAUMIT OPEN

Baumit openTop



Life
COLORED BY BAUMIT

654 farieb!

Paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka s minerálnym spojivom, prefarbená, špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

Zrnitosť	1,5 mm	2 mm	3 mm
Štruktúra	škrabaná		
Označenie	1,5K	2K	3K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,2 kg/m ²	cca 4,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 12 m ² /vedro	cca 9,3 m ² /vedro	cca 7,1 m ² /vedro
EAN	9004329233645	9004329233614	9004329233621
Štruktúra	ryhovaná		
Označenie		2R	
Spotreba		cca 2,8 kg/m ²	
Výdatnosť		cca 10,7 m ² /vedro	
EAN		9002429223382	

O S P I

2.100,00/t
63,00/bal.

2.520,00/t
75,60/bal.

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

Baumit SilikonTop



Life
 COLORED BY BAUMIT®
 654 farieb!

Tenkovrstvová silikónová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.


Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovníce Baumit Life
Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

1.930,00/t
57,90/bal.
2.316,00/t
69,48/bal.

Zrnitosť	1,5 mm	2 mm	3 mm
Štruktúra	škrabaná		
Označenie	1,5K	2K	3K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,2 kg/m ²	cca 4,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 12 m ² /vedro	cca 9,3 m ² /vedro	cca 7,1 m ² /vedro
EAN	9004329251816 9002429202011	9004329251823 9002429202028	9004329251830 9004392202035
Štruktúra	ryhovaná		
Označenie		2R	3R
Spotreba		cca 2,8 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Výdatnosť		cca 10,7 m ² /vedro	cca 7,7 m ² /vedro
EAN		9004329251724 9002429202042	9004329251731 9004392202059

SILIKÁTOVÉ OMIETKY

Baumit SilikatTop



Life
 COLORED BY BAUMIT®
 654 farieb!

Tenkovrstvová silikátová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.


Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovníce Baumit Life
Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

1.730,00/t
51,90/bal.
2.076,00/t
62,28/bal.

Zrnitosť	1,5 mm	2 mm	3 mm
Štruktúra	škrabaná		
Označenie	1,5K	2K	3K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,2 kg/m ²	cca 4,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 12 m ² /vedro	cca 9,3 m ² /vedro	cca 7,1 m ² /vedro
EAN	9004329253032 9002429225720	9004329253049 9002429225737	9004329253056 9002429225744
Štruktúra	ryhovaná		
Označenie		2R	3R
Spotreba		cca 2,8 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Výdatnosť		cca 10,7 m ² /vedro	cca 7,7 m ² /vedro
EAN		9004329253063 9002429225751	9004329253070 9002429225768

INFO

Piktogramy v cenníku

 Tieto piktogramy označujú vhodnosť použitia jednotlivých povrchových úprav v tepelnoizolačných systémoch Baumit.
 Viac informácií nájdete na str. 32 – 41.

AKRYLÁTOVÉ OMIETKY

Baumit GranoporTop



Tenkovrstvová akrylátová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

Zrinitosť	1,5 mm	2 mm	3 mm
Štruktúra	škrabaná		
Označenie	1,5K	2K	3K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,2 kg/m ²	cca 4,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 12 m ² /vedro	cca 9,3 m ² /vedro	cca 7,1 m ² /vedro
EAN	9004329251038 9002429008477	9004329251045 9002429008491	9004329251052 9002429008507
Štruktúra	ryhovaná		
Označenie		2R	3R
Spotreba		cca 2,8 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Výdatnosť		cca 10,7 m ² /vedro	cca 7,7 m ² /vedro
EAN		9004329251069 9002429008767	9004329251076 9002429008774



1.600,00/t
48,00/bal.

1.920,00/t
57,60/bal.

UNIVERZÁLNE JEMNÉ OMIETKY

Baumit FineTop



Univerzálna tenkovrstvová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie s hladným povrchom, určená na povrchovú úpravu ostení, šambrán a drobných ozdôb fasády.

Maximálna veľkosť zrna 1 mm.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Spotreba: cca 2 kg/m²
Výdatnosť: cca 15 m²/vedro

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

9004329254022



2.700,00/t
81,00/bal.

3.240,00/t
97,20/bal.

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

STYLE OMIETKY

Baumit StyleTop



Jednozložková tenkovrstvová omietka určená na dekoratívne stvárnenie povrchov stien a fasád, vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie.



Farebnosť – 94 sýtych odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

3.700,00/t
111,00/bal.

4.440,00/t
133,20/bal.

Zrinitosť	1,5 mm	2 mm	3 mm
Štruktúra	škrabaná		
Označenie	1,5K	2K	3K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,2 kg/m ²	cca 4,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 12 m ² /vedro	cca 9,3 m ² /vedro	cca 7,1 m ² /vedro
EAN	9004329250918 9002429223566	9004329250925 9002429223573	9004329250932 9002429223580

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT STYLE

	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	
0141	0151	0161	0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231	
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	* 0361	
* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461	
0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0751	0761	0771	0781	0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	0981	0991	1001	1011	1021
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161

INFO

Všetky farebné odtiene **Baumit Style** podľa vzorkovnice farieb **Baumit Life** sú vhodné bez obmedzenia ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov. V prípade voľby odtieňa označeného * (TSR < 25) je potrebné túto skutočnosť zohľadniť už pri návrhu skladby tepelnoizolačného systému (skladba výstužnej vrstvy), aby nedošlo k poškodeniu podkladových vrstiev povrchovej úpravy nadmerným prehrievaním fasády. Pre viac informácií kontaktujte, prosím, našu **Baumit Info-linku 02/593 033 33** alebo **02/539 033 66**.

Viac informácií o súčiniteli TSR a pravidlách pre návrh tzv. tmavých fasád nájdete na str. 11.

Upozornenie: Vzorkovnica farieb **Baumit Style** na tejto strane je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

MOZAIKOVÉ OMIETKY

Baumit MosaikTop



36 farieb!

Omietka z pestrých kamienkov na vonkajšie a vnútorné použitie.
Omietka nie je vhodná na vápenné omietky a tepelnoizolačné omietky.
Na tepelnoizolačné systémy sú vhodné len vybrané farebné odtiene.

Všetky odtiene bez príplatku za farebný odtieň!

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava tepelnoizolačného systému Baumit open a systémov Baumit Star a Baumit Pro s minerálnym izolantom.

Veľkosť zrna: 2 mm

Spotreba: cca 5,5 kg/m²
Výdatnosť: cca 5,5 m²/vedro

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

9004329252011

2.220,00/t
66,60/bal.

2.664,00/t
79,92/bal.



VZORKOVNICA OMIETKY BAUMIT MOZAIKTOP




MosaikTop 301




MosaikTop 302




MosaikTop 303




MosaikTop 304




MosaikTop 305




MosaikTop 306




MosaikTop 307





MosaikTop 308




MosaikTop 309





MosaikTop 310


MosaikTop 311 / **0572***



MosaikTop 312





MosaikTop 313


MosaikTop 314 • / **0332***


MosaikTop 315



MosaikTop 316 •


MosaikTop 317 • / **0442***


MosaikTop 318



MosaikTop 319





MosaikTop 320




MosaikTop 321




MosaikTop 322


MosaikTop 323 • / **1032***


MosaikTop 324 •



MosaikTop 325



MosaikTop 326



MosaikTop 327




MosaikTop 328




MosaikTop 329


MosaikTop 330 / **0892***


MosaikTop 331 • / **0892***

MosaikTop 332 • / **0892***



MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

INFO

Baumit MosaikTop

Pre odtiene označené * (MosaikTop 311, 314, 317, 323, 330, 331, 332) je potrebné použiť ako základný náter pred nanášaním omietky MosaikTop fasádnú farbu Baumit GranoporColor vo farebnom odtieni s číslom podľa vzorkovnice Baumit Life, ktoré je uvedené červenou farbou pri príslušnom odtieni MosaikTop vo vzorkovnici. Odtiene MosaikTop, označené • sú ako celoplošná povrchová úprava tepelnoizolačných systémov nevhodné.

MINERÁLNE UŠĽACHTILÉ OMIETKY

Baumit Ušľachtilá omietka | EdelPutz



Ušľachtilá minerálna omietka s hladným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie štruktúrovaného vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky. Vhodná pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581571010220
5997430530014
5997430530045

289,00/t
11,56/bal.

346,80/t
13,87/bal.

Zrinitosť	2 mm	4 mm
Štruktúra	hladená	
Spotreba	cca 6 kg/m ²	cca 9 kg/m ²
Výdatnosť	cca 6,7 m ² /vrece	cca 4,4 m ² /vrece
Štruktúra	škrabaná	
Spotreba		cca 25 kg/m ²
Výdatnosť		cca 1,6 m ² /vrece

Baumit FascinaTop



Minerálna prírodne biela ušľachtilá omietka s obsahom mramorových zŕn určená predovšetkým do interiéru ako povrchová úprava vyhladených omietkových systémov so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 1 mm, 2 mm resp. 3 mm. Omietka so zrinitosťou 2 a 3 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Balenie: 25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

510,00/t
12,75/bal.

612,00/t
15,30/bal.

Zrinitosť	1 mm	2 mm	3 mm
Štruktúra	škrabaná		
Označenie	1K	2K	3K
Spotreba	cca 2,8 kg/m ²	cca 3,1 kg/m ²	cca 3,7 kg/m ²
Výdatnosť	cca 8,9 m ² /vrece	cca 8,1 m ² /vrece	cca 7,1 m ² /vrece
EAN	5997430544011	5997430544011	5997430544011

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

INFO

Baumit FascinaTop – rustikálny vzhľad pre váš interiér

Nová ušľachtilá omietka **Baumit FascinaTop** je ideálna pre dosiahnutie rustikálneho zrnitého vzhľadu stien i stropov v interiéru. Vďaka obsahu mramorových zŕn má povrch žiarivú, prírodne bielu farbu a nevyžaduje už náter interiérovou farbou.

Omietková zmes sa po rozmiešaní s predpísaným množstvom vody nanáša v hrúbke zrna na hladký podklad (zahladený povrch jednovrstvových omietok, resp. vyhladená štuková omietka), 24 hodín vopred ošetrený základným náterom **Baumit UniPrimer** resp. **Baumit PremiumPrimer**.



Baumit DesignLife

Individuálny vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Bud'te kreatívni, doprajte vašej omietke ľubovoľnú štruktúru – **s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop** bez obmedzení a dotvorte jej vzhľad dekoratívnymi nátermi **Baumit Lasur, Metallic, Glitter**.


Vzhľad, ktorý možno nahmatať!

Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. Táto všestranná fasádna omietka je teraz k dispozícii v 758 farebných odtieňoch a dá sa kreatívne kombinovať. Fantázii sa nekladú žiadne medze.

Nahrubo zahladená, štrukturovaná kefou alebo valčekom, jemne porézná, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nespočetné nápadité štruktúry sa s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len svojou farebnosťou, ich individualitu je možné teraz jednoducho nahmatať. Šesť rôznych typov omietky Baumit CreativTop odlišujúce sa svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožnia bez akýchkoľvek prekážok.

Farby stokrát inak

Jedinečný, s istotou nezameniteľný vzhľad omietky CreativTop získate dotvorením povrchu pomocou dekoračných náterov Baumit Lasur, Metallic, Glitter, teraz v novej modernej farebnosti a novej kvalite s vysokou paropriepustnosťou, umožňujúcej ich použitie na všetky typy fasád bez akýchkoľvek obmedzení.

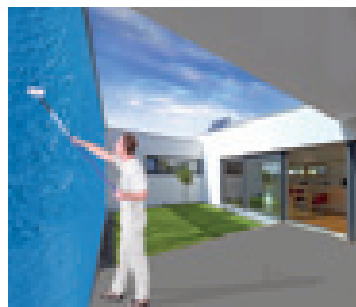

Môže byť fasáda **viac** než len **farba**? DesignLife vám ponúka oveľa viac!

**Baumit
DesignLife**

Tisíc možností pre vašu fasádu

Kombinácia modelovateľnej omietky CreativTop a dekoračných náterov Lasur, Metallic a Glitter v systéme Baumit DesignLife prináša doteraz netušené možnosti architektonického stvárnenia pre všetky tepelnoizolačné systémy Baumit, staré i nové minerálne omietky a stierky, betónové steny i sanačné omietky. Jednoduché spracovanie, dobrá cena a efektný výsledok sú pritom zaručené!


Bud'te kreatívni!

Baumit DesignLife teraz otvára na fasáde tisíce nových možností – stačí sa len rozhodnúť. Pri vašom výbere vám radi poradíme s voľbou vhodných materiálov, pracovného postupu aj ideálneho náradia. Čo všetko vám teraz ponúka systém **Baumit DesignLife**, to nájdete na str. 24 – 25, možnosti je však nekonečne viac – zapojte vašu fantáziu, šikovné ruky, obľúbené náradie a buďte jednoducho kreatívni, radi vám v tom pomôžeme.

Kde nájdete popis jednotlivých základných techník s vhodnými materiálmi?

- na www.baumit.sk
- v informačnom prospekte
- na našej Baumit **Info-linke** 02/599 033 33 alebo 02/593 033 66, kde radi zodpovieme vaše otázky

- **Nekonečné možnosti stvárnenia**
- **Jednoduché spracovanie**
- **Kreatívna a pestrá fasáda**

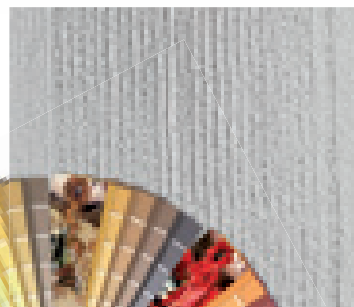

MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE ŠTRUKTÚRY

Baumit CreativTop



Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. K dispozícii vo farebnosti Baumit Life, viac informácií na str. 8 – 11. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

O S P I

Baumit CreativTop Max


Life
COLORED BY BAUMIT

758 farieb!

Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchovej úpravy fasády, s veľmi hrubou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrornosť: 4 mm

Spotreba: 5,0 – 6,2 kg/m²
Výdatnosť: 4,0 – 5,0 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg



9004329260535

2.100,00/t
52,50/bal.

2.520,00/t
63,00/bal.

Baumit CreativTop Trend


Life
COLORED BY BAUMIT

758 farieb!

Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, so hrubou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrornosť: 3 mm

Spotreba: 4,2 – 6,2 kg/m²
Výdatnosť: 4,0 – 5,9 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg



9004329260528

2.100,00/t
52,50/bal.

2.520,00/t
63,00/bal.

Baumit CreativTop Vario


Life
COLORED BY BAUMIT

758 farieb!

Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, so strednou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrornosť: 1,5 mm

Spotreba: 2,5 – 5,0 kg/m²
Výdatnosť: 5 – 10 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329260603

2.100,00/t
52,50/bal.

2.520,00/t
63,00/bal.

INFO

Spotreba omietky Baumit CreativTop

Spotreba materiálu uvedená pri jednotlivých typoch omietky **CreativTop** je len orientačná. Reálna spotreba závisí od zvolenej techniky spracovania a konkrétneho pracovného postupu spracovateľa.

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE ŠTRUKTÚRY

Baumit CreativTop Fine


Life
 COLORED BY BAUMIT

758 farieb!

Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s jemnou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrinitosť: 1 mm

Spotreba: 2,9 – 4,2 kg/m²

Výdatnosť: 5,9 – 8,6 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329260511

2.100,00/t
52,50/bal.

2.520,00/t
63,00/bal.

NOVÉ

Baumit CreativTop Pearl


Life
 COLORED BY BAUMIT

758 farieb!

Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s veľmi jemnou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrinitosť: 0,5 mm

Spotreba: 1,5 – 3,5 kg/m²

Výdatnosť: 7,1 – 16,6 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329260610

2.100,00/t
52,50/bal.

2.520,00/t
63,00/bal.

NOVÉ

Baumit CreativTop Silk


Life
 COLORED BY BAUMIT

odtieň 0019

Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s dokonale hladkým povrchom.

Farebnosť – len v bielej farbe Life 0019!

Zrinitosť: 0,2 mm

Spotreba: 1,8 – 3,8 kg/m²

Výdatnosť: 6,6 – 13,9 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329260627

2.600,00/t
78,00/bal.

3.120,00/t
93,60/bal.

NOVÉ

EFEKTNÉ LAZÚRY – ĎALŠIE KREATÍVNE MOŽNOSTI PRE VÁŠ DOM!

Baumit Lasur, Metallic a Glitter prinášajú na fasádu nové nezvyčajné efekty. Zaujímavý lazúrový efekt, kovový lesk a žiarivé trblietanie v kombinácii s jedinečnými možnosťami kreatívnej modelovateľnej omietky Baumit CreativTop v 6 rôznych zrnitostiach, s nespočetnými možnosťami stvárnenia otvárajú nové dimenzie dekoratívneho stvárnenia a dávajú priestor pre výnimočnú individualitu, jedinečnosť a fantáziu.

Baumit Lasur



Vodou riediteľná lazúra na silikátovej báze, s matným povrchom, na dekoratívne stvárnenie vonkajších a vnútorných povrchov omietok. Konečný vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť služby skúsenej spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

O S P I

Spotreba: 0,08 – 0,1 kg/m² na 1 náter podľa spôsobu spracovania

Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 150 – 185 m²/vedro

9004329250864

7.250,00/t
108,75/bal.

8.700,00/t
130,50/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 50 – 62 m²/vedro

9004329250857


7.650,00/t
38,25/bal.

9.180,00/t
45,90/bal.

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT LASUR



Shine 725L




Sensual 726L



Impulse 727L




Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L

Upozornenie: Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Baumit Finish



Transparentný matný, vodou riediteľný náter na silikátovej báze, na riedenie náteru Baumit Lasur a na uzavretie jeho povrchu pri jeho použití na exponovaných miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.

Spotreba: 0,08 – 0,1 kg/m² na 1 náter podľa spôsobu spracovania

Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 150 – 185 m²/vedro

9004329250871

7.150,00/t
107,25/bal.

8.580,00/t
128,70/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 50 – 62 m²/vedro

9004329250888

7.550,00/t
37,75/bal.

9.060,00/t
45,30/bal.

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

METALICKÉ A TRBLIETAVÉ NÁTERY PRE VÁŠ DOM!

Baumit Metallic



Vysoko odolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.



Spotreba: 0,30 – 0,35 kg/m² na 2 nátery na jemnom podklade

Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 42 – 50 m²/vedro

9004329250826

11.000,00/t
165,00/bal.

13.200,00/t
198,00/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 14 – 16,5 m²/vedro

9004329250833

11.450,00/t
57,25/bal.

13.740,00/t
68,70/bal.


FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT METALLIC



Titan 746M



Platin 747M




Saphir 748M




Smaragd 751M




Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Upozornenie: Vzorkovníce farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Baumit Glitter



Transparentná, na použitie pripravená povrchová úprava s metalickými flitrami, na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným strojovým zariadením.



Spotreba: 0,1 – 0,15 kg/m² na 1 náter na jemnom podklade

Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 100 – 150 m²/vedro

9004329250802

11.200,00/t
168,00/bal.

13.440,00/t
201,60/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
Výdatnosť: 33 – 50 m²/vedro

9004329250819

11.700,00/t
58,50/bal.

14.040,00/t
70,20/bal.

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT GLITTER



Gold 771G



Silver 773 G



Silver fine 774 G



Rainbow 775G




INŠPIRUJTE SA!




Hladená technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Vstrekovacia technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Striekanie

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Valčekovanie

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER



Modelovanie špachtľou

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Modelovanie štetcom

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Ťahaná technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Metličkovanie

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Dekoratívne ryhovanie

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Reliéfna technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER



Hrebeňová technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER



Gletovanie s náterom

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER

INFO

Spracovateľské videá Baumit CreativTop na internete



Inštruktážne filmy pre najrôznejšie techniky spracovania omietky **Baumit CreativTop** s dekoratívnymi nátermi nájdete na internete. Kliknite na kanál Baumit Slovensko na stránke youtube.com, pozeraajte, sťahujte a zdieľajte videá!




INŠPIRUJTE SA!



Vyfukovanie

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Špongová technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Technika „Hrubý betón“

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Technika „Jemný betón“

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER



Imitácia dreva

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Imitácia prírodného kameňa

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Hrubé a jemné pásiky

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER



Imitácia hrdzavého plechu

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Imitácia tehlového muríva

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER




Morské vlny

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER



Špachtľovanie s metalickým náterom

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER



Hrubý reliéf

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK
LASUR	METALLIC	GLITTER

INFO

Kreatívne techniky s omietkou Baumit CreativTop

Baumit CreativTop ponúka nekonečné možnosti kreatívneho stvárnenia povrchu vašej fasády. Vyššie zobrazené techniky sú našim výberom z týchto možností a slúžia na vašu inšpiráciu.

Piktogramy **MAX** **TREND** **VARIO** **FINE** **PEARL** **SILK** poskytujú informáciu o odporúčanom type omietky CreativTop pre realizáciu zvolenej kreatívnej techniky, pričom niektoré typy štruktúr je možné zrealizovať alternatívne z viacerých typov omietky Baumit CreativTop. Pri niektorých typoch štruktúr sa pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu nanáša viac vrstiev alebo sa kombinujú viaceré typy omietky Baumit CreativTop na jednej ploche. Finálny vzhľad povrchu je individuálny a závisí od konkrétneho postupu nanášania, zvoleného náradia a remeselnej zručnosti vybraného spracovateľa.

Piktogramy **LASUR** **METALLIC** **GLITTER** poskytujú informáciu o ďalších možnostiach dotvorenia povrchu dekoratívnym náterom.

Viac informácií o omietke **Baumit CreativTop** a možnostiach jej kreatívneho spracovania nájdete na www.baumitlife.com, v našich prospektoch, prípadne sa môžete obrátiť i na našu Baumit Info-linku 02/593 033 33, resp. 02/593 033 66.

FASÁDNE FARBY

Baumit NanoporColor



Jednozložkový minerálny náter pre vnútorné a vonkajšie použitie, obzvlášť odolný voči znečisteniu.

Teraz nová jedinečná receptúra s fotokatalytickým efektom zabezpečuje navyše trvalú ochranu fasády pred biologickým znečistením na fyzikálnom princípe.
INFO ▶ str. 6 – 7.



Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Zloženie náteru: 1 x Baumit NanoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit NanoporColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade

Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro

cca 10 m²/5 kg vedro



654 farieb!

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329252882

6.700,00/t
167,50/bal.

8.040,00/t
201,00/bal.

5 kg vedro

9004329252899

7.250,00/t
36,25/bal.

8.700,00/t
43,50/bal.

Baumit SilikonColor



Jednozložkový silikónový náter pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikonColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit SilikonColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade

Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro

cca 10 m²/5 kg vedro



654 farieb!

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329251304

5.150,00/t
128,75/bal.

6.180,00/t
154,50/bal.

9002429204886

5 kg vedro

9004329251314

5.850,00/t
29,25/bal.

7.020,00/t
35,10/bal.

9002429204893

INFO

Nová kvalita NanoporColor – ideálne riešenie pre optickú sanáciu starších fasád

Baumit **NanoporColor** je fasádna farba najvyššej kvality, vysoko paropriepustná, so samočistiacim efektom, vhodná na všetky typy podkladov.

Navyše nová jedinečná receptúra **NanoporColor photokat** teraz ponúka ďalší jedinečný samočistiaci efekt – unikátnu aktívnu ochranu pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov, založenú na fyzikálnom princípe fotokatalýzy.

Toto riešenie je trvalé, s minimálnymi nárokmi na ďalšiu údržbu a obnovu počas životnosti.

Nový **NanoporColor photokat** preto odporúčame ako ideálne riešenie pre obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov, obzvlášť v prípade znečistenia ich povrchu mikroorganizmami. Postup je veľmi jednoduchý:

- Očistite a ošetríte povrch prípravkom Baumit Protiplesňový náter, viac informácií nájdete na str. 31 a v technickom liste výrobku.
- Aplikujte náter Baumit NanoporColor **photokat**.
- Užívajte si jedinečný pocit z novej, dlhodobo čistej a krásnej fasády bez biologického znečistenia.

Pre viac informácií kontaktujte našu Baumit Info-linku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66.

FASÁDNE FARBY

Baumit SilikatColor



654 farieb!

Jednozložkový silikátový náter pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Zloženie náteru: 1 x Baumit SilikatColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit SilikatColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade

Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro

cca 10 m²/5 kg vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329253087

9002429008859

4.900,00/t
122,50/bal.

5.880,00/t
147,00/bal.

9004329253094

9002429008866

5.400,00/t
27,00/bal.

6.480,00/t
32,40/bal.

5 kg vedro

Baumit GranoporColor



758 farieb!

Jednozložkový akrylátový náter pre vonkajšie i vnútorné použitie.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Zloženie náteru: 1 x Baumit GranoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit GranoporColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade

Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro

cca 10 m²/5 kg vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329251083

9002429204787

4.350,00/t
108,75/bal.

5.220,00/t
130,50/bal.

9004329251090

9002429204794

4.850,00/t
24,25/bal.

5.820,00/t
29,10/bal.

5 kg vedro

Baumit StyleColor



94 farieb!

Jednozložkový fasádny náter určený na dekoratívne stvárnenie povrchov stien a fasád, vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Farebnosť – 94 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life

Zloženie náteru: 1 x Baumit StyleColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 x Baumit StyleColor neriedená resp. riedená s max. 5 % vody

Spotreba: cca 0,5 kg/m² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade

Výdatnosť: cca 50 m²/25 kg vedro

cca 10 m²/5 kg vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329250949

9002429223597

9.550,00/t
238,75/bal.

11.460,00/t
286,50/bal.

9004329250956

9002429225805

9.950,00/t
49,75/bal.

11.940,00/t
59,70/bal.

5 kg vedro

VNÚTORNÉ FARBY

Baumit Klima farba | KlimaFarbe



Vysoko paropriepustný, difúzne otvorený jednozložkový interiérový náter na silikátovej báze. Ekologický s výbornou krycou schopnosťou. Obzvlášť vhodný do interiérov v objektoch s realizovanou sanáciou vlhkých a zasolených konštrukcií.

Dodávané len v bielej farbe – odtieň 0019 podľa vzorkovnice farieb Baumit Life.

Zloženie náteru – bežné nasiakavé podklady

- 1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 10 % vody – základný náter
- 1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Zloženie náteru – silno nasiakavé podklady (napr. vápenné omietky a stierky)

- 1 x Baumit Klima farba zriedená vodou v pomere 1 : 1 – základný náter
- 1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 10 % vody – podkladný náter
- 1 x Baumit Klima farba zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Spotreba: 0,3 – 0,4 kg/m² na náter predpísaného zloženia – bežne nasiakavé podklady
0,45 – 0,6 kg/m² na náter predpísaného zloženia – silno nasiakavé podklady

Výdatnosť: cca 62 m²/vedro – bežne nasiakavé podklady
cca 41 m²/vedro – silno nasiakavé podklady

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329234253

3.400,00/t
85,00/bal.

4.080,00/t
102,00/bal.

INFO

Interiérová farba pre zdravé bývanie!

Baumit Klima farba je ekologická, difúzne otvorená vnútorná farba na silikátovej báze, určená na konečnú povrchovú úpravu vnútorných povrchov stien, obzvlášť v objektoch s realizovanou sanáciou vlhkosti alebo v priestoroch so zvýšenými nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia – nemocnice, školy a pod. Je dodávaná výhradne v bielej farbe, tónovanie je možné vhodnými tónovacími farbami a pastami podľa individuálnych predstáv zákazníka.

Viac informácií o výrobkoch pre zdravé bývanie nájdete na str. 76.

Pre viac informácií ohľadom povrchových úprav Baumit – pozri **Všeobecné informácie** na str. 10 – 11.

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

ZÁKLADNÉ NÁTERY PRE ŠTANDARDNÉ PODKLADY

Baumit PremiumPrimer



Základný náter (penetrácia) prémiovej kvality, na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v tepelnoizolačných systémoch. Dokonale kryje a prekrýva i vlásoknicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

O S P I

Spotreba: cca 0,23 kg/m² à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg 9004329253971
Výdatnosť: cca 110 m²/25 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)

2.300,00/t
57,50/bal. **2.760,00/t**
69,00/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg 9004329253988
Výdatnosť: cca 22 m²/5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)

3.350,00/t
16,75/bal. **4.020,00/t**
20,10/bal.

Baumit UniPrimer



Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop a FineTop.

O S P I

Spotreba: cca 0,30 kg/m² pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 0,40 kg/m² pri použití na omietky

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329254107
Výdatnosť: cca 83 m²/25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 62 m²/25 kg vedro pri použití na omietky 5997430554010

2.040,00/t
51,00/bal. **2.448,00/t**
61,20/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg 9004329254114
Výdatnosť: cca 16 m²/5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
 cca 12 m²/5 kg vedro pri použití na omietky 5997430554027

2.900,00/t
14,50/bal. **3.480,00/t**
17,40/bal.

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE PRÍPRAVU PODKLADU

Baumit FillPrimer



Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásoknicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 0,3 kg/m²/1 náter na jemnom podklade

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329254138
Výdatnosť: cca 80 m²/vedro

2.480,00/t
62,00/bal. **2.976,00/t**
74,40/bal.

Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund



Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený pre použitie na špeciálne podklady ako napr. sadrokartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad a eliminuje tak riziko vyplavovania látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 0,5 kg/m² pri 2 náteroch
Výdatnosť: cca 30 m²/vedro

Balenie: 15 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 240 kg 9004329253315

4.500,00/t
67,50/bal. **5.400,00/t**
81,00/bal.

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE OBNOVU FASÁD

Baumit Hĺbkový základ | TiefenGrund



Paropriepustný základný náter na spevnenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

Spotreba: cca 0,25 kg/m² pri nátere 1 x

Výdatnosť: cca 48 m²/plast. nádoba

Balenie: 12 kg plastová nádoba

9004329232082

6.550,00/t
78,60/bal.

7.860,00/t
94,32/bal.

Baumit Spevňovač omietky | PutzFestiger



Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich omietok. Vhodný na vápennocementové a vápenné omietky. Nie je vhodný na rezné murivo.

Spotreba: 0,20 – 0,40 kg/m²
v závislosti od nasiakavosti podkladu

Výdatnosť: 30 – 60 m²/plast. nádoba

Balenie: 12 kg plastová nádoba

9004329232099

8.450,00/t
101,40/bal.

10.140,00/t
121,68/bal.

ZIMNÁ PRÍSADA DO FASÁDNÝCH OMIETOK

Baumit SpeedTop



Špeciálna prísada do pastéznych povrchových úprav Baumit, urýchľujúca proces ich zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre omietku Baumit SilikonTop, resp. GranoporTop, pri teplote vzduchu a podkladu od 1°C do max. 15°C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Nevhodné pre omietku Baumit NanoporTop, SilikatTop, StyleTop, CreativTop, openTop, DuoTop a SiliporTop!

Spotreba: cca 300 ml/30 kg vedro

Balenie: 300 ml plastová nádoba

9004329298576

7,00/bal.

8,40/bal.

Upozornenie:

Baumit SpeedTop je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SOZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí nie je možná.

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

VÝROBKY NA OCHRANU PROTI PÔSOBIENIU RIAS, HÚB A PLESNÍ

Baumit Protiplesňový náter | SanierLösung



Špeciálny náter na ošetrovanie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).

Spotreba: 0,05 – 0,1 kg/m² pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch

Výdatnosť: 100 – 200 m²/plast. nádoba

Balenie: 10 kg plastová nádoba

9004329232198

5.350,00/t
53,50/bal.

6.420,00/t
64,20/bal.

Baumit ANTIPIILZ – prísada pre povrchové úpravy



Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPIILZ“ a táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

Fasádne farby – príplatok*
Fasádne omietky – príplatok*

400,00/t
200,00/t

480,00/t
240,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.

Upozornenie:


Účinnosť výrobku Baumit Protiplesňový náter a prísady Baumit Antipilz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.

INFO

Ako obnoviť fasádu znečistenú mikroorganizmami?



Pôvodná fasáda



Obnovená fasáda

- Na znečistenú fasádu naneste dôkladne prípravok **Baumit Protiplesňový náter** a nechajte pôsobiť – tento krok je dôležitý, aby pri ďalších krokoch živé spóry mikroorganizmov neunikli do okolitého prostredia a následne neznečistili už ošetrovanú fasádu.
- Odstráňte mechanicky mikroorganizmy z povrchu a fasádu dôkladne očistite tlakovou vodou, odpad odstráňte.
- Povrch nechajte vyschnúť, na vyschnutý povrch aplikujte celoplošne 1 – 2 nátery prípravkom **Baumit Protiplesňový náter**.
- Po vyschnutí je možné aplikovať povrchovú úpravu, ideálna je omietka **Baumit NanoporTop** resp. fasádna farba **Baumit NanoporColor s fotokatalytickým efektom**.
- Povrchové úpravy Style, Granopor ako aj omietky SiliporTop a DuoTop sú v prípade sanácie mikroorganizmov na fasáde nevhodné!
- Použitá fasádna omietka alebo farba musí byť účinná proti pôsobeniu mikroorganizmov, použite preto inovovanú omietku **NanoporTop** alebo farbu **NanoporColor**, ktorá pôsobí proti mikroorganizmom na fyzikálnom princípe, pre ostatné povrchové úpravy **nezabudnite pri objednávke požiadať o špeciálnu prísadu Baumit ANTIPIILZ!**

V prípade potreby kontaktujte našu Baumit-Infolinku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66, radi vám poradíme.



Odolné, bezpečné a paropriepustné fasády.

Baumit ponúka tepelnoizolačné systémy pre každé použitie, pre novostavby i obnovu. Pre akékoľvek požiadavky a pre každú peňaženku. Urobte si prehľad na nasledujúcich stranách. A mimochodom: Čím hrubšia je zmitosť povrchovej úpravy, tým lepšia je ochrana fasády!

DOBRÝ strana 38	LEPŠÍ strana 36	NAJLEPŠÍ strana 34	EXTRA strana 40
Baumit Pro  • Hospodárnosť Dobrý pomer cena – výkon v Baumit kvalite.	Baumit Star INOVÁCIA! Teraz bez penetračného náteru!  • Kvalita a bezpečnosť Pre najnáročnejšie podmienky, pre všetky typy izolantov, s výnimočnou spracovateľnosťou. • Biela šetrí čas! Nový StarContact White umožňuje nanášať povrchovú úpravu bez penetrácie!	Baumit open  • Dýcha 4 x lepšie! Paropriepustný systém pre obnovu i novostavby. • Pohoda Optimálna vnútorná klíma, príjemné bývanie. • Výnimočnosť Jedinečný Baumit systém pre každú fasádu.	Baumit Power  • Odolnosť voči nárazu Istota až do 70 Joulov. • Istota v každom počasí Systém odolný voči krupobitiu a inému nečasu. • Jednoduché spracovanie S pastézou bezcemen- tovou stierkou najvyššej kvality!



Tepelnoizolačné systémy Baumit sú v zhode s ustanoveniami nariadenia EÚ č. 305/2011.

Dá sa urobiť to **najlepšie aj najrýchlejšie?**

Systém Baumit Star bez penetrácie!

**Baumit
Tepelnoizolačné
systémy**

PERFEKTNÉ RIEŠENIE NA MIERU

Čo sú pre ľudí šaty, to je pre budovu zateplenie. **Baumit má pre každú stavbu, od rodinných domov po bytové domy, pre novostavby aj rekonštruované domy ten správny tepelnoizolačný systém.** Všetky tepelnoizolačné systémy Baumit a ich komponenty sú osvedčené podľa ETAG 004 a v mnohom svojimi špičkovými parametrami prekračujú predpísané požiadavky technických noriem a predpisov. Naši skúsení odborníci vám navrhnu zo širokého sortimentu Baumit to správne, všestranne výhodné riešenie na mieru práve pre váš dom.


ÚSPORA ENERGIE KAŽDÝ DEŇ

Zateplenie šetrí energiu dvoma spôsobmi. Počas chladných mesiacov elimináciou tepelných strát znižuje náklady na vykurovanie, počas horúcich mesiacov znižuje na minimum potrebu používať klimatizáciu a, samozrejme, platíť za takto spotrebovanú energiu. **Termickou sanáciou vášho domu môžete ušetriť viac ako 50 % nákladov na energiu.** V spolupráci so skúseným odborníkom môžete dokonca novostavbu postaviť ako energeticky pasívny dom alebo dom s nulovou spotrebou energie a znížiť tak prevádzkové náklady domu na minimum počas celej jeho predpokladanej životnosti.

ZODPOVEDNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Tepelnoizolačné systémy Baumit prinášajú príjemné bývanie a úsporu energie, zároveň znižujú náklady pri výstavbe i počas prevádzky vášho domu. Rovnako aktívne prispievajú aj k ochrane životného prostredia. **Vďaka zníženej spotrebe energie v zime i v lete klesajú emisie CO₂ o viac ako 50 %.** Zateplenie tak umožňuje zodpovedný prístup k vlastnému bývaniu dnes i k životu našich detí v budúcnosti.

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT OPEN

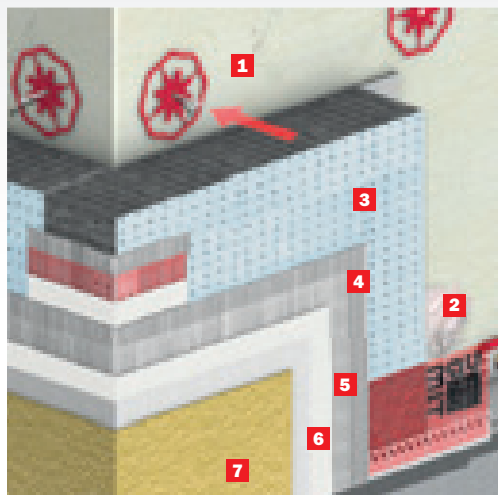

Typická skladba

1	Kotvenie:	Baumit StarTrack
2	Lepenie:	Baumit openContact
3	Izolant:	Baumit openTherm/ Baumit open reflect
4	Stierkovanie:	Baumit openContact
5	Výstuž:	Baumit openTex
6	Základný náter:	Baumit PremiumPrimer
7	Povrchová úprava:	Baumit NanoporTop

Baumit openContact



Lepiacia stierka jedinečnej kvality s bielym cementom pre tepelnoizolačné systémy Baumit open, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004.

Vysoko paropriepustná, veľmi pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou. Obzvlášť vhodná pre objekty s najvyššími nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia, pre dom, ktorý dýcha. Na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek Baumit openTherm a open reflect v jedinečnom paropriepustnom tepelnoizolačnom systéme Baumit open.

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba: 4,5 – 5,5 kg/m² (lepenie)
4,5 – 5 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca 2,8 m²/vrece (lepenie a stierkovanie)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579233591
5997430233595

600,00/t
15,00/bal.

720,00/t
18,00/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit open reflect



Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko paropriepustné, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie. Rozmer: 50 x 100 cm.
 $\mu = 10$; $\lambda = 0,031 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baumit open nájdete v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.



cena na vyžiadanie
INFO ► Pozri str. 65

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT OPEN

Baumit openTex



Sklotextilná armovacia mriežka určená na použitie v skladbe kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.

O S P I

Spotreba: cca 1 bm/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/bal.

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm

8581570000130

1,05/bm
52,50/bal.

1,26/bm
63,00/bal.

Baumit PremiumPrimer



Základný náter (penetrácia) prémiovej kvality, na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit CreativTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v tepelnoizolačných systémoch Baumit Star a Baumit open. Dokonale kryje a prekrýva i vlásoknicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

O S P I

Spotreba: cca 0,23 kg/m² à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg

9004329253971

Výdatnosť: cca 110 m²/25 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)

2.300,00/t
57,50/bal.

2.760,00/t
69,00/bal.

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg

9004329253988

Výdatnosť: cca 22 m²/5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)

3.350,00/t
16,75/bal.

4.020,00/t
20,10/bal.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUMIT OPEN

Jedinečná samočistiaca



NÁŠ TIP!

Baumit NanoporTop photoKat
 info str. 12

Vysoko paropriepustná




Baumit openTop
 info str. 12

Kreatívne štruktúry a dizajn



Baumit CreativTop
 info str. 18

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT STAR

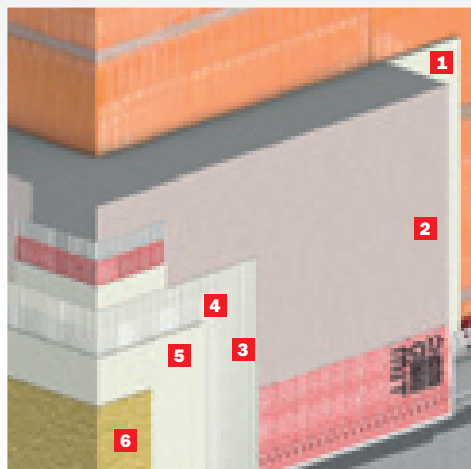

INOVÁCIA!
Teraz bez
penetračného náteru!



Typická skladba

1	Lepenie:	Baumit StarContact White
2	Izolant:	Baumit StarTherm / Baumit StarTherm reflect alebo minerálne fasádne izolačné dosky
3	Stierkovanie:	Baumit StarContact White
4	Výstuž:	Baumit StarTex
5	Základný náter:	Nie je potrebný!
6	Povrchová úprava:	Baumit SilikonTop

Baumit StarContact White



Biela cementová lepiaca stierka najvyššej kvality pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004. **Vysoko pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Obzvlášť vhodná pre použitie v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania (nižšie teploty, vyššia vlhkosť vzduchu) i životnosti (výškové budovy, budovy v oblastiach zaťažených vetrom alebo extrémnym počasím).** Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného betónu a iných náročných podkladov. Na stierkovanie všetkých typov fasádnych izolačných dosiek v tepelnoizolačných systémoch Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi na spracovanie - XPS, StarTherm a pod.

Jedinečná kvalita stierky umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo na vyzretú výstužnú vrstvu, bez prípravy podkladu penetračným náterom!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba:	cca 3,5 kg/m ² (lepenie – dosky EPS) cca 5 kg/m ² (lepenie – minerálne dosky) cca 4 kg/m ² (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS) cca 7 kg/m ² (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece (lepenie – dosky EPS) cca 5 m ² /vrece (lepenie – minerálne dosky) cca 6 m ² /vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS) cca 3,5 m ² /vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)


Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000192
5997430561537

590,00/t
14,75/bal.

708,00/t
17,70/bal.

Baumit StarTherm reflect



Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou. Dodávané s reflexným nástrekom svetloružovej farby na lícnej strane, ktorý pri realizácii systému v prechodnom období eliminuje objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlych zmien teploty. Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm. $\mu < 60$; $\lambda = 0,031 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baumit Star nájdete v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.

cena na vyžiadanie
INFO ► Pozri str. 65

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT STAR

Baumit StarTex



Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.



Spotreba: cca 1,0 bm/m²

Výdatnosť: cca 50 m²/bal

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm

8581570000093

0,77/bm
1.270,50/paleta

0,92/bm
1.524,60/paleta

bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm

8581570000116

1,10/bm
11,00/bal.

1,32/bm
13,20/bal.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUMIT STAR

Jedinečná samočistiaca



Baumit NanoporTop photokat
info str. 12

Odolná a paropriepustná



Baumit SilikonTop
info str. 13

Vysoko paropriepustná



Baumit SilikatTop
info str. 13

Ekonomicky výhodná



Baumit GranoporTop
info str. 14

Štýlová



Baumit StyleTop
info str. 15

Kreatívne štruktúry a dizajn



Baumit CreativTop
info str. 18


INFO

StarContact White šetrí čas pri realizácii!

Použitie novej lepiacej stierky **StarContact White** v tepelnoizolačnom systéme Baumit Star umožňuje aplikáciu prefarbenej omietky Baumit bez predchádzajúcej prípravy podkladu základným (penetračným) náterom, priamo na vyzretú výstužnú vrstvu, t. j. cca 3 dni po jej realizácii v závislosti od poveternostných podmienok.

StarContact White tak šetrí čas i peniaze pri realizácii tepelnoizolačného systému!

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT PRO

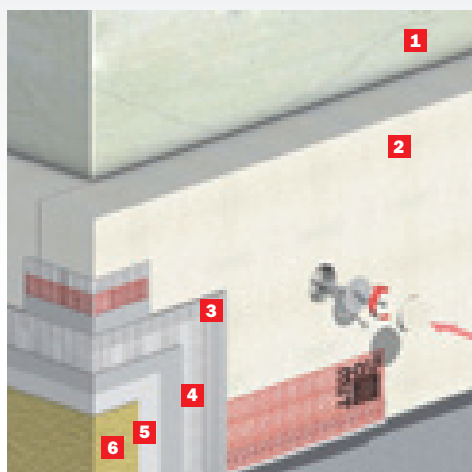

Typická skladba

1	Lepenie:	Baumit ProContact
2	Izolant:	Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F, resp. minerálne fasádne izolačné dosky
3	Stierkovanie:	Baumit ProContact
4	Výstuž:	Baumit StarTex
5	Základný náter:	Baumit UniPrimer
6	Povrchová úprava:	Baumit GranoporTop, resp. Baumit SilikatTop



Baumit ProContact



Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačný systém Baumit Pro, spĺňajúca parametre smernice ETAG 004.

Pružná, odolná voči poveternostným vplyvom, vhodná pre použitie v bežných podmienkach počas realizácie i životnosti, obzvlášť v prípade zvýšených nárokov na ekonomickú efektívnosť riešenia. Na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek EPS-F a minerálnych izolačných dosiek v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro. Nevhodné pre dosky XPS!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba:	cca 3,5 kg/m ² (lepenie – dosky EPS)
	cca 5 kg/m ² (lepenie – minerálne dosky)
	cca 4,0 kg/m ² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
	cca 7 kg/m ² (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť:	cca 7 m ² /vrece (lepenie – dosky EPS)
	cca 5 m ² /vrece (lepenie – minerálne dosky)
	cca 6 m ² /vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
	cca 3,5 m ² /vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg	8581579101432	390,00/t	468,00/t
		5997431561352	9,75/bal.	11,70/bal.
	Silo	5997430561384	395,00/t	474,00/t

Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F



Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového polystyrénu rozmerov 50 x 100 cm, v hrúbke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
 $\mu = 40$; $\lambda = 0,04 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

cena na vyžiadanie
INFO ► Pozri str. 65

Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro nájdete v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT PRO

Baumit StarTex



Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.



Spotreba: cca 1,0 bm/m²

Výdatnosť: cca 50 m²/bal

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm

8581570000093

0,77/bm
1.270,50/paleta

0,92/bm
1.524,60/paleta

bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm

8581570000116

1,10/bm
11,00/bal.

1,32/bm
13,20/bal.

Baumit UniPrimer



Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietku Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop a FineTop.



Spotreba: cca 0,30 kg/m² pri použití na lepiace hmoty a stierky
cca 0,40 kg/m² pri použití na omietky

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329254107

2.040,00/t
51,00/bal.

2.448,00/t
61,20/bal.

Výdatnosť: cca 83 m²/25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
cca 62 m²/25 kg vedro pri použití na omietky

5997430554010

Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg

9004329254114

2.900,00/t
14,50/bal.

3.480,00/t
17,40/bal.

Výdatnosť: cca 16 m²/5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky
cca 12 m²/5 kg vedro pri použití na omietky

5997430554027

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUMIT PRO

Jedinečná samočistiaca



Baumit NanoporTop photokat
info str. 12

Odolná a paropriepustná



Baumit SilikonTop
info str. 13

Vysoko paropriepustná



Baumit SilikatTop
info str. 13

Ekonomicky výhodná



Baumit GranoporTop
info str. 14

Štýlová



Baumit StyleTop
info str. 15



Kreatívne štruktúry a dizajn



Baumit CreativTop
info str. 18

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT POWER

NOVÉ

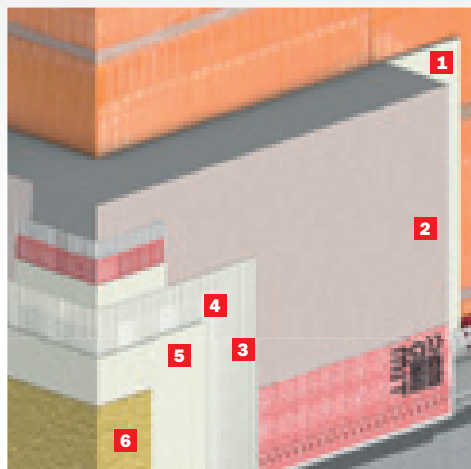

Typická skladba

1	Lepenie:	Baunit StarContact White
2	Izolant:	Baunit StarTherm reflect / Baunit StarTherm
3	Stierkovanie:	Baunit PowerFlex
4	Výstuž:	Baunit StarTex
5	Základný náter:	Nie je potrebný!
6	Povrchová úprava:	Baunit SilikonTop

Baunit StarContact White



V systéme Baunit Power na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného betónu a iných náročných podkladov.

Spotreba: cca 3,5 kg/m² (lepenie – dosky EPS)
cca 5 kg/m² (lepenie – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece (lepenie – dosky EPS)
cca 5 m²/vrece (lepenie – minerálne dosky)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg


8581570000192
5997430561537

590,00/t
14,75/bal.

708,00/t
17,70/bal.

V prípade lepenia fasádnych izolačných dosiek EPS-F alebo minerálnych dosiek na podklad bez zvláštnych nárokov (tehlové murivo, omietka a pod.) je možné na lepenie použiť aj lepiacu stierku Baunit ProContact.

Baunit StarTherm reflect



Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou. Dodávané s reflexným nástrekom svetloružovej farby na lícnej strane, ktorý pri realizácii systému v prechodnom období eliminuje objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlých zmien teploty.
Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm.
 $\mu < 60$; $\lambda = 0,031 \text{ W/m.K}$

Spotreba: 2 ks/m²

cena na vyžiadanie

INFO ▶ Pozri str. 65

Ďalšie možnosti riešenia izolantu v tepelnoizolačnom systéme Baunit Power nájdete v Prehľade izolantov k tepelnoizolačným systémom na str. 63.

INFO

Baunit Power – odolnosť a bezpečnosť voči extrémom počasia i vandalom

Tepelnoizolačný systém **Baunit Power** je systém s najvyššou garantovanou mechanickou odolnosťou. Svojimi jedinečnými vlastnosťami bezpečne ochráni váš dom pred extrémami počasia i pred vandalmi. Viac informácií nájdete na www.baunit.sk

TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM BAUMIT POWER

Baunit PowerFlex



Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na stierkovanie fasádnych izolačných dosiek všetkých typov v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme Baunit Power. Vďaka obsahu polyamidových vlákien extrémne odolná voči mechanickému zataženiu. Ideálna tiež na stierkovanie izolačných dosiek v ETICS s povrchovou úpravou vo veľmi tmavej farebnosti s TSR < 25 (tzv. tmavé fasády), viac informácií str. 11.



Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Spotreba: 4 – 5 kg/m²
Výdatnosť: 5 – 6 m²/vedro

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329261181

2.500,00/t
62,50/bal.


3.000,00/t
75,00/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom **Baunit SilverFlex**.

**NOVÝ
NÁZOV**

Baunit StarTex



Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baunit, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m.



Spotreba: cca 1,0 bm/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/bal

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm

8581570000093

0,77/bm
1.270,50/paleta

0,92/bm
1.524,60/paleta

bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm

8581570000116

1,10/bm
11,00/bal.

1,32/bm
13,20/bal.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU BAUNIT POWER

INOVÁCIA!
Teraz bez
penetračného náteru!

Odolná a paropriepustná



NÁŠ TIP!

Baunit SilikonTop
info str. 13

Štýlová



Baunit StyleTop
info str. 15

Ekonomicky výhodná



Baunit GranoporTop
info str. 14

Kreatívne štruktúry a dizajn



Baunit CreativTop
info str. 18

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV



Komplexná obnova

- odstránenie porúch nosného systému a ostatných železobetónových konštrukcií
- zateplenie obvodového plášťa, strechy
- výmena okien, výťahov a inžinierskych sietí
- vyregulovanie vykurovacieho systému atď.

Komplexná obnova predstavuje ekonomicky najefektívnejšie riešenie problémov starších bytových domov, ktoré sú v súčasnosti na hranici svojej technickej, hygienickej a morálnej životnosti a pre ich celkový zlý technický stav a nedostatočnú tepelnú ochranu konštrukcií sú náklady na ich prevádzku neúmerne vysoké.

KOMPLETNÁ OBNOVA S BAUMITOM



Obnovte váš bytový dom komplet s materiálmi Baumit!

1 Baumit Tepelnoizolačné systémy >> str. 32

Doprajte vášmu domu novú fasádu, ktorá bude nielen pekná, ale zároveň i úsporná a trvanlivá.

2 Baumit Systém pre sanáciu balkónov >> str. 108

Zrenovujte v rámci obnovy aj balkóny a opravte poškodené betónové časti pomocou uceleného systému na sanáciu balkónu.

3 Baumit Betóny >> str. 104

Využite pri obnove suché betónové zmesi, napríklad Baumit FlexBeton na rýchle a bezpečné vytvorenie spádovej vrstvy.

4 Baumit Baumacol >> str. 90

Nová dlažba na balkóny, ale aj pre interiéry bytov pomocou uceleného systému lepidiel, izolačných a škárovacích hmôt.

LEPIACE STIERKY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

Baumit openContact



Lepiacia stierka jedinečnej kvality s bielym cementom pre tepelnoizolačné systémy Baumit open, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004. **Vysoko paropriepustná, veľmi pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou. Pre objekty s najvyššími nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia, pre dom, ktorý dýcha.** Na lepenie a stierkovanie dosiek Baumit openTherm a open reflect v tepelnoizolačnom systéme Baumit open.

O S P I

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba: 4,5 – 5,5 kg/m² (lepenie)
4,5 – 5 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca 2,8 m²/vrece (lepenie a stierkovanie)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579233591

5997430233595

600,00/t
15,00/bal.

720,00/t
18,00/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit StarContact White



Biela cementová lepiaca stierka najvyššej kvality pre tepelnoizolačné systémy Baumit Star, spĺňajúca s vysokou mierou bezpečnosti všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004. **Vysoko pružná, extrémne odolná voči poveternostným vplyvom, s vynikajúcou spracovateľnosťou, so zárukou dlhodobej životnosti. Pre použitie v náročných poveternostných podmienkach počas spracovania (nižšie teploty, vyššia vlhkosť vzduchu) i životnosti (výškové budovy, budovy v oblastiach zaťažených vetrom alebo extrémnym počasím).** Na lepenie izolačných dosiek na všetky minerálne podklady vrátane hutného betónu a iných náročných podkladov. Na stierkovanie v tepelnoizolačných systémoch Baumit, obzvlášť izolantov so zvýšenými nárokmi na spracovanie - XPS, StarTherm a pod.

O S P I

Jedinečná kvalita stierky umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo na vyzretú výstužnú vrstvu, bez prípravy podkladu penetračným náterom!

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba: cca 3,5 kg/m² (lepenie – dosky EPS)
cca 5 kg/m² (lepenie – minerálne dosky)
cca 4 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
cca 7 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece (lepenie – dosky EPS)
cca 5 m²/vrece (lepenie – minerálne dosky)
cca 6 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
cca 3,5 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000192

5997430561537

590,00/t
14,75/bal.

708,00/t
17,70/bal.

Baumit ProContact



Cementová lepiaca stierka pre tepelnoizolačný systém Baumit Pro, spĺňajúca parametre smernice ETAG 004. **Pružná, odolná voči poveternostným vplyvom, vhodná pre použitie v bežných podmienkach počas realizácie i životnosti, obzvlášť v prípade zvýšených nárokov na ekonomickú efektívnosť riešenia.** Na lepenie a stierkovanie dosiek EPS-F a minerálnych dosiek v tepelnoizolačnom systéme Baumit Pro. Nevhodné pre dosky XPS!

O S P I

Minimálna hrúbka stierky: 3 mm

Spotreba: cca 3,5 kg/m² (lepenie – dosky EPS)
cca 5 kg/m² (lepenie – minerálne dosky)
cca 4 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
cca 7 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Výdatnosť: cca 7 m²/vrece (lepenie – dosky EPS)
cca 5 m²/vrece (lepenie – minerálne dosky)
cca 6 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)
cca 3,5 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579101432

5997431561352

5997430561384

390,00/t
9,75/bal.

468,00/t
11,70/bal.

Silo

395,00/t
474,00/t

LEPIACE STIERKY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

Baumit PowerFlex



Bezcementová pastézna stierka na organickom základe, určená na stierkovanie všetkých typov fasádnych izolačných dosiek v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme Baumit Power. Vďaka obsahu polyamidových vlákien extrémne odolná voči mechanickému zataženiu. Ideálna tiež na stierkovanie izolačných dosiek v ETICS s povrchovou úpravou vo veľmi tmavej farebnosti s TSR < 25 (tzv. tmavé fasády), viac informácií str. 11.



Stierka nie je vhodná na lepenie izolačných dosiek!

Spotreba: 4 – 5 kg/m²
Výdatnosť: 5 – 6 m²/vedro

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329261181

2.500,00/t
62,50/bal.

3.000,00/t
75,00/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom **Baumit SilverFlex**.

NOVÝ
NÁZOV

Baumit StarContact Forte | DickschichtKlebespachtel



Lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie polystyrénových, minerálnych a korkových fasádnych izolačných dosiek, fasádnych izolačných dosiek Baumit XS 022 ako aj izolačných dosiek na báze drevného vlákna (napr. Hofatex, Steico a pod.), hydrofobizovaná. Ideálna na stierkovanie izolačných dosiek v ETICS s povrchovou úpravou vo veľmi tmavej farebnosti s TSR < 25 (tzv. tmavé fasády), viac informácií str. 11.



Hrúbka stierky: 5 – 8 mm.

Spotreba: 4 – 6 kg/m² (lepenie)
5 – 8 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: 4 – 6 m²/vrece (lepenie)
3 – 5 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

9004329261150
8581579101135

730,00/t
18,25/bal.

876,00/t
21,90/bal.


Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

ROZBALOVANIE
PALIET

LEPIACE STIERKY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

Baumit PoroContact W



Biela lepiaca malta na báze cementu na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek, obzvlášť vhodná pre fasádne izolačné dosky MultiPor. Taktiež vhodná na realizáciu stierkovej vrstvy s vloženou sklotextílnou mriežkou ako súčasť vonkajšieho omietkového systému pre pórobetónové tvárnice.

Spotreba: 4 – 5 kg/m² (lepenie)
5 – 6 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Výdatnosť: cca 5 m²/vrece (lepenie)
cca 4 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 080 kg

8581579101524

810,00/t
16,20/bal.

972,00/t
19,44/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

INFO

Baumit FlexProtect | Sockelschutz Flexibel



Jednozložková pružná izolačná stierka proti odstrekujucej vode, zemnej vlhkosti a beztlakovej presakujúcej vode, na tenkovrstvové nanášanie v 1 – 2 vrstvách, obzvlášť pre izoláciu ETICS v oblasti kontaktu s terénom. Trvalo pružná, s hydraulickým procesom tuhnutia a tvrdnutia, vodonepriepustná, odolná voči UV-žiareniu, bez obsahu rozpúšťadiel.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm
Výdatnosť: cca 6,7 m² / vrece

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg

4005893017841

6.200,00/t
124,00/bal.

7.440,00/t
148,80/bal.

INFO

Baumit PoroContact W + MultiPor = jedinečný minerálny systém!

Pomocou lepiacej hmoty **Baumit PoroContact W** a dosiek **MultiPor** (pozri na str. 66) je možné jednoducho a rýchlo realizovať napríklad zateplenie stropov v garážach, pivniciach, vstupných halách a pod., vyhovujúce všetkým požiarnebezpečnostným predpisom, s istotou vysokej prídržnosti už po niekoľkých minútach, bez nutnosti budovania dodatočného podporného systému pri realizácii.

Vhodné i pre vonkajšie zateplenie ako kontaktný tepelnoizolačný systém nových i starších domov, obzvlášť na obvodové murivo z pórobetónových tvární.

Viac informácií – Baumit Info-linka 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66.

LEPIACE HMOTY PRE TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

Baumit SupraFix



Minerálne lepidlo na báze cementu s obsahom organických prísad na lepenie fasádnych izolačných dosiek všetkých typov na kritické podklady na báze dreva, OSB dosky, bitúmenové izolačné vrstvy, resp. hutný betón s extrémne nízkou nasiakavosťou.



Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej resp. armovacej vrstvy tepelnoizolačných systémov.

Spotreba: 2,0 - 2,5 kg/m² - celoplošné lepenie
4,0 - 5,0 kg/m² - lepenie „okrajová húsenica + 3 body“
Výdatnosť: 10,0 - 12,5 m²/vrece - celoplošné lepenie
5,0 - 6,0 m²/vrece - lepenie „okrajová húsenica + 3 body“

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 9004329261358

1.400,00/t
35,00/bal.

1.680,00/t
42,00/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 125.

Baumit PaneloFix



Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie všetkých druhov fasádnych izolačných dosiek (s výnimkou izolačných dosiek openTherm, open reflect a XPS) na minerálne podklady a na vyrovnávanie podkladu pri kontaktných tepelnoizolačných systémoch (ETICS).



Lepidlo nie je vhodné na realizáciu vyrovnávacej resp. armovacej vrstvy tepelnoizolačných systémov.

Spotreba: 2,5 - 3,5 kg/m² (polystyrénové izolačné dosky)
cca 5 kg/m² (minerálne izolačné dosky)
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece (polystyrénové izolačné dosky)
cca 5 m²/vrece (minerálne izolačné dosky)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg 8581579101227
5997430561476

300,00/t
7,50/bal.

360,00/t
9,00/bal.

Baumit Disperzné lepidlo | Baumit DispersionsKleber



Lepiaca hmota na báze disperzie plastov určená na lepenie fasádnych izolačných dosiek na podklad z drevotrieskových dosiek.



Spotreba: cca 2 kg/m² (celoplošné lepenie)
Výdatnosť: cca 12,5 m²/vedro


Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg 9004329261044

3.540,00/t
88,50/bal.

4.248,00/t
106,20/bal.

SKLOTEXTILNÉ MRIEŽKY

Baumit openTex



Sklotextilná armovacia mriežka určená na použitie v skladbe kontaktného tepelnoizolačného systému Baumit open, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m².

Spotreba: cca 1,0 bm/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/bal.

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm

8581570000130

1,05/bm
52,50/bal.

1,26/bm
63,00/bal.

Baumit StarTex



Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m, plošná hmotnosť 145 g/m².

Spotreba: cca 1,0 bm/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/bal.

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 33 balov = 1 650 bm

8581570000093

0,77/bm
1.270,50/paleta

0,92/bm
1.524,60/paleta

bal. 10 bm, 1 paleta = 100 balov = 1 000 bm

8581570000116

1,10/bm
11,00/bal.

1,32/bm
13,20/bal.

Baumit StrongTex



Sklotextilná mriežka na vytvorenie armovacej vrstvy v miestach s veľkým mechanickým namáhaním (napr. oblasť sokla), šírka 1 m, veľkosť ôk 5 x 5 mm, plošná hmotnosť 525 g/m².

Spotreba: cca 1,1 bm/m²
Výdatnosť: cca 22,5 m²/bal.

Balenie: 25 bm, 1 paleta = 30 balov = 750 bm

9004329262034

3,40/bm
85,00/bal.

4,08/bm
102,00/bal.



VYLEPŠENÉ KOTVENIE – PATENTOVANÝ LEPENÝ SPOJ!

Lepiaca kotva Baunit StarTrack teraz prináša revolúciu do kotvenia tepelnoizolačných systémov, ktorá spočíva v tom, že sa kotviaci prvok osádza ešte pred pokládkou tepelnoizolačnej vrstvy, teda priamo na pôvodnú stenu. Jednotlivé izolačné dosky sa lepia až následne. Zároveň vytvoríme pomocou

- dokonalé kotvenie pomocou vysokokvalitného lepeného spoja
- vŕtanie do steny, nie do izolantu – vŕtanie bez prekvapení
- žiadne tepelné mosty

kotvy a vysokokvalitného lepidla dokonalý lepený spoj medzi stenou a izolačnou doskou, bezpečne ukotvený v nosnom podklade. To šetrí čas a náklady, a prináša väčšiu bezpečnosť pri realizácii a následnom užívaní systému.

- žiadne fľaky v mieste tanierov rozperných kotiev
- jeden typ kotiev pre rôzne hrúbky izolantu
- šetrí energiu, náklady a čas

VÝHODY BAUNIT STARTRACK PRE VŠETKÝCH!

Prvá výhoda pre realizátora: Realizátor vždy vidí, do akého podkladu vŕta otvor, nehrozí nijaké poškodenie napr. rozvodov na fasáde a zároveň môže vhodne zvoliť miesto, kam lepiacu kotvu osadí, aby v podklade skutočne „držala“.

Druhá výhoda pre investora: Bez ohľadu na predpokladanú hrúbku izolantu sa dĺžka, a teda ani cena lepiacej kotvy nemení. Izolanty všetkých hrúbok je možné kotviť jedným druhom lepiacej kotvy, čím väčšia je predpokladaná hrúbka

izolačnej vrstvy, tým viac sa oplatí kotviť lepiacou kotvou Baunit StarTrack.

Tretia výhoda pre všetkých: Lepiace kotvy nijakým spôsobom nenarúšajú celistvosť izolačnej vrstvy.

Zateplený dom je dokonale obalený izoláciou bez tepelných mostov, ktoré jednak predstavujú miesta nežiaducich únikov energie, jednak vedú k estetickým nedostatkom (fľakom) na fasáde.

Prečo je StarTrack **revolúcia** v kotvení?

Šetrí čas, peniaze a náklady na vykurovanie!

**Baumit
StarTrack**

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

VYLEPŠENÉ KOTVENIE – PATENTOVANÝ LEPENÝ SPOJ!

Baumit StarTrack **orange**



Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Skrutkovacia, s oceľovým trňom.

Vhodný podklad: betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014

Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm / 65 mm pórobetón
Dĺžka: 88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Maximálna hrúbka omietky: 40 mm / 15 mm pórobetón

Spotreba: 6 ks/m²
Balenie: 300 ks
100 ks


9007646839842
8581576100230

69,00/100 ks

82,80/100 ks

O S P I

Baumit StarTrack **Duplex**



Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Skrutkovacia, s oceľovým trňom, s integrovanou sklotextílnou výstužou.

Vhodný podklad: betón, plné alebo dierované tehly, ľahký betón, pórobetón kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014

Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm / 65 mm pórobetón
Dĺžka: 138 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Maximálna hrúbka pôvodného zateplenia: 90 mm (vrátane pôvodnej omietky)
65 mm pórobetón

Spotreba: 6 ks/m²
Balenie: 200 ks
100 ks

9007646839828
8581576100278

119,00/100 ks

142,80/100 ks

O S P I

BAUMIT STARTRACK – LEPIACE KOTVY

Baumit StarTrack **red**



Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do tehly s omietkou!

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Zatĺkacia, s plastovým trňom.

Vhodný podklad: betón, plné alebo dierované tehly
kategória A, B, C, podľa ETAG 014

Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Dĺžka: 88 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Maximálna hrúbka omietky: 40 mm

Spotreba: 6 ks/m²
Balenie: 300 ks
100 ks

9004329278202
8581576100247

58,00/100 ks

69,60/100 ks



Baumit StarTrack **blue**



Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do betónu bez omietky!

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Zatĺkacia, s plastovým trňom.

Vhodný podklad: betón
kategória A podľa ETAG 014

Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Dĺžka: 55 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Maximálna hrúbka omietky: 0 mm (len na podklad bez omietky!)

Spotreba: 6 ks/m²
Balenie: 300 ks
100 ks

9004329278219
8581576100254

53,00/100 ks

63,60/100 ks



Baumit StarTrack **green**



Progresívny kotviaci systém Baumit, ktorý využíva vysoko kvalitný lepený spoj na dokonalé kotvenie tepelnoizolačného systému.

Lepiaca kotva obzvlášť vhodná na kotvenie do podkladu s veľkou hrúbkou omietky!

Na vytvorenie dokonalého lepeného spoja bezpečne zviazaného s nosným podkladom pri realizácii tepelnoizolačných systémov Baumit s izolantom na báze EPS. Zatĺkacia, s plastovým trňom.

Vhodný podklad: betón, plné alebo dierované tehly
kategória A, B, C podľa ETAG 014
Vhodná tiež pre murivo z tvárnic zalievaných betónom.

Minimálna kotevná dĺžka: 40 mm
Dĺžka: 138 mm, vhodná pre všetky hrúbky izolantu
Maximálna hrúbka omietky: 90 mm (vrátane príp. plášťa zalievanej tvárnice)

Spotreba: 6 ks/m²
Balenie: 200 ks
100 ks

9004329278226
8581576100261


70,00/100 ks

84,00/100 ks




BAUMIT STARTRACK V SYSTÉME – PŘÍKLADY SKLADBY


Baumit StarTrack orange | do pórobetonu

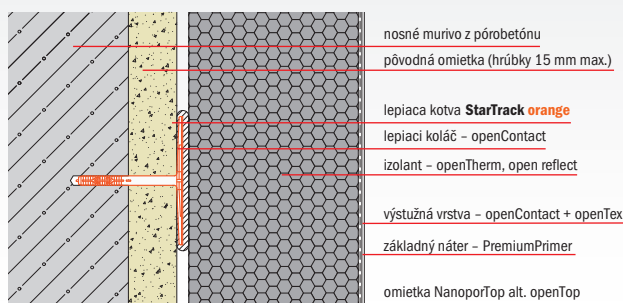

StarTrack Duplex | do starého zateplenia

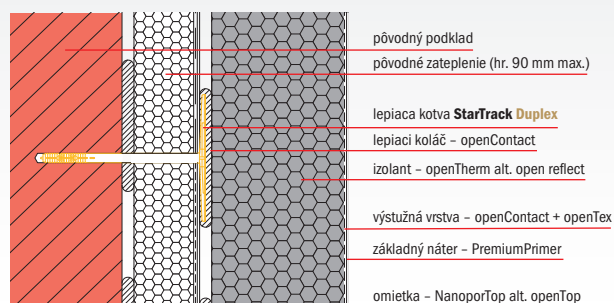

Baumit StarTrack red | do tehly s omietkou

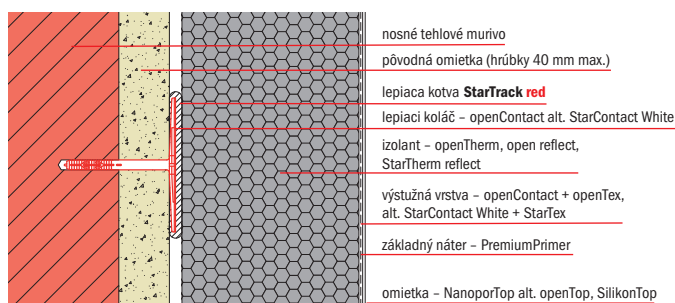


Baumit StarTrack blue | do betónu bez omietky



INFO

Baumit StarTrack – jednoduché pravidlá, zaručený výsledok!

- Overte kvalitu podkladu, zistite hrúbku omietky a jej kvalitu.
- Zvoľte vhodný typ lepiacej kotvy Baumit StarTrack – využite tabuľku na str. 52 ako pomôcku.
- Osadte lepiace kotvy Baumit StarTrack podľa predpísanej schémy.
- Na zhotovenie lepeného spoja i na samotné lepenie izolantu použite odporúčané vysokokvalitné lepidlo – Baumit StarContact White, Baumit openContact alt. Baumit ProContact.
- Pri ďalších krokoch realizácie dodržte všetky zvyčajné spracovateľské zásady tepelnoizolačného systému.
- V prípade nejasností nás kontaktujte na Baumit Info–linke 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66.

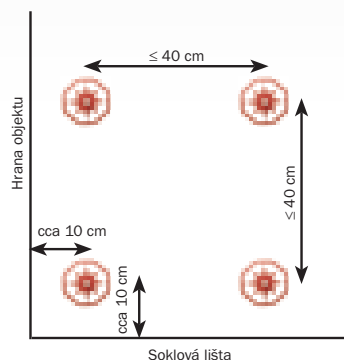

- Schéma rozmiestnenia lepiacich kotiev Baumit StarTrack
- Použitie kvalitných lepidiel je zárukou kvality lepeného spoja!

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY – KOTVIACE PRVKY

PREHĽAD KOTVIACICH PRVKOV PRE TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

Baumit Kotviaci prvok	Charakteristika / ²	Minimálna kotevná dĺžka v nosnom podklade	Kategória podkladu podľa ETAG 014					Drevené podklady /plech
			A	B	C	D	E	
			betón	plné tehly	dutinové a dierované tehly	ľahký betón	pórobetón	
StarTrack orange	lepiaca kotva skrutkovacia, oceľový trň	40 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
StarTrack red	lepiaca kotva zatĺkacia, plastový trň	40 mm	■	■	■			
StarTrack blue	lepiaca kotva zatĺkacia, plastový trň	40 mm	■					
StarTrack green	lepiaca kotva zatĺkacia, plastový trň	40 mm	■	■	■			
StarTrack Duplex	lepiaca kotva skrutkovacia, oceľový trň	40 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
STR U 2G	skrutkovacia kotva, oceľový trň	25 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva PTH-S	skrutkovacia kotva, oceľový trň	25 mm 65 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva PTH KZ	zatĺkacia kotva, oceľový trň	25 mm	■	■	■	■		
Kotva H1 eco	zatĺkacia kotva, oceľový trň	25 mm	■	■	■			
Kotva PTH-SX	skrutkovacia kotva, plastový trň	35 mm 55 mm/ ¹	■	■	■	■	■	
Kotva H3	zatĺkacia kotva, plastový trň	25 mm	■	■	■			
Kotva PTH-X	zatĺkacia kotva, plastový trň	35 mm	■	■	■	■		
Kotva STR H	špeciálna skrutkovacia kotva	30 mm						■

/¹ platí pre pórobetón, /² viac informácií na str. 49– 57

INFO

Návrh rozperných kotiev

Návrh vhodného typu rozperných kotiev s presnou špecifikáciou ich vlastností a presný kotevný plán pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, spracovanej a schválenej odborne spôsobilým projektantom.

Základné pravidlá pre orientačný výber vhodnej rozpernej kotvy:

- Podľa druhu podkladu si vyberte vhodnú kotvu.
- Vyberte si zo sortimentu kotvu s takou dĺžkou, ktorá zabezpečí jej plnú funkčnosť vo zvolenom podklade.
Potrebná dĺžka kotviaceho prvku = $d_1 + d_2 + d_3$, pričom
 d_1 je kotevná dĺžka príslušného kotevného prvku v nosnom podklade (uvedené v tabuľke),
 d_2 je skutočná maximálna hrúbka omietky na zatepľovanom objekte,
 d_3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej vrstvy.

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TRŇOM

Baumit Kotva STR U 2G



Univerzálna tanierová skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým trňom na mechanické kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii.

Vhodná do všetkých typov podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014).

Priemer drieku $\varnothing$ 8 mm, priemer taniera $\varnothing$ 60 mm.

O S P I

Minimálna kotevná dĺžka: plná tehla, betón – 25 mm, pórobetón – 65 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka:	115 mm	– hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	35,00/100 ks	42,00/100 ks
	135 mm	– hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	40,00/100 ks	48,00/100 ks
	155 mm	– hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	49,00/100 ks	58,80/100 ks
	175 mm	– hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	57,00/100 ks	68,40/100 ks
	195 mm	– hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)	70,00/100 ks	84,00/100 ks
	215 mm	– hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)	75,00/100 ks	90,00/100 ks
	235 mm	– hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)	85,00/100 ks	102,00/100 ks
	255 mm	– hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)	95,00/100 ks	114,00/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 455 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie: 100 ks

Baumit Zátka STR U | Stopfen STR U



Zátka na uzatvorenie otvoru v Baumit Kotva STR U, STR U 2G po zaskrutkovaní oceľového trňa kotvy, pri aplikácii kotvy povrchovo, bez zafrézovania taniera kotvy do izolantu.

Balenie: 500 ks 2,20/100 ks 2,64/100 ks

Baumit Uzatvárací disk STR U | STR U Rondelle



Uzatvárací disk na báze polystyrénu resp. minerálnej vlny na uzavretie otvoru po zafrézovaní taniera kotvy STR U, STR U 2G resp. STR H do izolačnej dosky.


Priemer: $\varnothing$ 65 mm

Hrúbka: 15 mm

Balenie: 100 ks EPS 6,50/100 ks 7,80/100 ks
minerál 12,00/100 ks 14,40/100 ks

Poznámka: V prípade potreby je k dispozícii Baumit Uzatvárací disk STR U i pre fasádne izolačné dosky Baumit StarTherm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Baumit STR tool 2G



Montážny nadstavec na vŕtačku na zafrézovanie kotvy STR U, STR U 2G resp. STR H do izolačnej dosky.

Balenie: 1 ks montážny nadstavec STR tool 119,00/ks 142,80/ks
+ 1 ks náhradnej frérovacej sady náhradná frérovacia sada 50,00/ks 60,00/ks

Upozornenie: Ponúkame samostatne aj náhradnú frérovaciu sadu pre kotvu STR U – obsahuje 3 ks rezacie ostriá a 3 ks bity T30.

INFO

Kotva STR U 2G – výhody pre vás!

Výhodou použitia **Baumit Kotvy STR U 2G** je možnosť realizovať tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov, ktoré vytvárajú kotvy pri bežnom spôsobe montáže. Tento progresívny spôsob montáže Baumit **Kotvy STR U 2G** sa realizuje pomocou špeciálneho príslušenstva k vŕtačke, vďaka ktorému sa kotva zafrézuje 15 mm pod rovinu povrchu. Vzniknutý otvor sa následne vyplní vopred pripraveným výplňovým prvkom z polystyrénu resp. minerálnej vlny.

Tento spôsob montáže je možné použiť pre izolačné dosky s hrúbkou minimálne 80 mm!

O podrobnostiach tohto riešenia sa informujte na našej Info-linke 02/593 033 33, 02/593 033 66.

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TRŇOM

Baumit Kotva PTH-S



Skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým trňom na mechanické kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014). Priemer drieku Ø 8 mm, priemer taniera Ø 60 mm.



Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm, pórobetón 65 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka:	115 mm	- hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	31,50/100 ks	37,80/100 ks
	135 mm	- hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	35,50/100 ks	42,60/100 ks
	155 mm	- hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	40,50/100 ks	48,60/100 ks
	175 mm	- hrúbka izolácie do 140mm (bez omietky)	43,50/100 ks	52,20/100 ks
	195 mm	- hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)	60,00/100 ks	72,00/100 ks
	215 mm	- hrúbka izolácie do 180 mm (bez omietky)	70,00/100 ks	84,00/100 ks
	235 mm	- hrúbka izolácie do 200 mm (bez omietky)	79,00/100 ks	94,80/100 ks
	255 mm	- hrúbka izolácie do 220 mm (bez omietky)	99,50/100 ks	119,40/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 355 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie: 200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

SKRUTKOVACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TRŇOM

Baumit Kotva PTH-SX



Skrutkovacia rozperná kotva s plastovým trňom na mechanické kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón (kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014). Priemer drieku Ø 8 mm, priemer taniera Ø 60 mm.



Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm, pórobetón – 55 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka:	135 mm	- hrúbka izolácie do 90 mm (bez omietky)	26,50/100 ks	31,80/100 ks
	155 mm	- hrúbka izolácie do 110 mm (bez omietky)	29,50/100 ks	35,40/100 ks
	175 mm	- hrúbka izolácie do 130 mm (bez omietky)	32,50/100 ks	39,00/100 ks
	195 mm	- hrúbka izolácie do 150 mm (bez omietky)	38,50/100 ks	46,20/100 ks
	215 mm	- hrúbka izolácie do 170 mm (bez omietky)	46,00/100 ks	55,20/100 ks
	235 mm	- hrúbka izolácie do 190 mm (bez omietky)	54,00/100 ks	64,80/100 ks
	255 mm	- hrúbka izolácie do 210 mm (bez omietky)	64,00/100 ks	76,80/100 ks

Balenie: 200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTVY PTH-S A PTH-SX

Baumit Izolačná zátka IZ



Izolačná zátka na báze polystyrénu resp. minerálnej vlny určená na uzavretie otvoru po zafrézovaní taniera kotvy PTH-S a PTH-SX do izolačnej dosky.
Priemer: Ø 65 mm



Balenie: 100 ks

EPS
minerál

6,30/100 ks
11,50/100 ks

7,56/100 ks
13,80/100 ks

Upozornenie: K zafrézovaniu kotvy PTH S a SX je potrebný Baumit Zápustný prípravok ZP.
Poznámka: V prípade potreby je k dispozícii Baumit Izolačná zátka IZ i pre fasádne izolačné dosky Baumit StarTherm.

Dodacie lehoty na vyžiadanie.

Baumit Zápustný prípravok ZP




Zápustný prípravok ZP je pomocný prvok potrebný k zafrézovaniu kotiev PTH-S a PTH-SX v kombinácii s Baumit izolačnou zátkou IZ.
Priemer: Ø 65 mm

Balenie: 100 ks

8,00/100 ks

9,60/100 ks

Baumit Montážny prípravok MPS



Montážny nadstavec na vrtačku na zafrézovanie kotiev PTH-S a PTH-SX do izolačnej dosky.

Balenie: 1 ks montážny nadstavec

61,00/ks

73,20/ks

ZATÍKACIE ROZPERNÉ KOTVY S OCEĽOVÝM TRŇOM

Baumit Kotva PTH KZ



Zatíková rozperná kotva s oceľovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do betónu, plných tehál a ľahkého betónu (kategória podkladu A, B, C, D podľa ETAG 014)



Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka:	115 mm	- hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)	27,50/100 ks	33,00/100 ks
	135 mm	- hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	29,50/100 ks	35,40/100 ks
	155 mm	- hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	32,50/100 ks	39,00/100 ks
	175 mm	- hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	34,50/100 ks	41,40/100 ks
	195 mm	- hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	43,50/100 ks	52,20/100 ks
	215 mm	- hrúbka izolácie do 160 mm (bez omietky)	52,00/100 ks	62,40/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do dĺžky 295 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie: 200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

Baumit Kotva H1 eco



Zatíková rozperná kotva s oceľovým trňom určená na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do betónu, plných a dutinových tehál (kategória podkladu A, B, C podľa ETAG 014). Priemer drieku Ø 8 mm; priemer taniera Ø 60 mm.



Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka:	95 mm	- hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)	22,00/100 ks	26,40/100 ks
	115 mm	- hrúbka izolácie 60 - 80 mm (bez omietky)	24,00/100 ks	28,80/100 ks
	135 mm	- hrúbka izolácie 80 - 100 mm (bez omietky)	27,00/100 ks	32,40/100 ks
	155 mm	- hrúbka izolácie 100 - 120 mm (bez omietky)	30,00/100 ks	36,00/100 ks
	175 mm	- hrúbka izolácie 120 - 140 mm (bez omietky)	35,00/100 ks	42,00/100 ks
	195 mm	- hrúbka izolácie 140 - 160 mm (bez omietky)	45,00/100 ks	54,00/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do dĺžky 295 mm.

Balenie: 100 ks

ZATÍKACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TRŇOM

Baumit Kotva H3



Zatíková rozperná kotva s plastovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek. Vhodná pre kategóriu podkladu A, B, C podľa ETAG 014.



Minimálna kotevná dĺžka: 25 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.


Dĺžka:	95 mm	- hrúbka izolácie do 60 mm (bez omietky)	17,50/100 ks	21,00/100 ks
	115 mm	- hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	18,00/100 ks	21,60/100 ks
	135 mm	- hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	19,50/100 ks	23,40/100 ks
	155 mm	- hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	21,00/100 ks	25,20/100 ks
	175 mm	- hrúbka izolácie do 140 mm (bez omietky)	24,00/100 ks	28,80/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do dĺžky 230 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie: 200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

ZATÍLKACIE ROZPERNÉ KOTVY S PLASTOVÝM TRŇOM

Baumit Kotva PTH-X



Zatílkacia rozperná kotva s plastovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek do betónu a plných tehál (kategória podkladu A, B, C, D podľa ETAG 014).



Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka:	135 mm	- hrúbka izolácie do 80 mm (bez omietky)	21,00/100 ks	25,20/100 ks
	155 mm	- hrúbka izolácie do 100 mm (bez omietky)	24,00/100 ks	28,80/100 ks
	175 mm	- hrúbka izolácie do 120 mm (bez omietky)	25,00/100 ks	30,00/100 ks

Balenie: 200 ks, od dĺžky 175 mm 100 ks

OSTATNÉ KOTVY

Baumit Kotva STR H



Univerzálna skrutkovacia kotva s oceľovým trňom na mechanické kotvenie izolačných dosiek na drevené alebo drevotrieskové podklady príp. plechy hrúbky max. 0,75 mm. Priemer drieru Ø 6 mm, priemer taniera Ø 60 mm.

Dodávané komplet tanier + skrutka spolu so zátkou PS, ktorá slúži na prerušenie tepelného mosta pri povrchovej montáži.

Minimálna kotevná dĺžka: 30 mm

Spotreba: Podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Dĺžka:	80 mm	- hrúbka izolácie do 40 mm	38,00/100 ks	45,60/100 ks
	100 mm	- hrúbka izolácie do 60 mm	41,00/100 ks	49,20/100 ks
	120 mm	- hrúbka izolácie do 80 mm	47,00/100 ks	56,40/100 ks
	140 mm	- hrúbka izolácie do 100 mm	54,00/100 ks	64,80/100 ks
	160 mm	- hrúbka izolácie do 120 mm	65,00/100 ks	78,00/100 ks
	180 mm	- hrúbka izolácie do 140 mm	70,00/100 ks	84,00/100 ks

Poznámka: Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 300 mm.
Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.

Balenie: 100 ks

INFO

Baumit Špirálová hmoždinka



Špirálová kotva určená na upevnenie ľahkých prvkov (popisných čísel, osvetlenia a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami z polystyrénu.

Balenie: 10 ks vo vrecku; 250 ks v krabici

65,00/100 ks

78,00/100 ks


INFO

Kotva STR H

Baumit Kotvu STR H je možné použiť i pre tzv. zapustenú montáž, ktorá eliminuje tepelné mosty v tepelnoizolačnom systéme. Minimálna hrúbka izolantu pre takýto typ montáže je 80 mm! Aplikácia a pomôcky sú obdobné ako pri Baumit Kotve STR U 2G – informácie nájdete na str. 53.

SOKLOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVÝM PROFILOM

Baumit Soklový profil | Sockelprofile




Hliníkové profilované lišty na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit nad terénom.

Balenie: 20 ks à 2,5 m = 50 bm, SL 14 cm a širšie - 10 ks à 2,5 m = 25 bm

SL 5:	pre 5 cm fasádne izolačné dosky	1,50/bm	1,80/bm
SL 6:	pre 6 cm fasádne izolačné dosky	1,65/bm	1,98/bm
SL 7:	pre 7 cm fasádne izolačné dosky	1,70/bm	2,04/bm
SL 8:	pre 8 cm fasádne izolačné dosky	1,90/bm	2,28/bm
SL 10:	pre 10 cm fasádne izolačné dosky	2,20/bm	2,64/bm
SL 12:	pre 12 cm fasádne izolačné dosky	2,30/bm	2,76/bm
SL 14:	pre 14 cm fasádne izolačné dosky	4,00/bm	4,80/bm
SL 16:	pre 16 cm fasádne izolačné dosky	4,10/bm	4,92/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Soklový profil Therm | Sockelprofil therm




Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou, umožňujúci estetické riešenie detailu sokla bez nežiadúcich trhlín a tepelných mostov. Obzvlášť vhodný i pre sanačné riešenie tepelnoizolačného systému Baumit open.

Balenie: 10 ks à 2,0 m = 20 bm

SL 8:	pre 8 cm fasádne izolačné dosky	6,80/bm	8,16/bm
SL 10:	pre 10 cm fasádne izolačné dosky	7,30/bm	8,76/bm
SL 12:	pre 12 cm fasádne izolačné dosky	7,60/bm	9,12/bm
SL 14:	pre 14 cm fasádne izolačné dosky	7,95/bm	9,54/bm
SL 16:	pre 16 cm fasádne izolačné dosky	8,30/bm	9,96/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil | SockelprofilAufsteckleiste



Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje sa na Baumit Soklový profil a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému pri sokli bez nežiaducich trhlín.

Balenie: 20 ks à 2,5 m = 50 bm


2,30/bm

2,76/bm

Predaj možný aj na kusy.

PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVÝM PROFILOM

Baumit Montážna sada pre soklové profily | MontageSet für SockelProfile



Kotviace a doplnkové prvky pre soklové profily.

1 sada obsahuje:
75 ks zatĺkacích hmoždínok 8 x 92 mm
10 ks spojovacích kusov na soklové profily à 30 mm
50 ks vyrovnávacích podložiek rôznej hrúbky pre soklové profily
(10 ks hr. 3 mm, 20 ks hr. 5 mm, 20 ks hr. 10 mm)

Balenie: 1 sada

20,00/sada

24,00/sada

Spojovacie kusy na soklové profily | SockelprofilVerbinder




Plastová spojka na vzájomné spojenie nadväzujúcich soklových profilov. Umožňuje lepšie založenie tepelnoizolačného systému a zabezpečuje vzájomnú dilatáciu medzi soklovými profilmi.

Balenie: 100 ks à 30 mm
1 lišta 100 cm

10,00/100 ks
2,90/ks

12,00/100 ks
3,48/ks

Vyrovnávacie podložky pod soklové profily | SockelprofilDistanzstück



Plastové podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie nerovností podkladu v mieste kotvenia soklového profilu.

Hrúbka:	3 mm	(farba podložky zelená)	13,00/100 ks	15,60/100 ks
	5 mm	(farba podložky žltá)	16,00/100 ks	19,20/100 ks
	8 mm	(farba podložky oranžová)	17,00/100 ks	20,40/100 ks

Balenie: 100 ks

INFO


Riešenie detailov tepelnoizolačných systémov

Podrobný opis pracovného postupu vrátane riešenia charakteristických konštrukčných detailov pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných systémov Baumit nájdete v **technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy**.

Ďalšie informácie **Info-linka Baumit**: 02/593 033 33, 02/593 033 66 alebo **www.baumit.sk**.

PROFILY PRE RIEŠENIE DETAILU OKNA

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Flex | FensteranschlussProfil Flexibel



Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Pre hrúbky tepelnoizolačného systému nad 20 cm a veľkosť otvoru 2 m² – 10 m², ako aj pre predsadené konštrukcie okien a dverí. Špeciálne určený pre nízkoenergetické a pasívne domy.


Balenie: 25 ks à 2,4 m = 60 bm

7,50/bm
9,00/bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO ▶ str. 61

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus | FensteranschlussProfil Plus



Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Pre hrúbky tepelnoizolačného systému od 10 cm do 20 cm a veľkosť otvoru do 2 m².


Balenie: 25 ks à 2,4 m = 60 bm

4,00/bm
4,80/bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO ▶ str. 61

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Basic | FensteranschlussProfil Basic



Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na profesionálne ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení.

Pre hrúbky tepelnoizolačného systému do 10 cm a veľkosť otvoru do 2 m².

Balenie: 25 ks à 2,4 m = 60 bm

2,65/bm
3,18/bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO ▶ str. 61

Baumit Okenný a dverový dilatačný profil




Samolepiaci plastový profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému v ostení. Pre jednoduché objekty bez zvláštnych estetických a spracovateľských nárokov.

Balenie: 50 ks à 2,4 m = 120 bm

1,60/bm
1,92/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Roletový profil | RolladenanschlussProfil



Plastový samolepiaci profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému pri zvislých vodiach profiloch vonkajších roliet s konštrukciou lícujúcou s plochou fasády.


Balenie: 25 ks à 2,4 m = 60 bm

4,10/bm
4,92/bm

Predaj možný aj na kusy.

DILATAČNÉ PROFILY

Baumit Dilatačný profil V



Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie podkladu v rohovej oblasti.


Balenie: 10 ks à 2,5 m = 25 bm

7,55/bm

9,06/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Dilatačný profil E



Na vytvorenie dilatácie šírky 5 – 25 mm v tepelnoizolačnom systéme v mieste dilatácie podkladu v priebežnej stenovej oblasti.

Balenie: 10 ks à 2,5 m = 25 bm


7,60/bm

9,12/bm

Predaj možný aj na kusy.

ROHOVÉ PROFILY

Baumit Rohová lišta flexibilná | Kantenschutz Flexibel



Plastový profil s integrovanou sieťovinou na vytvorenie čistých hrán, pre nárožia s uhlom pod a nad 90°.


Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm

0,95/bm

1,14/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Rohová lišta hliníková



Hliníková lišta so sieťovinou 10 x 10 cm na spevnenie rohov objektov a ostení otvorov vo fasáde.

Balenie: 50 ks à 2,5 m = 125 bm

0,80/bm

0,96/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Rohová lišta z PVC



Rohová lišta opatrená mriežkou 10 x 10 cm s povrchovou úpravou odolnou voči pôsobeniu zásad.

Balenie: 50 ks à 2,5 m = 125 bm

0,76/bm

0,91/bm

Predaj možný aj na kusy.


INFO

Použitie profilov pre riešenie detailu okna

Podrobné technické informácie nájdete v technologickom predpise **Baumit Tepelnoizolačné systémy**.

UKONČOVACIE PROFILY

Baumit Ukončovací profil | PVC – AbschlussProfil



PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na ukončenie tepelnoizolačného systému v rovine, v styku s iným konštrukčným systémom (napr. v styku tepelnoizolačný systém – omietkový systém). Hrana 3 mm.


Balenie: 25 ks à 2 m = 50 bm

1,20/bm

1,44/bm

Predaj možný aj na kusy.

Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní | BlechanschlussProfil



Plastový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou. Nasadzuje sa na oplechovanie a umožňuje estetické ukončenie tepelnoizolačného systému.

Balenie: 25 ks à 2 m = 50 bm


6,13/bm

7,36/bm

Predaj možný aj na kusy.

NADOKENNÝ PROFIL

Baumit Nadokenná lišta s odkvapovým nosom



PVC profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou na čisté ukončenie tepelnoizolačných systémov na podhladoch okien, balkónov a stropov.

Balenie: 25 ks à 2,5 m = 62,5 bm

1,70/bm

2,04/bm

Predaj možný aj na kusy.

INFO

Katalóg špeciálneho príslušenstva pre tepelnoizolačné systémy

Pre riešenie neštandardných detailov kontaktných tepelnoizolačných systémov je k dispozícii **rozšírený sortiment špeciálneho Baumit príslušenstva**, ktorý obsahuje okrem iného:

- izolanty veľkých hrúbok, so zlepšenou tepelno- a zvukovoizolačnou schopnosťou a kotviace prvky pre ne,
- špeciálne lepiace hmoty pre neminerálne podklady, stierkové, tesniace a škárovacie hmoty,
- rôzne typy profilov pre elegantné riešenie rôznych detailov stykov,
- montážne prvky pre kotvenie bremien na fasádu bez tepelných mostov,
- profesionálne náradie.

V prípade záujmu nás kontaktujte na Baumit Info–linku 02/593 033 33, 02/593 033 66.

PREHLAD IZOLANTOV PRE TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY BAUMIT

Baumit Izolačná doska	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m.K)]	Faktor difúzneho odporu μ	Štandardne vyrábané hrúbky [cm]	Rozmer dosiek [cm]	Odporúčaná hrúbka izolantu pre dosiahnutie tepelného odporu $R^{1/2}$		Použitie v tepelnoizolačných systémoch Baumit
					$R=3,0$ $m^2.K/W$	$R=4,4$ $m^2.K/W$	
Baumit open reflect	0,031	10	6 – 20	100 × 50	10 cm	14 cm	
Baumit openTherm	0,040	10	6 – 20	100 × 50	12 cm	18 cm	
Baumit StarTherm reflect	0,031	< 60	1 – 20	100 × 50	10 cm	14 cm	
Baumit StarTherm	0,031	< 60	1 – 20	100 × 50	10 cm	14 cm	
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F	0,040	40	1 – 20	100 × 50	12 cm	18 cm	
Minerálna fasádna izolačná doska TF Profi	0,036	1	3 – 30	100 × 60	12 cm	16 cm	
Minerálna fasádna izolačná doska NF 333	0,041	1	2 – 30	100 × 33,3	12 cm	18 cm	
Minerálna fasádna izolačná doska FKD S	0,036	max. 3,5	5 – 24,5	100 × 60	12 cm	16 cm	
Minerálna fasádna izolačná doska FKD RS C1	0,037	1	2 – 4	100 × 60	–	–	
Minerálna fasádna izolačná doska FKL	0,040	max. 3,3	2 – 26	120 × 20	12 cm	18 cm	
Minerálna fasádna izolačná doska Frontrock MAX E	0,036	1	6 – 28	100 × 60	12 cm	16 cm	
Minerálna fasádna izolačná doska Fasrock LL	0,041	1	5 – 30	120 × 20	12 cm	18 cm	
Baumit Fasádne izolačné dosky XPS	0,035 – 0,038	70 – 100	2 – 20	125 × 60	12 cm	16 – 18 cm	
Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER	0,032	40 – 100	3 – 16	125 × 60	10 cm	16 cm	
Fasádne izolačné dosky MultiPor	0,045	3	5 – 20	60 × 50	15 cm	20 cm	Baumit MultiPor/ ³
Baumit Fasádne izolačné dosky XS 022	0,020 – 0,021/ ¹	35	2 – 20	120 × 40	6 cm	10 cm	Baumit XS 022/ ³

¹Pre hrúbky > 4 cm.

²Tepelný odpor samotného izolantu bez muriva, vypočítané na základe technických parametrov udávaných výrobcom.

³Informácie o tepelnoizolačných systémoch Baumit MultiPor a Baumit XS 022 nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Poznámka: Novostavby/nové budovy musia od 1. 1. 2013 spĺňať normalizované požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Normalizované požiadavky musia od tohto dátumu spĺňať aj obnovené budovy. Ak to nie je funkčne a technicky uskutočniteľné, musia spĺňať všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova, aspoň minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.

Minimálna hodnota tepelného odporu konštrukcie (izolant + murivo) $R=2,0 m^2.K/W$ (podľa STN 73 0540 – 2 : 2013). Požadovaná normová hodnota tepelného odporu konštrukcie (izolant + murivo) $R=3,0 m^2.K/W$ (podľa STN 73 0540 – 2 : 2013). Odporúčaná hodnota tepelného odporu konštrukcie (izolant + murivo) $R=4,4 m^2.K/W$ (podľa STN 73 0540 – 2 : 2013).

INFO

Fasádne izolačné dosky v tepelnoizolačných systémoch Baumit

Návrh vhodného typu izolantu s presnou špecifikáciou vlastností a návrhom potrebnej hrúbky na základe stavebno-fyzikálneho prepočtu pre konkrétnu stavbu je súčasťou projektovej dokumentácie, spracovanej a schválenej odborne spôsobilým projektantom.

Vyššie uvedená tabuľka slúži na základnú informáciu a poskytuje prehľad a porovnanie najdôležitejších fyzikálno-technických parametrov jednotlivých typov izolantov.

Piktogramy  označujú vhodnosť konkrétnych typov izolačných dosiek pre jednotlivé tepelnoizolačné systémy Baumit a zároveň poskytujú informáciu o materiáli vhodnom na lepenie a stierkovanie konkrétného izolantu v prípade jeho použitia na minerálnom podklade (betón, tehla, pórobetón, minerálna omietka a pod.):

 Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme **Baumit open**, na lepenie a stierkovanie je vhodný **Baumit openContact**.

 Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme **Baumit Star**, na lepenie a stierkovanie je vhodný **Baumit StarContact White**.

 Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme **Baumit Pro**, na lepenie a stierkovanie je vhodný **Baumit ProContact** resp. výhradne na lepenie **Baumit PanoFlex**.

 Izolant vhodný pre použitie v tepelnoizolačnom systéme **Baumit Power**, na lepenie je vhodný **Baumit StarContact White**, na stierkovanie **Baumit PowerFlex**.

V prípade lepenia akýchkoľvek fasádnych izolačných dosiek na neminerálne podklady (napr. podklady na báze dreva, OSB dosky, bitúmenové izolačné vrstvy a pod.) je potrebné použiť lepidlo **Baumit SupraFix** – viac informácií nájdete na str. 46.

Podrobné informácie o technických parametroch jednotlivých fasádnych izolačných dosiek a o podmienkach ich použitia a spracovania v tepelnoizolačných systémoch nájdete v technologickom predpise **Baumit Tepelnoizolačné systémy**.

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY OPEN

Baumit open reflect



Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko paropriepustné, s obsahom infračervených absorbérov a reflektorov, ktoré umožňujú dosiahnuť dobrý izolačný účinok už pri menších hrúbkach izolácie.

Rozmer: 50 x 100 cm.

$\mu = 10$; $\lambda = 0,031 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
4 cm	6,0	14 cm	1,5
6 cm	4,0	16 cm	1,5
8 cm	3,0	18 cm	1,0
10 cm	2,5	20 cm	1,0
12 cm	2,0		



cena na vyžiadanie

INFO ► Pozri str. 65

Baumit openTherm



Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného penového polystyrénu, vysoko paropriepustné. Rozmer: 50 x 100 cm.

$\mu = 10$; $\lambda = 0,04 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
6 cm	4,0	14 cm	1,5
8 cm	3,0	16 cm	1,5
10 cm	2,5	18 cm	1,0
12 cm	2,0	20 cm	1,0




cena na vyžiadanie

INFO ► Pozri str. 65

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS

Baumit StarTherm reflect



Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou. S reflexným nástriekom svetloružovej farby na líčnej strane, ktorý pri realizácii systému eliminuje objemové zmeny tmavých dosiek vplyvom náhlych zmien teploty v prechodnom období.

Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

$\mu < 60$; $\lambda = 0,031 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
1 cm	25,0	9 cm	2,5
2 cm	12,5	10 cm	2,5
3 cm	8,0	12 cm	2,0
4 cm	6,0	14 cm	1,5
5 cm	5,0	16 cm	1,5
6 cm	4,0	18 cm	1,0
7 cm	3,5	20 cm	1,0
8 cm	3,0		



cena na vyžiadanie

INFO


INFO

StarTherm reflect pre dokonalé spracovanie

Fasádne izolačné dosky **Baumit StarTherm reflect** majú na líčnej strane reflexný nástriek svetloružovej farby, ktorý výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti.

Odporúčame ich používať obzvlášť v prechodnom období (jar, jeseň) s veľkými výkyvmi vonkajšej teploty počas dňa – predídete tak problémom pri realizácii spôsobenými objemovými zmenami sivého izolantu vplyvom slnečného žiarenia počas dňa a náhleho poklesu teplôt v noci.

Baumit StarTherm



Fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu, sivej farby, so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou. Rozmer 100 x 50 cm, hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

$\mu < 60$; $\lambda = 0,031 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
1 cm	25,0	9 cm	2,5
2 cm	12,5	10 cm	2,5
3 cm	8,0	12 cm	2,0
4 cm	6,0	14 cm	1,5
5 cm	5,0	16 cm	1,5
6 cm	4,0	18 cm	1,0
7 cm	3,5	20 cm	1,0
8 cm	3,0		



cena na vyžiadanie

INFO


INFO

Ceny fasádnych izolačných dosiek

Ceny fasádnych izolačných dosiek pravidelne aktualizujeme, pričom naši zmluvní obchodní partneri obdržia ceny s dostatočným predstihom písomne (e-mailom, listom). Informácie o aktuálnych cenách izolačných dosiek pre obchodných partnerov poskytuje naše zákaznícke centrum 02/593 033 41 – 44.

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS

Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F | FassadenDämmplatte EPS-F

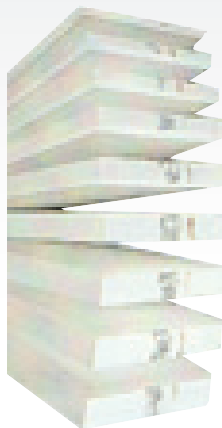

Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového polystyrénu rozmerov 50 x 100 cm, v hrúbke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

$\mu = 40$; $\lambda = 0,04 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

cena na vyžiadanie

INFO ► Pozri str. 65

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
1 cm	25,0	9 cm	2,5
2 cm	12,5	10 cm	2,5
3 cm	8,0	12 cm	2,0
4 cm	6,0	14 cm	1,5
5 cm	5,0	16 cm	1,5
6 cm	4,0	18 cm	1,0
7 cm	3,5	20 cm	1,0
8 cm	3,0		

MINERÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Fasádne izolačné dosky MultiPor | FassadenDämmplatte Multipor



Fasádne izolačné dosky na báze plynosilikátu, vysoko paropriepustné, nehorľavé. Rozmer 600 x 500 mm, hrúbky 5 – 20 cm.

$\mu = 3$; $\lambda = 0,045 \text{ W/(m.K)}$

cena na vyžiadanie

INFO ► Pozri str. 65

Balenie:

Hrúbka dosky	ks/m ²	ks/paleta	m ² /pal.
50 mm	3,33	120	36,0
75 mm	3,33	80	24,0
100 mm	3,33	64	19,2
125 mm	3,33	48	14,4
150 mm	3,33	40	12,0
200 mm	3,33	32	9,6

Dodávka iba na ucelené palety.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

INFO

Fasádne izolačné dosky MultiPor

Fasádne izolačné dosky MultiPor sú obzvlášť vhodné i na izoláciu stropov oddelujúcich priestory s rôznou vykurovacou teplotou (garáže, vstupné haly, nechránené prechody a prejazdy v obytných budovách a pod.). Ich výhodou je nehorľavosť, jednoduchá manipulácia a vďaka presnému tvaru rýchly postup práce. Dosky sa lepia na čistý nasiakavý podklad špeciálnou lepiacou hmotou **Baumit PoroContact W** (viac informácií – str. 45). Kvôli estetickým požiadavkám nie je vďaka bielemu povrchu potrebné na dosky aplikovať vrstvu stierky, z dôvodu obmedzenia prašnosti a predĺženia životnosti sa však odporúča po zrealizovaní ošetriť povrch dosiek základným náterom **Baumit UniPrimer**.

MINERÁLNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Minerálne fasádne izolačné dosky | Fassaden Dämmplatten Mineral



Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien.
Klasifikácia reakcie na oheň A1 (podľa STN EN 13501-1).

Minerálna fasádna izolačná doska – pozdĺžna orientácia vlákna,
 $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$ *, pevnosť v ťahu = 10 kPa**

*okrem dosák Nobasil FKD RS C1: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m.K)}$

**okrem dosák Nobasil FKD RS C1: pevnosť v ťahu sa pre ne neudáva

Rozmer: 60 x 100 cm

Spotreba: 5 ks/3 m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík				Hrúbka dosky	Počet m ² /balík		
	Nobasil FKD RS C1*	Nobasil FKD S	Frontrock MAX E	Isover TF Profi		Nobasil FKD S	Frontrock MAX E	Isover TF Profi
2 cm	9,6	-	-	-	10 cm	1,8	1,8	1,2
3 cm	6,0	-	-	4,8	12 cm	1,2	1,8	1,2
4 cm	4,2	-	-	2,4	14 cm	1,2	1,2	1,2
5 cm	-	4,2	-	2,4	15 cm	1,2	1,2	1,2
6 cm	-	3,0	2,4	1,8	16 cm	1,2	1,2	1,2
7 cm	-	2,4	-	1,8	18 cm	1,2	1,2	0,6
8 cm	-	2,4	1,8	1,8	20 cm	1,2	1,2	0,6
					22 cm	0,6	0,6	0,6
					24 cm	0,6	0,6	0,6
					24,5 cm	0,6	-	-
					25 cm	-	0,6	-
					26 cm	-	-	0,6
					28 cm	-	0,6	0,6
					30 cm	-	-	0,6

Minerálna fasádna izolačná doska L – kolmá orientácia vlákna

Rozmer: 20 x 120 cm, resp. 33,3 x 100 cm – Isover NF 333

Spotreba: 25 ks/6m², resp. 3 ks/m² – Isover NF 333


Balenie a technické parametre:

Súčiniteľ λ_D	Fasrock LL	Isover NF 333	Nobasil FKL	Hrúbka dosky	Fasrock LL	Isover NF 333	Nobasil FKL
	0,041 W/(m.K)	0,041 W/(m.K)	0,040 W/(m.K)		0,041 W/(m.K)	0,041 W/(m.K)	0,040 W/(m.K)
Pevnosť v ťahu	80 kPa	80 kPa	100 kPa		80 kPa	100 kPa	100 kPa
Hrúbka dosky	Počet m ² /balík			Hrúbka dosky	Počet m ² /balík		
2 cm	-	10,00	10,80	15 cm	0,96	-	1,44
3 cm	-	6,66	8,64	16 cm	0,96	1,00	1,44
4 cm	-	5,00	5,76	18 cm	0,96	1,00	1,44
5 cm	1,92	4,00	4,32	20 cm	0,96	1,00	1,44
6 cm	1,92	2,66	4,32	22 cm	0,96	0,67	1,44
7 cm	-	2,66	3,60	24 cm	0,96	0,67	0,72
8 cm	1,44	2,00	2,88	25 cm	0,96	-	-
10 cm	0,96	2,00	2,16	26 cm	-	voľné dosky	0,72
12 cm	0,96	1,33	2,16	28 cm	-	voľné dosky	-
14 cm	0,96	1,00	2,16	30 cm	0,48	voľné dosky	-

Upozornenie: Minimálne dodacie množstvo – 30 m³. Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

PROGRESÍVNE FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Baumit Fasádne izolačné dosky XS 022 | Baumit FassadenDämmplatte XS 022



Fasádne izolačné dosky na báze resolovej tvrdennej peny, kaširované obojstranne sklenými vláknami, vysoko účinné so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou.

Rozmer 120 x 40 cm, hrúbky 20 – 200 mm.

$\mu = 35$, $\lambda = 0,020 \text{ W/(m.K)}$, hrúbky pod 5 cm a nad 12 cm $\lambda = 0,021 \text{ W/(m.K)}$

cena na vyžiadanie

INFO ► Pozri str. 65

Balenie:

Hrúbka dosky	ks/balík	m ² /balík
2 cm	27	12,96
3 cm	18	8,64
4 cm	14	6,72
5 cm	11	5,28
6 cm	10	4,80
7 cm	8	3,84
8 cm	7	3,36
10 cm	6	2,88
12 cm	5	2,40

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

INFO

Baumit XS 022 – dôležité pravidlá pre spracovanie

Baumit Fasádne izolačné dosky XS 022 sú vyrobené zo špeciálneho izolačného materiálu, vďaka ktorému majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Tento materiál však vyžaduje dodržanie dôležitých spracovateľských zásad, ktoré sú zárukou bezproblémového spracovania a dlhodobej životnosti tepelnoizolačného systému:

- Platne je nevyhnutné trvale chrániť pred vlhkosťou – a to pred, počas i po spracovaní.
- Platne je nevyhnutné skladovať vo fólii, a to i na stavenisku, ideálne v zastrešenom sklade.
- Prípustná **zvýšková vlhkosť platne** pri realizácii: **maximálne 8 % hmotnosti**.
- Pred realizáciou je nevyhnutné preveriť vlhkosť podkladu, pričom maximálne prípustné hodnoty sú nasledovné:
 - **betón maximálne 3 % hmotnosti**,
 - **tehla maximálne 4 % hmotnosti**,
 - **pórbetón maximálne 17 % hmotnosti**.
- Vždy je nevyhnutné chrániť fasádu ochrannou sieťou na lešenie.
- Po nalepení platne je nevyhnutné naďalej chrániť platňu pred poveternostnou vlhkosťou.
- Zároveň platia všetky všeobecné spracovateľské zásady uvedené v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy, rovnako ako aj príslušné technické normy.

OSTATNÉ FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY

Baumit Fasádne izolačné dosky XPS-P | FassadenDämmplatte XPS



Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so zníženou nasiakavosťou, obzvlášť vhodné pre oblasť sokla.

Rozmer: 60 x 125 cm.

$\mu = 70 - 100$; $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$ – hrúbky 3 – 6 cm, $0,036 \text{ W/(m.K)}$ – hrúbky 8 – 12 cm, $0,038 \text{ W/(m.K)}$ hrúbky nad 12 cm

S razeným (zdrsneným) povrchom (Austrotherm označenie TOP P GK)*

Spotreba: 4 ks/3 m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
2 cm	15,00	6 cm	5,25
3 cm	10,50	8 cm	3,75
4 cm	7,50	10 cm	3,00
5 cm	6,00	12 cm	3,00


*Na požiadanie je možné dodať i extrudovaný polystyrén typu XPS-G s hladkým povrchom.

INFO

cena na vyžiadanie

INFO ▶ Pozri str. 65

Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER



Izolačné dosky na báze polystyrénu, so zvýšenou pevnosťou a zníženou nasiakavosťou, vhodné ako tepelná izolácia a mechanická ochrana hydroizolácie podzemných obvodových stien budov, základov, základových dosiek a pod. Prevedenie hrán pero+drážka.

Rozmer: 60 x 125 cm

$\mu = 40 - 100$; $\lambda = 0,032 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 4 ks/3 m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
3 cm	12,00	10 cm	3,75
5 cm	7,50	12 cm	3,00
6 cm	6,00	14 cm	2,25
8 cm	4,50	16 cm	2,25

INFO

cena na vyžiadanie

INFO ▶ Pozri str. 65

PODLAHOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY

Baumit Podlahový polystyrén EPS 100S



Podlahové izolačné platne z expandovaného penového polystyrénu pre vytvorenie tepelnej izolácie pod plávajúce potery a potery s podlahovým vykurovaním.

Rozmer: 50 x 100 cm

$\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: 2 ks/m²

Balenie:

Hrúbka dosky	Počet m ² /balík	Hrúbka dosky	Počet m ² /balík
1 cm	25,0	6 cm	4,0
2 cm	12,5	7 cm	3,5
3 cm	8,0	8 cm	3,0
4 cm	6,0	10 cm	2,5
5 cm	5,0	12 cm	2,0

cena na vyžiadanie

INFO ▶ Pozri str. 65

INFO

Lepenie a stierkovanie izolantov so zníženou nasiakavosťou

Na lepenie a stierkovanie Baumit Fasádnych izolačných dosiek XPS a EPS Perimeter odporúčame použiť výhradne **Baumit StarContact White** príp. **Baumit openContact**, v prípade lepenia na neminerálne podklady (bitumenové lepenky, drevo) **Baumit SupraFix**. Povrch dosiek typu G je nevyhnutné pred spracovaním dostatočne zdrsníť.



SYSTÉM SANAČNÝCH OMIEKOK

Systém	Trasový systém Baumit Sanova 	Baumit Sanova L	Baumit Sanova S
Vlhkosť podkladu			
Obsah solí v podklade			
Príprava podkladu	Baumit Sanova prednástreč (100% krytie)	Baumit Sanova prednástreč (100% krytie)	Baumit Sanova prednástreč (100% krytie)
Jadrová omietka	Baumit Sanova trasová omietka WTA (min. hrúbka 20 mm)	Baumit Sanova omietka L (min. hrúbka 30 mm)	Baumit Sanova omietka S (min. hrúbka 20 mm)
Štuková omietka	Baumit Sanova omietka jemná		
Povrchová úprava	■ Na nezahladený povrch jadrovej omietky: – Baumit Ušľachtilá omietka¹ ■ Na zahladený povrch Baumit Sanova omietky S, Baumit Sanova trasovej omietky WTA a Baumit Sanova jemnej omietky: – Baumit PremiumPrimer + Baumit NanoporTop , – Baumit PremiumPrimer + Baumit SilikatTop, – Baumit PremiumPrimer + Baumit SilikonTop. ■ Na zahladený povrch Baumit Sanova jemnej omietky v exteriéri: – Baumit NanoporColor (základný náter Baumit NanoporColor , zriedená s cca 10 – 15 % vody), – Baumit SilikatColor (základný náter Baumit SilikatColor zriedená s cca 10 – 15 % vody), – Baumit SilikonColor (základný náter Baumit SilikonColor zriedená s cca 10 – 15 % vody). ■ Na zahladený povrch Baumit Sanova jemnej omietky v interiéri: – Baumit Klima farba.		
Poznámky	¹ V prípade konečnej povrchovej úpravy Baumit Ušľachtilou omietkou sa vrstva Baumit Sanova omietky jemnej nerealizuje. Baumit Ušľachtilá omietka sa nanáša priamo na vyzretý nezahladený povrch omietok Baumit Sanova L, Baumit Sanova S, Baumit Sanova trasová omietka WTA.		

Legenda:  vysoká vlhkosť v murive  vysoký obsah solí v murive
 mierna vlhkosť v murive  mierny obsah solí v murive
 nízka vlhkosť v murive  nízky obsah solí v murive



Výrobky certifikované nezávislou skúšobňou, autorizovanou spoločnosťou WTA

WTA = Wissenschaftlich – Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
= Vedecko – technická spoločnosť pre sanáciu stavieb a starostlivosť o pamiatky (SRN)

Čo obnoví zašlú slávu minulých čias?

Sanova – sanačné omietkové systémy!

**Baumit
Sanova**

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

SANAČNÉ SYSTÉMY BAUMIT SANOVA

Baumit Sanova trasová omietka WTA | SanovaEinlagenTrassputz



Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

Jednovrstvová sanačná omietka vhodná aj na strojové spracovanie!

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba: 10 – 11 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 1,2 m²/vrece pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

9004329222397

440,00/t
11,00/bal.

528,00/t
13,20/bal.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

INFO ▶ str. 72

Baumit Sanova omietka L | SanovaPutz L



Vysoko pórovitá sanačná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie, hydrofobizovaná. Nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

$\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$

Minimálna hrúbka: 30 mm

Spotreba: cca 0,2 vreca/m²/cm
Výdatnosť: cca 1,7 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 cm

Balenie: 50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m³ (cca 850 kg)

9004329231016
5997430531011

360,00/m³
18,00/bal.


432,00/m³
21,60/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

SANAČNÉ SYSTÉMY BAUMIT SANOVA

Baumit Sanova jemná omietka | SanovaFeinPutz



Biela sanačná ručná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná. Nevhodná pod obklady.

Minimálna hrúbka: 3 mm v interiéri, 4 mm v exteriéri

Spotreba: cca 5 kg/m²/4 mm

Výdatnosť: cca 8 m²/vrece pri hrúbke omietky 4 mm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581575202126
5997430531165

350,00/t
14,00/bal.

420,00/t
16,80/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Sanova omietka S | SanovaPutz S



Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba: cca 16 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 1,25 m²/vrece pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581575203123
5997430531042

400,00/t
16,00/bal.

480,00/t
19,20/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Sanova prednástrešok | SanovaVorspritzer



Sanačný prednástrešok so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený pre ručné a strojové spracovanie.

Zrnitosť: 4 mm

Spotreba: cca 10 kg/m² (100% krytie)

Výdatnosť: cca 4 m²/vrece (100% krytie)

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581575101122
5997430531059

290,00/t
11,60/bal.

348,00/t
13,92/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.


INFO

So sanáciou vlhkosti vám radi poradíme!

Sanácia vlhkosťou poškodených historických stavieb je zložitý problém, ktorý vyžaduje odborné a komplexné riešenie. Pokiaľ si neviete rady, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme – viac informácií **Baumit Info-linka 02/593 033 33, 02/593 033 66.**

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE SANÁCIU MURIVA

Baumit Izolačná malta | DichtungsSchlämme



Izolačná malta na báze cementu pre plošnú izoláciu muriva proti zemnej vlhkosti.

Minimálna hrúbka vrstvy: interié: 3 mm, exteriér: 4 mm.

Spotreba: cca 3 kg/m² (náter)
cca 5 kg/m² (stierka)
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece (náter)
cca 5 m²/vrece (stierka)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329222038

1.200,00/t
30,00/bal.

1.440,00/t
36,00/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit AntiSulfat



Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.

Spotreba: 0,5 – 0,8 kg/m² v závislosti od obsahu solí v murive
Výdatnosť: cca 37 – 60 m²/balenie

Balenie: 30 kg plastová nádoba

9004329232259

21.500,00/t
645,00/bal.

25.800,00/t
774,00/bal.

INFO


INFO

Nová kvalita proti soľam!

Nový výrobok **Baumit AntiSulfat** dodávaný vo forme vodného roztoku svojimi vlastnosťami plne nahrádza v minulosti dodávanú suchú maltovú zmes Baumit Antisulfat (Baumit AntisulfatSchlämme). Vyznačuje sa jednoduchšou aplikáciou a vyššou účinnosťou.

BEZCEMENTOVÉ VÝROBKÝ PRE PAMIATKOVÚ OBNOVU

Baumit NHL prednástrek I Baumit NHL Vorspritzer



Bezementový prednástrek na báze spojiva NHL, príprava podkladu pred nanášaním NHL omietok na minerálny podklad. Zrornosť 4 mm. Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba: cca 6 kg/m² – 100% krytie
Výdatnosť: cca 4 m²/ vrece – 100% krytie


Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329210844

485,00/t
12,13/bal.

582,00/t
14,55/bal.

Baumit NHL ručná omietka I Baumit NHL HandPutz



Bezementová jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrornosť 2 mm. Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba: cca 16 kg/m²/1 cm hrúbky
Výdatnosť: cca 1,6 m²/ vrece pri hrúbke 1 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329210837

485,00/t
12,13/bal.

582,00/t
14,55/bal.

Baumit NHL termo omietka I Baumit NHL ThermoPutz



Bezementová tepelnoizolačná jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrornosť 2 mm. Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

$\lambda = 0,10 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: cca 0,25 vrece/m²/1 cm hrúbky
Výdatnosť: cca 1 m²/ vrece pri hrúbke 4 cm

Balenie: 40 l, 1 paleta = 50 vriec = 2 m³

9004329210875

540,00/t
21,60/bal.

648,00/t
25,92/bal.

INFO

NHL – stavebné materiály „ako kedysi“

Omietkové systémy Baumit NHL svojimi výnimočnými vlastnosťami zodpovedajú parametrom tradičných stavebných materiálov, ktoré boli používané v minulosti a i dnes ich nachádzame na historicky cenných budovách. Ich základ tvorí tradičné bezcementové spojivo – prírodné hydraulické vápno Baumit NHL (Natural Hydraulic Lime), ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou, vysokou odolnosťou a trvanlivosťou.

Omietkové systémy Baumit NHL dopĺňajú ako riešenie na suchý, dostatočne súdržný podklad sanačné omietkové systémy Baumit Sanova, používané na obnovu muriva poškodeného vlhkosťou a soľami a umožňujú tak kompletnú obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi, s maximálnou úctou k tradičným hodnotám a osvedčeným postupom, v duchu zásad pamiatkovej ochrany kultúrneho dedičstva.

BEZCEMENTOVÉ VÝROBKÝ PRE PAMIATKOVÚ OBNOVU

Baumit NHL jemná omietka | Baumit NHL FeinPutz



Bezczementová štuková omietka na báze spojiva NHL. Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba: cca 5 kg/m²/4 mm hrúbky
Výdatnosť: cca 5 m²/ vrece pri hrúbke 4 mm

Zrnitosť 1 mm	9004329210806	630,00/t 15,75/bal.	756,00/t 18,90/bal.
Zrnitosť 0,6 mm	9004329210868	700,00/t 17,50/bal.	840,00/t 21,00/bal.
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg			

Baumit NHL stierka | Baumit NHL Spachtel



Bezczementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy napr. na Baumit NHL termo omietke. Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba: cca 3,6 kg/m²/3 mm hrúbky
Výdatnosť: cca 7 m²/ vrece pri hrúbke 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg	9004329210882	740,00/t 18,50/bal.	888,00/t 22,20/bal.
---	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Baumit NHL glet | Baumit NHL Glätte



Bezczementová vyhladzovacia stierka na báze spojiva NHL, na dosiahnutie hladkého povrchu napr. na Baumit NHL jemnej omietke. Súčasť omietkových systémov NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Spotreba: cca 3,5 kg/m²/3 mm hrúbky
Výdatnosť: cca 6 m²/ vrece pri hrúbke 3 mm

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg	9004329210912	720,00/t 18,00/bal.	864,00/t 21,60/bal.
---	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Baumit NHL 3,5 | Přírodní hydraulické spojivo



Přírodní hydraulické vápno bez chemických přísad na výrobu malt a omietok, s dobrým vývojom pevnosti, trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1. Ideálne na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg	9004329210905	740,00/t 18,50/bal.	888,00/t 22,20/bal.
---	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Upozornenie: Dodacie lehoty všetkých výrobkov Baumit NHL po dohode s oddelením odbytu!



Baumit Klima Zdravé bývanie

BAUMIT KLIMA PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

Dýchate zdravo?

Pri súčasnom spôsobe života 90 % času trávim v interiéroch a až 90 % vzduchu dýchame denne z miestností. Z tohto dôvodu sa pre moderného človeka stáva vzduch v miestnostiach najdôležitejšou zložkou potravy. Vlhkosť a teplota vzduchu v interiéri ako aj jeho čistota v rozhodujúcej miere ovplyvňujú kvalitu nášho života. Vďaka čoraz väčšiemu dôrazu na energetickú úspornosť sa stavby realizujú čoraz vzduchotesnejšie. V záujme ochrany zdravia je potrebné venovať čoraz väčšiu pozornosť kvalite materiálov použitých v interiéri, ktoré zostávajú v budove už navždy a nesmú teda škodliviny ani obsahovať, ani nijakým spôsobom vylučovať. Pretože zlý vzduch spôsobuje trvalé poškodenie zdravia.

Doprajte si zdravé bývanie!

- **Klima omietka** – jednovrstvová strojová vnútorná omietka na prírodnom vápenom základe pre všetky typy podkladov, so zahladeným povrchom.
- **Klima stierka** – štuková omietka na prírodnom vápenom základe na jadrové omietky alebo pre priame nanášanie na betón či sadrokartón.
- **Klima glet** – prírodná vápenná stierka na dosiahnutie dokonale hladkých povrchov stien, podporujúca efekt omietok Baumit Klima pre zdravé bývanie.
- **Klima farba** – interiérová farba na prírodnom základe, podporujúca efekt omietok Baumit Klima pre zdravé bývanie.

Omietka pre vaše zdravie

Ovplyvňovať primeranú vlhkosť vzduchu, eliminovať pôsobenie škodlivín a zabezpečiť zdravý život v našom dome – práve to dokáže správna vnútorná omietka. Náš nový systém **Baumit Klima** je prvý systém na trhu, špeciálne vyvinutý pre moderné novostavby, ktoré vďaka nemu zabezpečia svojim obyvateľom zdravé bývanie, také dôležité v dnešnej dobe plnej ekologických hrozieb a čoraz častejších alergií.

■ Optimálna vlhkosť vnútorného vzduchu

V porovnaní s bežnými omietkami dokážu vápenné omietky Baumit Klima v krátkom čase absorbovať veľké množstvo nadbytočnej vlhkosti zo vzduchu a následne ju postupne podľa potreby vrátiť späť. Vlhkosť vzduchu v interiéri tak zostáva v optimálnom rozmedzí 40 – 60 % a znižuje sa riziko ohrozenia zdravia napríklad vírusmi chrípky, ktorým sa darí vo veľmi suchom vzduchu v extrémne prekurých bytoch či naopak alergie spôsobené spórmi húb a rias, ktoré prosperujú v prostredí s nadmernou vlhkosťou.

■ Minerálne materiály bez škodlivých emisií

Omietky **Baumit Klima** sú čisto minerálne, bez akýchkoľvek emisií škodlivín, čo je potvrdené i certifikátom podľa náročnej európskej smernice **natureplus**. Zároveň majú vďaka vysokému obsahu vápna a hodnote pH = 12–13 prirodzené dezinfekčné účinky a pôsobia ako prirodzená prekážka pre život húb a rias v interiéri.

■ Omietka, ktorá dýcha

Všetky produkty Baumit Klima sú difúzne otvorené, s povrchom, ktorý prirodzene dýcha.

ZDRAVÉ BÝVANIE

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

OMIETKOVÝ SYSTÉM PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

Baumit Klima omietka I KlimaPutz S



Vysoko paropriepustná jednovrstvová ľahká omietka, na strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Pre omietky v interiéri vrátane kuchýň, kúpeľní a iných priestorov so zvýšenou prevádzkovou vlhkosťou.

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Spotreba: 10 – 11 kg/m²/cm

Výdatnosť: 3,6 – 4,0 m²/vrece, cca 90 m²/t pri hrúbke omietky 10 mm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

9004329217355

265,00/t
10,60/bal.

318,00/t
12,72/bal.

Baumit Klima stierka I KlimaSpachtel



Minerálna, vysoko paropriepustná jemná omietka prírodne bielej farby, na ručné a strojové spracovanie. Pre štukovú vrstvu na jadrové vápennocementové, vápenné alebo sanačné omietky alebo ako stierka so zahladeným povrchom na betón alebo sadrokartón.

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

Minimálna hrúbka: 3 mm

Spotreba: cca 3,5 kg/m²/3 mm

Výdatnosť: cca 7 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

9004329261570

510,00/t
12,75/bal.

612,00/t
15,30/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Klima glet | KlimaGlätte



Hladká prírodná vápenná stierka pre vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

Spotreba: cca 1,2 kg/m²/1 mm

Výdatnosť: cca 16,7 m²/20 kg vreca pri hrúbke stierky 1 mm

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg

8581574902133
9004329217102

448,00/t
8,96/bal.

537,60/t
10,75/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit Klima farba | KlimaFarbe



Vysoko paropriepustný, difúzne otvorený jednozložkový interiérový náter na silikátovej báze. Ekologický s výbornou krycou schopnosťou.

Ideálna pre zdravé bývanie obzvlášť v novostavbách.

Dodávané len v bielej farbe – odtieň 0019 podľa vzorkovníce farieb Baumit Life.

Zloženie náteru – podklad omietka alebo stierka Baumit Klima:

1x Baumit Klima farba zriedená vodou v pomere 1:1 – základný náter

1x Baumit Klima farba zriedená s max. 10 % vody – podkladný náter

1x Baumit Klima farba zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Spotreba: 0,45 – 0,6 kg/m² na jeden náter, podľa nasiakavosti podkladu

Výdatnosť: cca 125 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329234253

3.400,00/t
85,00/bal.

4.080,00/t
102,00/bal.



OMIETKOVÉ SYSTÉMY PRE KAŽDÚ STENU

Omietka je ozdobou a ochranou budovy. Úlohou **vonkajšej omietky** je predovšetkým ochrana obalovej konštrukcie budovy pred pôsobením škodlivých vplyvov vonkajšieho prostredia. Nezanedbateľná je i estetická funkcia vonkajšej omietky ako podkladu pre konečnú povrchovú úpravu fasády.

Funkcia **vnútorných omietok** nie je len dekoratívna, preto musia spĺňať aj náročné stavebnofyzikálne požiadavky, konkrétne:

- tepelná akumulácia,
- regulácia vlhkostného režimu v interiéri,
- zvuková izolácia,
- odolnosť proti požiarom.

Použitie omietkových systémov Baumit poskytuje množstvo výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dôsledku aj používateľovi objektu:

- vonkajšie omietky na všetky typy podkladov,
- vnútorné omietky na všetky typy podkladov,
- vzájomne zosúladené, osvedčené a fungujúce omietkové systémy,
- ekologické suché omietkové zmesi so zaručenou stálou kvalitou,
- ľubovoľné možnosti povrchovej úpravy,
- jednoduchá manipulácia a spracovanie,
- kompletná logistika strojového omietania,
- certifikované výrobky, zodpovedajúce slovenským a európskym technickým normám.

VIAČ INFORMÁCIÍ PRE SPRÁVNÝ NÁVRH!

- Zorientujte sa v našom sortimente a zosúlaďte váš omietkový systém s podkladom:
 - ▶ **Prehľad omietkových systémov str. 79 – 80**
- Pre dokonalý pocit zo života medzi štyrmi stenami použite výrobky pre zdravé bývanie:
 - ▶ **omietkový systém Baumit Klima str. 76 – 77**
- Ak riešite omietky pre staršie pamiatkovo chránené objekty:
 - ▶ **sanačné omietkové systémy Baumit Sanova str. 70 – 73, resp. historické omietky NHL str. 74 – 75**
- K dispozícii je i dokonalé finále pre všetky jadrové omietky:
 - ▶ **nové štuky Baumit Viva str. 86**

VNÚTORNÉ OMIETKY – PREHLAD

SYSTEM VNÚTORNÝCH OMIETOK

Druh omietky	Omietka Baumit	Spracovanie		Príprava podkladu ⁵⁾										Štuková omietka			Stierka	Náter
				Tehla		Betón		Pórobetón			Drevo-cementové materiály							
		ručne	strojovo	bez prípravy podkladu	Prednástreč	bez prípravy podkladu	Prednástreč	BetonPrimer	bez prípravy podkladu	Prednástreč	Regulátor nasiakavosti	bez prípravy podkladu	Prednástreč	Viva Interior	Viva Maxima	Klima stierka	Klima glet ³⁾	Klima farba
Vápnenné	Klima omietka ¹⁾		■	■			■	○		■			■		—		○	○
	Klima stierka ⁴⁾	■	○	—		■			—		—		—		—		○	○
Vápnocementové	MPI 25 ¹⁾		■	■			■	○		■	○		■		—		○	○
	MPI 25 ľahká ¹⁾		■	■			■	○		■	○		■		—		○	○
	MVR Uni ¹⁾	■	○	■			■	○		○	■		■		—		○	○
	Jadrová omietka	■			■		■			■			■	○	○	○	○	○
	Jadrová omietka strojová		■		■		■			■			■	○	○	○	○	○
	VivaRenova ⁴⁾	■		—		■			—		—		—		—		○	○
	Vápnenná tenkovrstvová omietka ¹⁾	■	■	—		■			■				—		—		○	○
	BauKleber celoplošne vystužený ²⁾	■		—		—			■				—	—	○	○	○	○
Sadrové	RatioGlatt ¹⁾		■	■				■			■	■	○		—		—	—
	RatioGlatt L ¹⁾		■	■				■			■	■	○		—		—	—
	Ratio 20 ¹⁾		■	■				■			■	■	○		—		—	—
	UnoRed ¹⁾	■		■				■			■	—			—		—	—
	UnoGold ¹⁾	■		■				■			■	—			—		—	—
Teplno-izolačné	Termo omietka	■			■		■			■			■	○	○	○	○	○
	Termo omietka Extra	■	■		■		■			■			■	○	○	○	○	○
Poznámky	¹⁾ Jednovrstvové omietky – nie je potrebné aplikovať štukovú vrstvu z Baumit VivaInterior omietky resp. VivaMaxima. ²⁾ Tento systém je možné použiť len na murivo presne vymurované z pórobetónových tvárnic. Po troch dňoch sa na vyzretú vrstvu aplikuje priamo, bez vlhčenia podkladu vrstva jemnej omietky výhradne z materiálu Baumit VivaMaxima, resp. Baumit Klima stierka. ³⁾ Stierka sa aplikuje na jednovrstvové a štukové omietky. ⁴⁾ Použitie na hladké povrchy betónových stien a stropov alebo jadrové omietky. ⁵⁾ V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.																	
	■ Odporúčané riešenie ○ Alternatívne riešenie																	

SYSTEM VONKAJŠÍCH OMIETOK

Druh omietky	Omietka Baumit	Spracovanie		Príprava podkladu ⁶⁾								Štuková omietka		Povrchová úprava		
				Tehla		Betón		Pórobetón		Drevo- cementové materiály						
		ručne	strojovo	bez prípravy podkladu	Baumit Prednástreč	bez prípravy podkladu	Baumit Prednástreč	bez prípravy podkladu	Baumit Prednástreč	bez prípravy podkladu	Baumit Prednástreč	Baumit VivaExterior	Baumit VivaRenova	Tenkovrstvové fasádne omietky Baumit	Fasádne farby Baumit	Baumit Ušľachtliá omietka
Vápennocementové	MPA 35 ¹⁾		■		■		■		■	—		○	○	2)	3)	4)
	MPA 35 ľahká ^{1, 5)}		■	■			■		■		■	○	○			
	MVR Uni ¹⁾	■	○		■		■		■	—	■	○	○			
	Vápenná tenkovrstvová omietka ¹⁾	■	■	—		■		■		—		—		3)	2)	4)
	Jadrová omietka	■			■		■		■	—		○	○			
	Jadrová omietka strojová		■		■		■		■	—		○	○			
Tepelno- izolačné	Termo omietka	■			■		■		■		■	○	○	3)	3)	4)
	Termo omietka Extra	■	■		■		■		■		■	○	○			
Poznámky	¹⁾ Jednovrstvové omietky - v prípade konečnej povrchovej úpravy tenkovrstvovými fasádnymi omietkami, resp. Baumit Ušľachtliou omietkou nie je potrebná realizácia štukovej vrstvy z Baumit VivaExterior resp. Baumit VivaRenova.															
	²⁾ Na vyhladený povrch omietky.															
	³⁾ Na medzivrstvu z Baumit VivaExterior resp. Baumit VivaRenova.															
	⁴⁾ Nanášaná na nahrubo do roviny stiahnutý povrch omietky.															
	⁵⁾ V prípade strojového nanášania na nový čistý tehlový podklad sa príprava podkladu nevyžaduje.															
⁶⁾ V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky.																
■ Odporúčané riešenie ○ Alternatívne riešenie																

INFO

Omietanie muriva s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou

Na trhu je aktuálne v ponuke široký sortiment murovacích prvkov, ktoré umožňujú realizovať obvodový plášť bez dodatočného zateplenia. Tieto murovacie prvky však majú odlišné stavebno-fyzikálne parametre ako tradičné murovacie prvky a ich omietaniu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť, a to v celom procese od výberu omietacích materiálov, skladby omietkového systému až po precízne riešenie stavebno-konštrukčných detailov a bezpodmienečné dodržanie všetkých spracovateľských zásad a ustanovení technických listov použitých materiálov skúseným, odborne zdatným realizátorom.

Odporúčaný ¹⁾ vonkajší omietkový systém Baumit pre murivo s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou			
Murivo	so súčiniteľom tepelnej vodivosti $\lambda < 0,13 \text{ W/(m.K)}$		so súčiniteľom tepelnej vodivosti $0,13 \leq \lambda \leq 0,35 \text{ W/(m.K)}$
Príprava podkladu	Baumit Prednástrek ²⁾		
Jadrová omietka	Baumit Termo omietka Extra alebo Baumit Termo omietka		Baumit MPA 35 ľahká
Výstužná vrstva	Baumit ProContact celoplošne vystužený sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex		Baumit ProContact + Baumit StarTex Baumit Výstuž strojových omietok ³⁾
Penetračný náter	Baumit Premium Primer alt. Baumit UniPrimer		
Povrchová úprava	Baumit NanoporTop, resp. Baumit SilikonTop alebo iná fasádna prefarbená omietka ⁴⁾		

¹⁾ Naše odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a súčasného stavu poznania. Podrobnosti konkrétneho technického riešenia prípadne alternatívne materiálové možnosti s vami radi odkonzultujú pracovníci oddelenia technického poradenstva, kontakt na str. 3.

²⁾ V prípade strojového nanášania omietky MPA 35 ľahkej na nové čisté tehlové murivo sa príprava podkladu nevyžaduje.

³⁾ Výstuž uložená vo vrstve omietky MPA 35 ľahká, v cca 2/3 hrúbky vrstvy smerom od podkladu, realizácia systémom čerstvé do čerstvého.

⁴⁾ Pri výbere konkrétnej povrchovej úpravy je potrebné stavebno-fyzikálne posúdenie celej skladby omietkového systému vrátane vlastností muriva z hľadiska difúzie vodnej pary.

Baumit Omiety

**Prečo profesionáli dôverujú
značke Baumit?**
Najlepšia kvalita a najlepšia logistika!

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY PRE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Baumit MPI 25 ľahká | MPI 25 leicht



Jednovrstvová ľahká vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba: cca 12 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 3,3 m²/vrece, 77 m²/t pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574703648

140,00/t
5,60/bal.

168,00/t
6,72/bal.

Baumit MPI 25



Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba: cca 14 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 2,9 m²/vrece, cca 71 m²/t pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574401124
5997430517039

120,00/t
4,80/bal.

144,00/t
5,76/bal.

Silo

125,00/t**150,00/t**

INFO

Baumit MPI 25 ľahká – riešenie pre moderné murivo

Omietka **Baumit MPI 25 ľahká** je jednovrstvová vápennocementová strojová omietka s hladným povrchom vhodná na použitie vo všetkých vnútorných priestoroch, vrátane bytových kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím.

- Obzvlášť vhodná je na použitie na podklade z pórobetónových murovacích prvkov alebo z tehál s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou.
- Omietylku v tomto prípade odporúčame použiť najmä vtedy, ak je pórobetónové murivo zrealizované s nedostatočnou presnosťou a omietka je tak potrebné aplikovať vo väčších hrúbkach.
- V prípade muriva s dostatočnou presnosťou a rovinnosťou odporúčame použiť Baumit Vápennú tenkovrstvovú omietku – pozri str. 85.

VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY PRE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Baumit MPA 35 ľahká | MPA 35 leicht



Ľahká vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 20 mm v exteriéri, 10 mm v interiéri

Spotreba: cca 12 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 1,6 m²/vrece, cca 41,6 m²/t pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574502111

137,00/t
7,48/bal.

224,00/t
8,98/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit MPA 35



Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie použitie.

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba: cca 14 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 1,4 m²/vrece, cca 35 m²/t pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574501121
5997430518012

137,00/t
5,48/bal.

164,40/t
6,58/bal.

Silo

142,00/t

170,40/t

Baumit Jadrová omietka strojová | GrobPutz maschinell



Vápennocementová strojová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri

Spotreba: cca 15 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 1,33 m²/vrece, cca 31 m²/t pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574510123

127,00/t
5,08/bal.

152,40/t
6,10/bal.

Silo

132,00/t

158,40/t

INFO

Baumit MPA 35 ľahká – ideálna omietka pre fasádu bez zateplenia

Omietka **Baumit MPA 35 ľahká** je inovatívny produkt, špeciálne vyvinutý na omietanie tehlového múru z murovacích prvkov s vysoko tepelnoizolačnými vlastnosťami. Špeciálna receptúra umožňuje aplikovať omietku strojom priamo na nové čisté tehlové múrivo bez ďalších prostriedkov na prípravu podkladu a zároveň upraviť povrch jednovrstvovej omietky tak, že je po jej primeranom vyzretí (min. 7 dní/cm), pokiaľ to skladba omietkového systému umožňuje (viď. tabuľka na str. 80), možné priamo nanášať tenkovrstvovú štruktúrovanú prefarbenú omietku Baumit (napr. Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, príprava podkladu vždy Baumit UniPrimer resp. Baumit PremiumPrimer).

SADROVÉ OMIETKY PRE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Baumit RatioGlatt L | Gletovaná omietka ľahká


**NOVÝ
NÁZOV**

Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba: cca 8 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 3,8 m²/vrece, cca 125 m²/t pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg

8591251002117

9004329216693

225,00/t
6,75/bal.

270,00/t
8,10/bal.

Silo

240,00/t

288,00/t

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom **Baumit Gletovaná omietka ľahká | Baumit GlättPutz L**

Baumit RatioGlatt | Gletovaná omietka


**NOVÝ
NÁZOV**

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Spotreba: cca 11 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 2,7 m²/vrece, cca 91 m²/t pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 30 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 200 kg

8591251002131

9004329216686

192,00/t
5,76/bal.

230,40/t
6,91/bal.

Silo

197,00/t

236,40/t

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom **Baumit Gletovaná omietka | Baumit GlättPutz**

Baumit Ratio 20 | Sadrová strojová omietka


**NOVÝ
NÁZOV**

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, hladená.

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba: cca 12 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 3,3 m²/vrece, cca 83 m²/t pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8591251002070

227,00/t
9,08/bal.

272,40/t
10,90/bal.

Silo

232,00/t

278,40/t

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

V Cenníku 2014 ste tento výrobok poznali pod názvom **Baumit MPI 20**

TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY

Baumit Termo omietka Extra | ThermoExtra



Vysoko tepelnoizolačná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri

$\lambda = 0,09 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: cca 0,25 vreca/m²/cm
Výdatnosť: cca 1 m²/vrece pri hrúbke omietky 4 cm

Balenie: 50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m³

9004329235021

278,00/m³
13,90/bal.

333,60/m³
16,68/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

Baumit Termo omietka | ThermoPutz



Tepelnoizolačná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm v interiéri, 40 mm v exteriéri

$\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: cca 0,25 vreca/m²/cm
Výdatnosť: cca 1 m²/vrece pri hrúbke omietky 4 cm

Balenie: 40 l, 1 paleta = 55 vriec = 2,2 m³

9004329235038
5997430535019
5997430535033

205,00/m³
8,20/bal.

246,00/m³
9,84/bal.

VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ SPRACOVANIE

Baumit MVR Uni



Jednovrstvová vápennocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 15 mm v exteriéri

Spotreba: cca 14 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 2,8 m²/vrece, cca 71 m²/t pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574802129
5997430522042
5997430522002

209,00/t
8,36/bal.

250,80/t
10,03/bal.

Baumit Jadrová omietka | GrobPutz 4 mm



Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

Minimálna hrúbka: 10 mm v interiéri, 20 mm v exteriéri

Spotreba: cca 16 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 1,25 m²/vrece, cca 31 m²/t pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574601128
5997430522027
5997430522040

128,00/t
5,12/bal.

153,60/t
6,14/bal.

SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ SPRACOVANIE

Baumit UnoRed



Univerzálna sadrová ručná ometka s vynikajúcou prídržnosťou na rôzne typy podkladov (betón, tehla, sadrokartón a i.) v interiéri, s hladným alebo gletovaným povrchom.

Minimálna hrúbka: 5 mm

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm
Výdatnosť: cca 3 m²/vrece, cca 120 m²/t pri hrúbke ometky 1 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 000 kg

8591251002247

426,00/t
10,65/bal.

511,20/t
12,78/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

Baumit UnoGold



Univerzálna sadrová ručná ometka na rôzne typy podkladov, vhodná i pre aplikáciu vo väčších hrúbkach alebo ako jemná ometka pri vysrávkových prácach v interiéri, s hladným alebo gletovaným povrchom.

Minimálna hrúbka: 10 mm

Spotreba: cca 0,9 kg/m²/mm
Výdatnosť: cca 2,9 m²/vrece, cca 116 m²/t pri hrúbke ometky 1 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 40 vriec = 1 000 kg

8591251002254

376,00/t
9,40/bal.

451,20/t
11,28/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

TENKOVRSŤOVÉ OMIETKY

Baumit Vápenná tenkovrstvová ometka | Baumit KalkDünnputz



Vápennocementová tenkovrstvová ometka pre strojové a ručné spracovanie, s hladným povrchom, pre priame nanášanie na podklad z presných murovacích prvkov alebo z betónu. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Minimálna hrúbka: 6 mm v interiéri, 8 mm v exteriéri

Spotreba: cca 8,5 kg/m²/6 mm
Výdatnosť: cca 3,0 m²/vrece, cca 118 m²/t pri hrúbke ometky 6 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581574804017

312,00/t
7,80/bal.

374,40/t
9,36/bal.

INFO

Baumit Vápenná tenkovrstvová ometka

Baumit Vápenná tenkovrstvová ometka je optimálnym riešením pre omietanie muriva zhotoveného z presných pórbetónových tvárnic lepením. Aplikuje sa priamo na očistený podklad bez predchádzajúcej aplikácie prostriedkov na prípravu podkladu, vždy v dvoch vrstvách min. hrúbky 2 x 3 mm v interiéri resp. 2 x 4 mm v exteriéri. Prvá vrstva slúži na vyrovnanie kvality podkladu, bezprostredne po jej aplikácii, po prekreslení štruktúry podkladu na jej povrchu sa aplikuje druhá vrstva, ktorej povrch sa zahradí ako pri bežnej ometke. Po vyzretí ometky sa v interiéri použije bežná vnútorná farba, optimálnym riešením pre fasádu je tenkovrstvová prefarbená ometka s vysokou paropriepustnosťou (napr. Baumit SilikatTop alt. Baumit SilikonTop s predpísaným základným náterom). Celoplošné vystužovanie omietaných plôch v interiéri nie je potrebné, miesta stykov rôznych druhov podkladu, inštalácia drážky, rohy otvorov a pod. sa vystužujú lokálne, pričom výstuž z Baumit Výstuže strojových ometiek (oká 8 x 8 mm) sa vkladá do prvej vrstvy ometky.

ŠTUKOVÉ OMIETKY

Baumit VivaInterior I Vnútrotný štuk



Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice a na použitie v exteriéri.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m²/3 mm

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000024
5997430531141

193,00/t
4,83/bal.

231,60/t
5,79/bal.

Baumit VivaExterior I Vonkajší štuk



Jemná štuková omietka vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m²/3 mm

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000031
5997430531158

208,00/t
5,20/bal.

249,60/t
6,24/bal.

Baumit VivaMaxima I Extra biely štuk



Extra biela jemná štuková omietka ideálna ako povrchová vrstva pre omietkový systém s lepidlom C1 a zastierkovanou sklotextilnou mriežkou na pórobetóne v interiéri. Taktiež vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice a na použitie v exteriéri.

Hrúbka omietky: 3 – 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m²/3 mm, cca 4 kg/m²/3 mm na armovacej vrstve

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece resp. 6,2 m²/vrece na armovacej vrstve, pri hrúbke omietky 3 mm


Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581574701132

202,00/t
5,05/bal.

242,40/t
6,06/bal.

Baumit VivaRenova I Renovačný štuk



Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších minerálnych fasád bez disperzných náterov s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie starých a nových betónových povrchov v exteriéri i v interiéri vrátane betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety.

Taktiež vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri.

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m²/3 mm

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000048

340,00/t
8,50/bal.

408,00/t
10,20/bal.

PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY

Baumit Prednástreč | VorSpritzer



Cementový prednástreč, ručne a strojovo spracovateľný.

Spotreba: cca 7 kg/m² (100% krytie)
Výdatnosť: cca 6 m²/vrece, cca 143 m²/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581573003121
5997430516018

175,00/t
7,00/bal.

210,00/t
8,40/bal.

Baumit BetonPrimer



Prostriedok na zvýšenie príľnavosti vápennocementových a sadrových omietok na betónovom podklade. Žltej farby, zlepšuje spracovateľnosť omietok a eliminuje tzv. bublinkovanie.

Neriediť!

Spotreba: cca 0,4 kg/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/vedro

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg

9004329216099

3.000,00/t
60,00/bal.

3.600,00/t
72,00/bal.

INFO

Baumit BetonKontakt



Prostriedok na zvýšenie príľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade.

Neriediť!

Spotreba: cca 0,4 kg/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/vedro

Balenie: 20 kg, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg

9004329216082

2.500,00/t
50,00/bal.

3.000,00/t
60,00/bal.

Baumit Regulátor nasiakavosti | SaugAusgleich



Základný náter pod omietky na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady (pórobetón, tehla).

Riedenie: 1 diel koncentrátu / 2-3 diely vody podľa nasiakavosti podkladu

Spotreba: cca 0,05 – 0,1 kg koncentrátu/m²
Výdatnosť: cca 100 – 200 m²/vedro

Balenie: 10 kg, 1 paleta = 30 vedier = 300 kg

9004329216044

3.750,00/t
37,50/bal.

4.500,00/t
45,00/bal.

INFO

Baumit BetonPrimer – kvalita na betón!

Baumit BetonPrimer svojou jedinečnou receptúrou z laboratórií Baumit prináša novú univerzálnu kvalitu do spracovania strojových omietok Baumit. Slúži na zvýšenie príľnavosti vápennocementových i sadrových omietok na betónovom podklade a jeho vysoko kvalitná receptúra s obsahom kremičitého piesku a špeciálnych prísad podstatne uľahčuje spracovanie a výrazne eliminuje tzv. bublinkovanie omietok na betónových podkladoch.

PRÍSLUŠENSTVO – LEPIACE HMOTY

Baumit SpeedFix



Minerálna rýchloschnúca lepiaca hmota na rohové a omietkové lišty pod vápennocementové omietky.

Spotreba: cca 1,5 kg/bm podľa druhu a rovinnosti podkladu
Výdatnosť: cca 21 l/vrece, cca 20 bm/vrece

Balenie: 30 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 440 kg

9004329222106

390,00/t
11,70/bal.

468,00/t
14,04/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

Baumit BauKleber



Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, mrazuvzdorné.

Spotreba: cca 3 kg/m²
Výdatnosť: cca 8 m²/ vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579203129
5997430561087

200,00/t
5,00/bal.

240,00/t
6,00/bal.



INFO

Baumit BauKleber W | BauKleber biely



Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T podľa STN EN 12004, s bielym cementom, mrazuvzdorné.

Spotreba: cca 3 kg/m²
Výdatnosť: cca 8 m²/ vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579204126

320,00/t
8,00/bal.

384,00/t
9,60/bal.



INFO


INFO

BauKleber + VivaMaxima – osvedčený systém na pórobetón

Baumit BauKleber resp. **Baumit BauKleber biely** je suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004. Má zlepšené spracovateľské vlastnosti (znížená miera skľuzu) a je vhodný i na vytvorenie výstužnej vrstvy na podklad z presných pórobetónových tvárnic, na ktorú sa následne realizuje štuková vrstva z omietky **Baumit VivaMaxima**. Viac informácií o omietke Baumit VivaMaxima nájdete na str. 86.

PRÍSLUŠENSTVO – VÝSTUŽ OMIETOK

Baumit Výstuž strojových omietok | MaschinenputzArmierung



Sklotextilná výstuž odolná voči alkáliam, modrá, veľkosť oka cca 8 mm, plošná hmotnosť 150 g/m².

Spotreba: cca 1,1 bm/m² omietanej plochy
Výdatnosť: cca 45 m²/bal.

Balenie: 50 bm, šírka 1 m
1 paleta = 30 balov = 1 500 m²

9004329262027

1,30/bm
65,00/bal.
1,56/bm
78,00/bal.

PRÍSLUŠENSTVO – OMIETACIE PROFILY

Omietková lišta priebežná



Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 6 mm.

Balenie: 50 ks à 2,6 m = 130 bm

0,50/bm
0,60/bm

Rohový profil vnútorný | PutzEckleiste (Innen)



Pre vnútorné omietky, hrúbka omietky 8 – 12 mm.

Balenie: 25 ks à 2,75 m = 68,75 bm
25 ks à 3,00 m = 75 bm

0,55/bm
0,50/bm
0,66/bm
0,60/bm

Okenný a dverový dilatačný profil pre omietky | Fenster und TüranschlussProfil (für Putze)




Slúži na dilatáciu omietky v ostení, s páskou. Pre hrúbku omietky 6 mm alebo 9 mm.

Balenie: 6 mm – 60 ks à 2,4 m = 144 bm
9 mm – 30 ks à 2,4 m = 72 bm

0,77/bm
0,95/bm
0,92/bm
1,14/bm

Predaj možný aj na kusy.

Rohový profil pre vnútorné tenkovrstvové omietky | Putzeckleiste für den Innen Dünnputz



Pre vnútorné tenkovrstvové omietky (napr. Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka).

Šírka profilu: 24 mm
Hrúbka omietky: 3 mm

Balenie: 50 ks à 3,0 m = 150 bm

0,75/bm
0,90/bm



BAUMACOL VÝROBKY A POUŽITIE

Výrobok Baumit		Prostredie			Podklady			
		Vonkajšie ¹⁾	Vnútorné	Vodou zaťažené plochy v kúpeľniach a sprchových kútoch	Podlahy v interiéri			
					Cementový poter a stierka	Anhydridový poter a stierka	Lepenie na starú dlažbu, obklad	Poter s podlahovým vykurovaním
Penetrácie	Baumit Grund (► str. 102)	○	○	○	■	■		■
	Baumit SuperGrund (► str. 102)	○	○	○	○	○	■	○
Lepidlá	Baumacol Basic C1	○	■	○	■			
	Baukleber C1T (► str. 88)	○	■	○	■			
	Baukleber biely C1T (► str. 88)	○	■	○	■			
	Baumacol FlexUni C2TE	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexMarmor C2TE	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■
Izolácie	Baumacol Proof		○	○	○	○		○
	Baumacol Protect	■	○	○	○	○		○
Škárovanie	Baumacol PremiumFuge	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol Silikon	■	■	■	■	■	■	■

■ Odporúčané riešenie ○ Alternatívne riešenie

**Baumit
Baumacol**

Zrkadielko, zrkadielko, ktorá **kúpeľňa je najkrajšia?** S Baumacolom pre obklady a dlažby!

Podklady				Obkladové prvky							
Steny v interiéri			Exteriér	Formát			Materiál				
Vápenno-cementová omietka, stierka, lepidlo	Sadrová omietka, sadrokartón	Omietka so stenovým vykurovaním	Balkóny, terasy, fasády ¹⁾	Bežný formát do 35 x 35 cm	Stredný formát do 60 x 60 cm ¹⁾	Veľký formát ¹⁾	Nasiakavosť > 10 %	Nasiakavosť 3 - 10 %	Nasiakavosť < 3 % (napr. gres)	Sklenená mozaika, mramor	Prírodný a umelý kameň ¹⁾
○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■				■	○		○				
■	■			■	○		○	○			
■	■			■	○		○	○		○	
■	■	■	○	○	■		○	■	■		■
■	■	■	○	○	■		○	■	■	■	■
■	■	■	■	○	■	■	○	■	■		■
○	○	○									
○	○	○	■								
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ²⁾	■ ²⁾
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾

Poznámky: ¹⁾ Odporúčame nanášať lepidlo na podklad aj obklad – tzv. metóda buttering & floating. ²⁾ Odporúčame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty.

³⁾ Nevhodné pre mramor a prírodný kameň

Upozornenie: V tabuľke uvedené údaje sú orientačné, presný postup pre prípravu podkladu a spracovanie jednotlivých produktov nájdete v technickom liste.

BAUMACOL – SPRÁVNÝ SYSTÉM PRE KAŽDÉ POUŽITIE


Baumacol v byte



POUŽITIE

Použitie štandardného systému Baumacol pre bežné podmienky použitia – v kuchyniach, predsieniach a všade, kde sú mierne požiadavky.


Baumacol v kúpeľni, na podlahovom vykurovaní

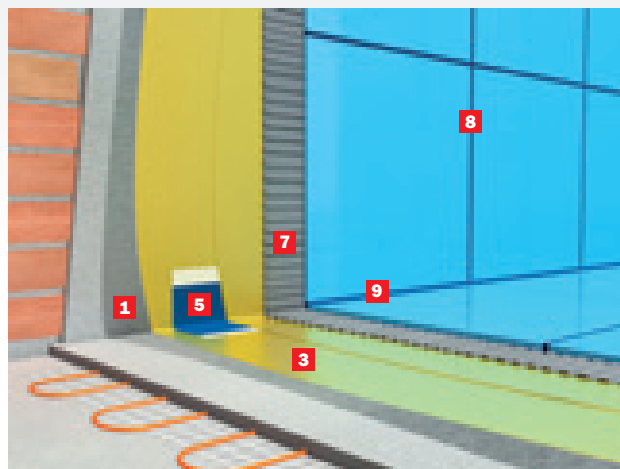

POUŽITIE

Ak sú steny a podlahy trvalo zaťažené vlhkosťou, musia obklady odolávať zvýšeným nárokom. Systém Baumacol ponúka riešenie. Podlahové vykurovanie v kúpeľniach sa stará o teplo našich nôh. Aj v takomto prípade sa o správnu skladbu obkladaných plôch postará systém Baumacol.

Baumacol na terase

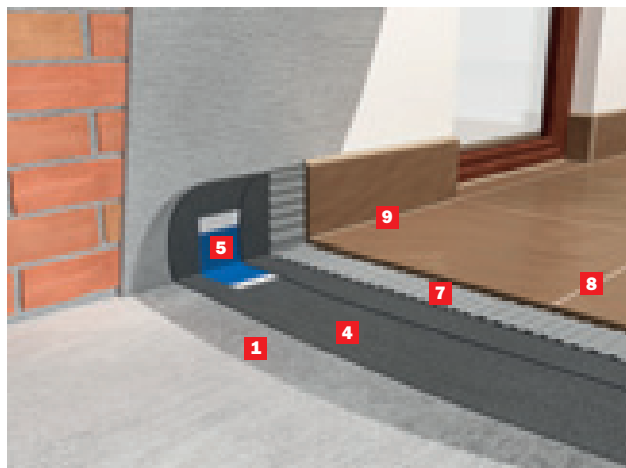

POUŽITIE

Oblasť exteriéru je vystavená poveternostným vplyvom, a tak produkty od penetrácie až po škárovacie hmoty musia byť odolné voči týmto poveternostným vplyvom, voči teplotám a UV-žiareniu. Produkty zo systému Baumacol tieto požiadavky spĺňajú.

Baumacol pri rekonštrukcii



POUŽITIE

Osekávanie starej dlažby alebo obkladu je už minulosťou. So správnymi produktmi zo systému Baumacol môžete pôvodný neželaný obklad alebo dlažbu „prelepiť“ novým obkladom.

LEGENDA

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Baumit Grund | 4 Baumacol Protect | 7 Baumacol FlexUni/FlexTop |
| 2 Baumit SuperGrund | 5 Baumacol Tesniaca páska | 8 Baumacol PremiumFuge |
| 3 Baumacol Proof | 6 Baumacol Basic | 9 Baumacol Silikon |

LEPIDLÁ NA LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB

Baumit Baumacol FlexTop



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3 kg/m²
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg


8581579203952
5997430562015

425,00/t
10,63/bal.

510,00/t
12,75/bal.

C2TE S1

Baumit Baumacol FlexMarmor



Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3 kg/m²
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579203969

570,00/t
14,25/bal.

684,00/t
17,10/bal.

C2TE

ROZBALOVANIE
PALIET

**Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 114.**

INFO

Baumit Baumacol FlexUni



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3 kg/m²
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg


8581579203945
5997430562022

369,00/t
9,23/bal.

442,80/t
11,07/bal.

C2TE

Baumit Baumacol Basic



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1 podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 3 kg/m²
Výdatnosť: cca 8 m²/vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579203136
5997430562008

164,00/t
4,10/bal.

196,80/t
4,92/bal.


C1

INFO

FlexMarmor – biele lepidlo na obklady a dlažby

Baumacol FlexMarmor je biele lepidlo, vhodné i na lepenie obkladov malej hrúbky z bieleho kameňa (napr. mramor) alebo sklenených mozaikových obkladov – biela farba lepidla neskresľuje farebnosť obkladu.

HMOTY NA VYPLŇANIE ŠKÁR



Baumit Baumacol PremiumFuge

Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch. Pre škáry šírky 1 – 8 mm.

Baumacol PremiumFuge je dodávaná ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možné použiť na zamiešanie škárovacej hmoty s vodou.

Farebné odtiene: Podľa vzorkovnice farieb Baumacol.
Orientačnú Vzorkovnicu nájdete na str. 95.

Spotreba: 0,5 – 0,9 kg/m² (podľa typu obkladu)

Balenie: 2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg
Výdatnosť: 2,2 – 4 m²/vedro

Odtiene:	orange, red, deep blue, yellow, green, black	3.900,00/t 7,80/bal.	4.680,00/t 9,36/bal.
Odtiene:	grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, rubin	1.695,00/t 3,39/bal.	2.034,00/t 4,07/bal.
Odtiene:	white, cement grey	1.485,00/t 2,97/bal.	1.782,00/t 3,56/bal.

Balenie: 5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg
Výdatnosť: 5,5 – 10 m²/vedro (podľa typu obkladu)

Odtiene:	grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, rubin	1.590,00/t 7,95/bal.	1.908,00/t 9,54/bal.
Odtiene:	white, cement grey	1.270,00/t 6,35/bal.	1.524,00/t 7,62/bal.



Balenie: 20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg
Výdatnosť: 22 – 40 m²/vrece (podľa typu obkladu)

Odtiene:	white	650,00/t 13,00/bal.	780,00/t 15,60/bal.
	cement grey	615,00/t 12,30/bal.	738,00/t 14,76/bal.

DODACIE PODMIENKY PRE BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

Baumit Baumacol PremiumFuge v balení **2 a 5 kg** a **Baumacol Silikon** sú štandardne dodávané ako súčasť dodávky ucelenej objednávky suchých zmesí (tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu).

V prípade požiadavky je možné tieto produkty dodať i samostatne (mimo dodávky SMZ), obdobným spôsobom ako vedierkové materiály, v lehote do dvoch pracovných dní na celom území SR.

V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný **príplatok za dopravu** vo výške:

- Zásielky s hmotnosťou tovaru do 30 kg vrátane: paušál 11 EUR bez DPH.
- Zásielky s hmotnosťou tovaru nad 30 kg: 0,30 EUR bez DPH za každý začatý kg.

Na tieto príplatky sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou.

Baumacol PremiumFuge v **20 kg** balení sa dodáva vždy ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

Dodacie lehoty **Baumacol PremiumFuge** v odtieňoch **orange, red, deep blue, yellow, green a black** – na vyžiadanie, po dohode s oddelením odbytu.



■ Množstevná zľava pri odbere 400 kg PremiumFuge

Pri odbere min. 400 kg škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge, v ľubovoľnom farebnom odtieni, v balení 5 kg alebo 2 kg podľa vlastného uváženia, poskytujeme stavebninám zľavu z cenníkovej ceny vo výške 50 EUR/t v prípade, že bude Baumacol PremiumFuge dodaná ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

HMOTY NA VYPLŇANIE ŠKÁR

Baumit Baumacol Silikon



Trvalo elastický silikónový tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch a ako transparentný tmel.

Spotreba: cca 1 kartuša/10 bm pri šírke škáry 5 mm

Balenie: 310 ml plastová kartuša = 0,350 kg
 1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg
 1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší

Odtiene: white, cement grey, transparent

6,40/ks

7,68/ks

Odtiene: grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, rubin

7,20/ks

8,64/ks

Odtiene: orange, red, deep blue, yellow, green, black

8,00/ks

9,60/ks

VZORKOVNICA ODTIEŇOV BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

white	grey	manhattan	cement grey	silk grey	anthracite
jasmine	light blue	bermuda	light green	vanilla	camel
bahama	miel	light brown	brown	dark brown	rubin
orange *	red *	deep blue *	yellow *	green *	black *

* Baumacol PremiumFuge je vo vyznačených farebných odtieňoch k dispozícii len v 2 kg balení.

Upozornenie: Vzorkovnica odtieňov Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.



Pre uľahčenie vášho výberu je vám teraz k dispozícii i vzorkovnica farebných odtieňov **Baumacol PremiumFuge, Baumacol Silikon**. Kontaktujte Baumit Info – linku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66, radi vám ho na požiadanie zašleme.

BAUMACOL PRE OBKLADY A DLAŽBY

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON – EAN KÓDY

Odtieň	Baumacol Premium Fuge 2 kg	Baumacol Premium Fuge 5 kg	Baumacol Silikon 310 ml
white	5996504606419	5996504606426	9004329268456
	5996504606433*		
cement grey	5996504606013	5996504606020	9004329268296
	5996504606037*		
grey	5996504606198	5996504606204	9004329268333
manhattan	5996504606297	5996504606303	9004329268388
bahama	5996504606068	5996504606075	9004329268241
anthracite	5996504606044	5996504606051	9004329266889
jasmine	5996504606211	5996504606228	9004329268340
camel	5996504606136	5996504606143	9004329268289
miel	5996504606310	5996504606327	9004329268395
light brown	5996504606259	5996504606266	9004329268364
brown	5996504606112	5996504606129	9004329268272
silk grey	5996504606372	5996504606389	9004329268432
light blue	5996504606235	5996504606242	9004329268357
bermuda	5996504606082	5996504606099	9004329268258
light green	5996504606273	5996504606280	9004329268371
vanilla	5996504606396	5996504606402	9004329268449
dark brown	5996504606150	5996504606167	9004329268302
rubin	5996504606358	5996504606365	9004329268425
orange	5996504606334		9004329268401
red	5996504606341		9004329268418
deep blue	5996504606174		9004329268319
yellow	5996504606440		9004329268463
green	5996504606181		9004329268326
black	5996504606105		9004329268265
transparent			9004329268470

* platí pre balenie Baumacol PremiumFuge 20 kg

TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

Baumit Baumacol Proof



Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter. Na vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky
Výdatnosť: cca 4,7 m²/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm

Balenie: 7 kg, 1 paleta = 85 vedier = 595 kg

9004329267114

4.500,00/t
31,50/bal.

5.400,00/t
37,80/bal.

Baumit Baumacol Protect



Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky
Výdatnosť: cca 12 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm

Balenie: 18 kg, 1 paleta = 48 vriec = 864 kg

9004329267091

3.800,00/t
68,40/bal.


4.560,00/t
82,08/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
 Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

PRÍSLUŠENSTVO K TESNIACIM A IZOLAČNÝM HMOTÁM

Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap



Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Obojstranne armovaná.

Šírka: 10 cm
Dĺžka: 10 bm alebo 5 bm
Balenie: alt. 1: 1 kartón = 25 roliek à 10 m
alt. 2: 1 blister = 1 rolka à 5 m
1 kartón = 10 blistrov

9004329267886

2,30/bm
18,00/blister

2,76/bm
21,60/blister

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší | Baumacol Strap – AussenEcke



Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Balenie: 1 blister = 2 ks
1 kartón = 10 blistrov

9004329267909

18,00/blister

21,60/blister

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný | Baumacol Strap – InnenEcke



Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Balenie: 1 blister = 2 ks
1 kartón = 10 blistrov

9004329267893

18,00/blister

21,60/blister

Baumit Baumacol Tesniaca páska – vpusť | Baumacol Strap – Gully



Systémový komponent na pružné utesnenie vpustí pred nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.


Balenie: 1 blister = 1 ks
1 kartón = 10 blistrov

9004329268012

26,00/blister

31,20/blister

Baumit Baumacol Tesniaca páska – armatúra | Baumacol Strap – Dichtmanschette



Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Balenie: 1 blister = 2 ks
1 kartón = 10 blistrov

9004329267992

13,00/blister

15,60/blister

INFO

Baumacol tesniace pásy v maloobchodnom spotrebiteľskom balení

Baumacol Tesniace pásy sú teraz dodávané i v tzv. blistroch. Blister je maloobchodné spotrebiteľské balenie v priehľadnom plastovom obale vhodné i pre pultový predaj samoobslužnou formou.



POTERY A STIERKY PRE KVALITNÉ PODLAHY

Podlahy svojou plochou predstavujú pri pozemných stavbách najväčšiu časť stavby. Sú tvorené konštrukciami, s ktorými sme denne v kontakte bez toho, aby sme si vôbec uvedomovali ich skladbu. Pod nášľapnou vrstvou podláh sa obyčajne skrýva viac alebo menej zložitý systém jednotlivých podlahových vrstiev, ktoré tvoria podklad na uloženie finálnej, teda pochôdznej vrstvy podlahy (dlažba, koberec, laminátové alebo drevené podlahy, náter a pod.). Poslednou vrstvou v skladbe

podlahy pod finálnou vrstvou je obyčajne poterová vrstva, alebo skrátené poter. Poter ako dôležitá vrstva podlahy musí spĺňať celý rad technických požiadaviek, ako sú napr. elasticita, dobrá tepelná vodivosť (dôležité pri podlahovom vykurovaní), tvrdosť, pevnosť, nehorľavosť, rovinnosť a mnohé iné. Aplikácia poterových materiálov značky Baunit poskytuje množstvo výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dôsledku i užívateľovi objektu.

Sadrové potery Baunit – TOP riešenie

- Ekologické zmesi so zaručenou stálou kvalitou.
- Samonivelizačný efekt uľahčuje prácu a šetrí čas.
- Vrecovaný a silovaný materiál bez strát počas spracovania.
- Vhodný podklad pre všetky druhy finálnych podlahových krytín bez potreby aplikácie samonivelizačnej stierky.
- Vynikajúca tepelná vodivosť umožňuje maximálne efektívne využitie pre podlahové vykurovanie.
- Certifikované výrobky s garantovanou kvalitou.

Cementové potery Baunit – overená kvalita

- Ekologické poterové zmesi so zaručenou stálou kvalitou.
- Vrecovaný a silovaný materiál bez strát počas spracovania.
- Vhodný podklad pod všetky druhy finálnych podlahových krytín.
- Vhodné pre podlahového vykurovanie.
- Progresívny spôsob strojového spracovania.
- Certifikované výrobky s garantovanou kvalitou.
- Vhodné aj pre vlhké prevádzky.

Chcete stáť **pevne** **na zemi?**

Baumit Potery – istota na celý život!

**Baumit
Potery**

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

CEMENTOVÉ POTERY

Baumit Poter | Estrich



Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F5 podľa STN EN 13 813, pre ručné aj strojové spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Spotreba: cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 0,4 m²/vrece; cca 10 m²/t pri hrúbke vrstvy 5 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581577101120
5997430521012

108,00/t
4,32/bal.

129,60/t
5,18/bal.

Silo

113,00/t

135,60/t

Baumit Poter MG | Estrich MG



Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13 813, pre strojové spracovanie. Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Spotreba: cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 10 m²/t pri hrúbke vrstvy 5 cm

Balenie: Silo

120,00/t

144,00/t

SADROVÉ SAMONIVELIZAČNÉ POTERY

Baumit Alpha 3000



Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C30-F6 podľa STN EN 13 813, na báze sadry pre ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Spotreba: 18 – 19 kg/m²/cm
Výdatnosť: 2,2 – 2,1 m²/vrece; 55,5 – 52,6 m²/t pri hrúbke vrstvy 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581577420122

260,00/t
10,40/bal.

312,00/t
12,48/bal.

Silo

265,00/t

318,00/t

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Baumit Alpha 2000



Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C20-F5 podľa STN EN 13 813, na báze sadry pre strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Spotreba: 18 – 19 kg/m²/cm
Výdatnosť: 0,75 – 0,70 m²/vrece; 18,5 – 17,5 m²/t pri hrúbke vrstvy 3 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581577410123
5997431521103
5997430521104

165,00/t
6,60/bal.

198,00/t
7,92/bal.

Silo

170,00/t

204,00/t

INFO

PRÍSLUŠENSTVO K SADROVÝM POTEROM

Baumit Alpha Start



Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Spotreba: 25 kg vreca na cca 50 – 60 bm hadíc

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581577450136

276,00/t
6,90/bal.

331,20/t
8,28/bal.

Upozornenie:
V sezóne 2015 bude tento produkt dodávaný v neutrálnom obale z hnedého papiera.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

INFO

Baumit Alpha 2000

Baumit Alpha 2000 je sadrový samonivelizačný poter s pevnosťou v tlaku min. 20 MPa. Je vhodný pre všetky zvyčajné použitia v bytových a občianskych stavbách ako kontaktný, oddelený alebo plávajúci poter. V prípade realizácie dutinkových podláh je potrebný poter s vyššou pevnosťou – v prípade takejto požiadavky kontaktujte prosím nášho regionálneho zástupcu – kontakt str. 4.

SAMONIVELIZAČNÉ PODLAHOVÉ STIERKY

Baumit Nivello 30



Samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5 podľa STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 2 – 30 mm

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/mm
Výdatnosť: cca 4,9 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329267312

745,00/t
18,63/bal.

894,00/t
22,35/bal.

Baumit Nivello 10



Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F7 podľa STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 2 – 10 mm

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm
Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329267305

690,00/t
17,25/bal.

828,00/t
20,70/bal.

Baumit Nivello Quattro



Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 – 20 mm

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm hrúbky
Výdatnosť: cca 5,2 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581577440137
 5997430562046

540,00/t
13,50/bal.

648,00/t
16,20/bal.

INFO

Baumit Nivello Quattro – jednoduché a účinné riešenie pre každú nerovnú podlahu!

- Na všetky typy podkladov.
- Do všetkých obytných priestorov.
- V hrúbke 1 – 20 mm.
- Jednoduché spracovanie, bez rizika trhlin spôsobených zmrašťovaním materiálu.

PENETRAČNÉ NÁTERY PRE POTERY A STIERKY

Baumit SuperGrund



Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nenasiakavé a nasiakavé podklady pred následným nanosením samonivelizačných poterov a stierok na cementovej i sadrovej báze.

Vhodný i pre podklady s podlahovým vykurovaním a ako príprava podkladu pre lepidlá Baumit Baumacol.

Nasiakavé podklady – riedenie s vodou v pomere 1:1.

Spotreba: cca 0,15 kg/m² (neriedené)

Výdatnosť: cca 33 m²/5 kg balenie

Balenie: 5 kg, 1 paleta = 85 vedier = 425 kg

9004329267442

6.100,00/t
30,50/bal.

7.320,00/t
36,60/bal.

Baumit Grund



Penetračný náter modrej farby s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nasiakavé podklady pred následným nanosením samonivelizačných poterov a stierok na cementovej i sadrovej báze. Vhodný i pre podklady s podlahovým vykurovaním a ako prípravu podkladu pre lepidlá Baumit Baumacol.

Spotreba: cca 0,15 kg/m²

Výdatnosť: cca 167 m²/25 kg balenie

cca 32 m²/ 5 kg balenie

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg

5997430554058

3.200,00/t
80,00/bal.

3.840,00/t
96,00/bal.

5 kg, 1 paleta = 96 vedier = 480 kg

5997430554072

4.315,00/t
21,58/bal.

5.178,00/t
25,89/bal.

PRÍSLUŠENSTVO K POTEROM A PODLAHOVÝM STIERKAM

Baumit Separačná fólia FE | Estrichfolie



Separačná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.

Spotreba: 1,1 m²/m² podlahovej plochy

Balenie: bal. 1,3 x 100 m
1 paleta = 40 bal. = 5 200 m²

0,80/m²
104,00/bal.

0,96/m²
124,80/bal.

Baumit Okrajová dilatačná páska PE




Polyetylénová páska určená na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií.

Typ:	RSS 100/5	(bez fólie)	hr. 5 mm	výška 100 mm	0,26/bm	0,31/bm
	RSS 120/10	(bez fólie)	hr. 10 mm	výška 120 mm	0,53/bm	0,64/bm
	RST 100/5	(s fóliou)	hr. 5 mm	výška 100 mm	0,32/bm	0,38/bm
	RST 120/10	(s fóliou)	hr. 10 mm	výška 120 mm	0,64/bm	0,77/bm

Balenie: 50 bm (typ RSS 100/5 a RST 100/5)
25 bm (typ RSS 120/10 a RST 120/10)

Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L



Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok poteru. Typ Silber – s povrchovou úpravou postriebením.

Rozmery: 60 x 60 x 3 mm

Dĺžka: 2,0 m

1,85/bm

2,22/bm

Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen



Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelačných poterov.

Balenie: 1 sada – 750, 1 425, 2 400 mm

400,00/sada

480,00/sada



KVALITA NA BETÓN

Naše dlhoročné skúsenosti a neustála snaha značky Baumit prinášať zákazníkom progresívne výrobky, ktoré uľahčujú prácu a prispievajú k trvalej kvalite na stavbách, sa premietajú i do dynamicky sa rozvíjajúcej produktovej skupiny suchých betónov. Kompletná paleta výrobkov na najrôznejšie použi-

- Dostupnosť i v malom množstve, pre drobné stavby.
- Možnosť použitia i na stavbách v ťažšie dostupnom teréne.
- Použitie v ľubovoľnom čase bez závislosti od dodávateľa materiálu.
- Rýchlosť spracovania podľa možností realizátora.

tie sa vyznačuje vysokou kvalitou na úrovni najaktuálnejších technických poznatkov, dobrou dostupnosťou v širokej sieti stavebnín a jednoduchou aplikáciou. V porovnaní s betónmi dodávanými na stavbu vo forme čerstvej malty majú suché betónové zmesi mnoho výhod:

- Možnosť skladovať a použiť nespracovaný materiál na ďalšej stavbe.
- Stála, trvalo kontrolovaná kvalita bez nežiaducich vplyvov počasia.
- Kompletný servis a technické poradenstvo.

BETÓNY PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA

- **Beton B20** ► univerzálny betón na bežné použitie.
- **WU Beton** ► na realizáciu septikov, žump, žľabov, nádrží na vodu a iných konštrukcií s vyžadovanou vodonepriepustnosťou.
- **FlexBeton** ► na bezproblémovú realizáciu spádovej vrstvy (t. j. vrstvy s premenlivou hrúbkou) napr. pri obnove balkónov, terás alebo kúpeľní.
- **FillBeton** ► na vyplňanie dutín a otvorov, ideálny i na zalievanie zárubní bezpečnostných dverí.
- **FixBeton** ► na rýchle kotvenie stĺpikov, plotov, altánkov, pergol, sušiakov a pod., bez potreby miešať betón vopred v samostatnej nádobe.

Chcete pracovať ľahko, rýchlo a jednoducho? Na betón s Baunit Betónmi!

**Baunit
Betóny**

Výrobok

Popis výrobku

EAN kód

cena v EUR bez DPH

cena v EUR s 20 % DPH

UNIVERZÁLNY BETÓN

Baunit Beton B20 | TrockenBeton B20



Betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic.

Zrinitosť: 8 mm

Spotreba: cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 0,25 m²/vrece, cca 10 m²/t pri hrúbke betónu 5 cm
cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000079
5997430521463

Silo

116,00/t
2,90/bal.

139,20/t
3,48/bal.

121,00/t

145,20/t

VODONEPRIEPUSTNÝ BETÓN

Baunit WU Beton | Vodonepriepustný betón



Vodonepriepustný betón triedy pevnosti C30/37, s vysokou pevnosťou, vhodný na vodohospodárske stavby, vodojemy, vysokopevnostné aplikácie. Spracovanie ako bežný betón alebo striekaním na pevný podklad.

Zrinitosť: 4 mm

Spotreba: cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 0,1 m²/vrece; cca 5 m²/t pri hrúbke betónu 10 cm
cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000086
5997430521456

164,00/t
4,10/bal.

196,80/t
4,92/bal.

SPÁDOVÝ BETÓN

Baumit FlexBeton | Spádový betón



Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodží, terás, kúpeľní, spích, umyvární, práčovní a pod. na bežné podkladové minerálne vrstvy (cementové potery, betóny).

Hrúbka vrstvy: 10 – 40 mm
Zrnitosť: 4 mm

Spotreba: 18 – 20 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 1,25 m²/vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581578115034

198,00/t
4,95/bal.

237,60/t
5,94/bal.

VÝPLŇOVÝ BETÓN

Baumit FillBeton | Výplňový betón



Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a príľnavosťou, vhodná na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov. V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni. V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Zrnitosť: 2,5 mm

Spotreba: cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi
Výdatnosť: cca 12,5 l malty / vrece

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000017

255,00/t
6,38/bal.

306,00/t
7,65/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

INFO

Baumit FillBeton – ideálny produkt pre vyplňovanie a zalievanie

- Po zamiešaní s vodou jednoduché použitie.
- Možnosť spracovania v plastickej alebo tekutej konzistencii.
- Optimálna expanzia pre zalievanie a výplň dutín.
- Výborná príľnavosť k betónu a oceli, zásaditý charakter zmesi chráni oceľ pred koróziou.
- Ideálny pre zalievanie zárubní a ďalšie montážne práce na stavbe.

RÝCHLY BETÓN

Baumit FixBeton | Rýchly betón



Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplatenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúlí, vlnkových stožiarov, sušiakov na prádlo, preliezok, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematického prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie technológiou bez miešania zalieváním suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom so zamiešaním suchej zmesi a vody pred uložením na miesto použitia v nádobe.

Zrnitosť: 8 mm

Spotreba: cca 75 (3 vrecia) kg suchej zmesi na betónový prvok rozmerov cca 40 x 40 x 30 cm

Výdatnosť: cca 13 l čerstvej malty / vreca

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581570000055

185,00/t
4,63/bal.


222,00/t
5,55/bal.

INFO

Baumit FixBeton – betónujte „šup-šup“!




Vykopte jamu o 20 až 30 cm väčšiu než rozmer betónovaného prvku. Jamu dôkladne navlhčite!




Nasypte vrstvu suchej zmesi Baumit FixBeton v hrúbke cca 10 cm.



Povrch zarovnajte.




Vrstvu zalejte predpísaným množstvom vody.



Postup opakujte až do vyplnenia základovej jamy. Zmes začína tuhnúť už po 3 minútach, po 10 minútach je prvok fixovaný.



FixBeton je ideálny nielen pre plotové stĺpiky, ale aj pre ukotvenie šmykľavky, preliezačky ...



... alebo poštovej schránky či iných prvkov drobnej záhradnej architektúry.




S výrobkom Baumit FixBeton ide betónovanie „šup – šup“!

Do vašej pozornosti:

- Betón je na pohľad a dotyk pevný už po 1 hodine, po 24 hodinách je zaťažiteľný aj väčšími bremenami, plnú pevnosť dosiahne už po 48 hodinách.
- Betónovú zmes je možné miešať i tradičným spôsobom v nádobe na maltu pomocou elektrického miešadla. V tomto prípade je spracovateľnosť betónovej zmesi cca 10 minút.

Viac informácií nájdete na www.baumit.sk!

KOMPLETNÝ SYSTÉM NA SANÁCIU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

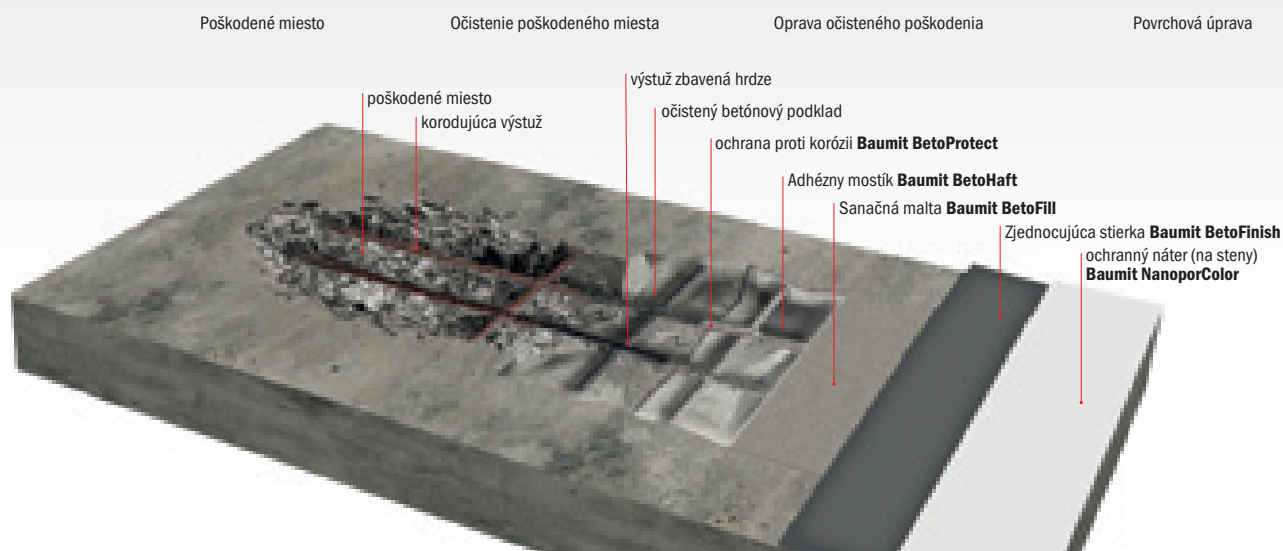

OPRAVTE BETÓNOVÚ PODLAHU, STENY, BALKÓNY, ALEBO STÍLPY!

- Podklad:** Očistiť otryskovaním vysokotlakovým vodným lúčom alebo oceľovými guľčkami (tzv. brokovaním).
- Očistenie výstuže:** Opieskovať alebo obrúsiť na stupeň čistoty SA 2.
- Ochrana výstuže:** **Baumit BetoProtect**
- Adhézny mostík:** **Baumit BetoHaft**
- Oprava poškodení:** **Baumit BetoFill**
- Zjednocujúca stierka:** **Baumit BetoFinish**
- Ošetrovanie:** Vyspravené povrchy chrániť pred príliš rýchlym vysušením.
- Povrchová úprava:** **Podlahy:** Po vyzretí vrstvy podlahy v závislosti od predpokladaného využitia miestnosti.
- Steny, stĺpy, preklady:** Na vyzretý povrch ochranný náter, na fasáde napr. fasádnou farbou **Baumit NanoporColor**.
- Pochôdne plochy balkónov a loggií:** Po vyzretí realizácia spádovej vrstvy a následne dlažby pomocou systému **Baumit Baumacol**.

VIAC INFORMÁCIÍ ► str. 90

INFO

Baumit Beto – ucelený systém pre sanáciu betónu

Systém Baumit Beto je ideálny na opravu rôznych typov betónových konštrukcií z prostého alebo vystuženého betónu (železobetónu) v rámci kompletnej obnovy bytových alebo občianskych stavieb v oblasti pozemného staviteľstva – oprava balkónov, lodžií, stĺpov, prekladov, vstupných schodísk, múrikov oploštenia a pod., pričom detailný postup sanácie navrhuje zodpovedný projektant.

V prípade požiadavky na sanáciu betónových konštrukcií v oblasti inžinierskych stavieb (mosty, cesty, oporné múry a pod.) kontaktujte, prosím, špecializované firmy pôsobiace v tejto oblasti.

SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Baumit BetoProtect | Antikorózný náter



Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže proti korózii. S vynikajúcou spracovateľnosťou, rýchlym tvrdnutím, s výbornou prídržnosťou na betón i ocel.

Spotreba: cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch
Výdatnosť: cca 10 bm výstuže / vedro pri dvoch náteroch


Balenie: 2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg

9004329240889

6.000,00/t
12,00/bal.

7.200,00/t
14,40/bal.

Baumit BetoHaft | Adhézný mostík



Adhézný mostík pre všetky oblasti použitia pri sanácii betónu, na zabezpečenie prídržnosti reprofilačnej malty na pôvodnom poškodenom betóne pri vysrávkach zvislých a vodorovných plôch. Na vonkajšie i vnútorné použitie.

Spotreba: 1,5 – 3 kg /m² pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy
Výdatnosť: 8,3 – 16,6 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329240810

1.200,00/t
30,00/bal.

1.440,00/t
36,00/bal.

Baumit BetoFill | Sanačná malta



Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta sanáciu železobetónových konštrukcií a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy betónových konštrukcií. S vynikajúcou príľnavosťou k betónu, bez obsahu chloridov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Na ručné spracovanie, na vertikálne aj horizontálne plochy.

Hrúbka vrstvy: 10 – 40 mm

Spotreba: cca 2 kg/m²/1mm hrúbky
Výdatnosť: cca 1,5 m²/bal pri hrúbke vrstvy 1 cm


Balenie: 30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg

9004329240827

500,00/t
15,00/bal.

600,00/t
18,00/bal.

Baumit BetoFinish | Betónová stierka



Zušľachtená jemná suchá stierková zmes odolná voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca, s vysokou prídržnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch a kútoch. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Na celoplošné vyspravenie nerovností do 5 mm, výtlkov, štrkových hniezd, poškodených hrán, na ukotvenie voľnej výstuže, vyplnenie dutín pri montáži betónových prefabrikátov, na vyrovnanie nerovností pohľadového betónu a na ďalšie použitie v pozemnom aj inžinierskom stavitelstve.

Max. hrúbka vrstvy: 5 mm.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm
Výdatnosť: cca 16,6 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329240797

950,00/t
23,75/bal.

1.140,00/t
28,50/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty všetkých výrobkov Baumit Beto po dohode s oddelením odbytu!




VÝHODY BAUMIT SYSTÉMU

Náš Baunit systém pre záhrady a spevnené plochy v sebe spája vysokú kvalitu použitých navzájom optimálne zosúladených materiálov pre podkladový betón, pre maltové lôžko na kladenie dlažbových prvkov a škárovacej malty na vyplňanie škár medzi nimi a technicky správne navrhnuté a zrealizované riešenie.


Výhody použitia Baunit systémov

- rýchle a plynulé odvádzanie vody z povrchu do podložia v nezamrznej hĺbke
- stabilný tvar povrchu bez rizika poškodenia vplyvom zaťaženia
- bez rizika podmáčania
- celoročná bezproblémová pochôdznosť
- vysoká estetika – žiadne výkvetý, trvalo vyplnené škáry bez prerastania trávou
- navzájom zosúladené produkty
- laboratórne overené vlastnosti
- praxou osvedčený systém
- domáce aj zahraničné referencie

POUŽITIE VÝROBKOV PRE SPEVNEÉ PLOCHY

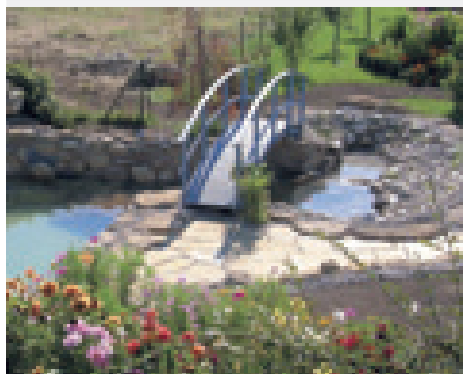

Systém s lámaným kameňom

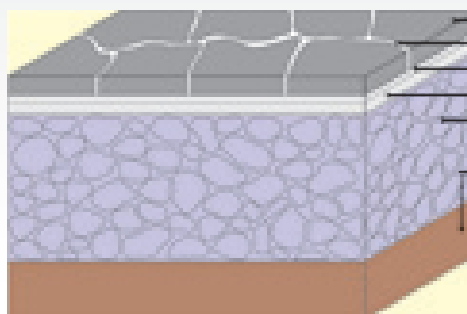

1. lámaný kameň
2. Baunit Drenážna škárovacia malta
3. Baunit Lepiaca malta na kameň
4. Baunit Drenážna malta, hrúbka min. 6 cm
5. podkladová vrstva – zhutnené kamenivo ϕ 60 mm
6. rastlý terén

INFO
Na použitie v prípade menšieho zaťaženia (chodníky, terasy a pod.)




**Kto splní vaše sny
o záhrade?**



Systemy Baunit pre spevnené plochy!

**Baunit
Spevnené
plochy**


POUŽITIE VÝROBKOV PRE SPEVLENÉ PLOCHY

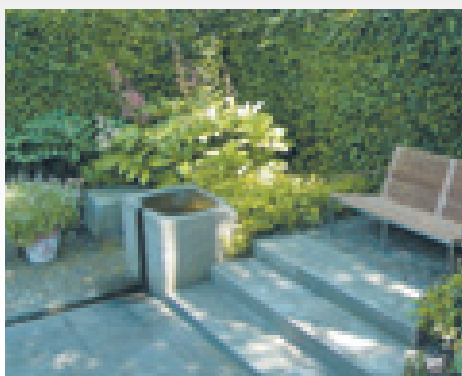

System s dlažbou na drenážnom betóne

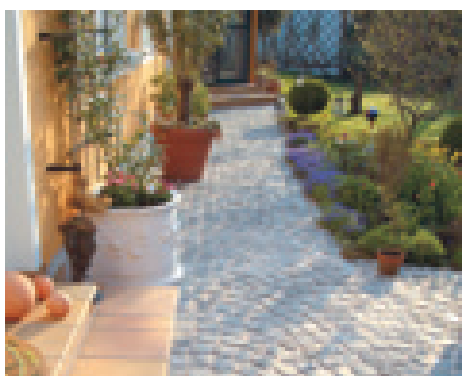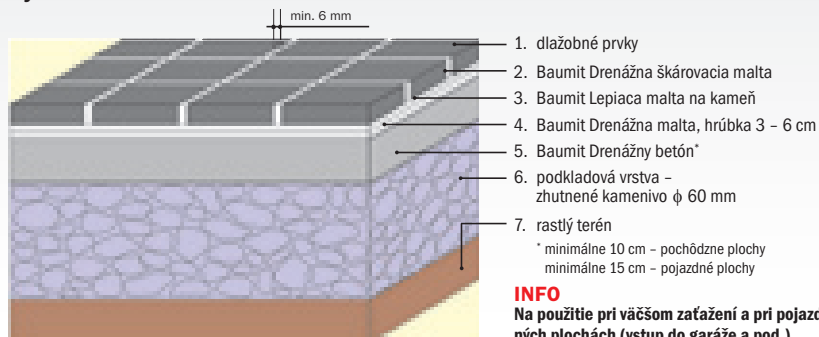

System s dlažbou na zhutnenom podklade

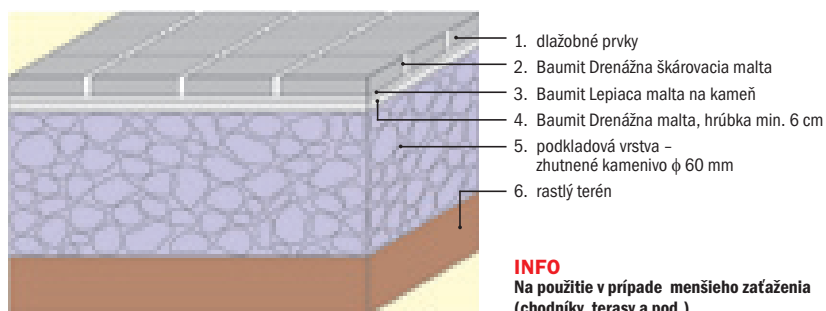

BETÓN PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Baumit Drenážny betón | DrainBeton



Silne vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti C12/15 určený na prípravu podkladu pred položením dlažbových kameňov alebo dosiek, vhodný aj na vyplnenie pracovných jám, výkopov, lemovanie chodníkových tvaroviek a pod. Obzvlášť vhodný na zamedzenie porúch vplyvom sadania podkladu, alebo na betónovanie okapových chodníkov okolo zavlhnutého muríva.

Zrnitosť: 8 mm

Spotreba: cca 19 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 0,2 m²/vrece, cca 5 m²/t pri hrúbke vrstvy 10 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

9004329221543

Silo

165,00/t
6,60/bal.

198,00/t
7,92/bal.

170,00/t

204,00/t

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.



MALTA PRE KLADENIE DLAŽBOVNÝCH PRVKOV

Baumit Drenážna malta | PflasterDrainmörtel



Vodopriepustná maltová zmes triedy pevnosti C16/20 určená na prípravu maltového lôžka pre uloženie dlažbových kameňov alebo dosiek na vhodnom podklade vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Používa sa tiež na osadenie cestných obrubníkov.

Zrnitosť: 4 mm

Spotreba: cca 19 kg/m²/cm

Výdatnosť: cca 0,5 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 4 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

9004329221628

Silo

180,00/t
7,20/bal.

216,00/t
8,64/bal.

185,00/t

222,00/t

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.



MALTY NA LEPENIE A MUROVANIE KAMEŇA

Baumit Lepiaca malta na kameň | SteinKleber



Strednovrstvová malta triedy pevnosti C12/15 s obsahom trasu na osadzovanie, kladenie a pačokovanie dlažbových prvkov z prírodného kameňa a betónu. Hrúbka lôžka 3 – 20 mm.

Spotreba: 6 – 10 kg/m²/10 mm

Výdatnosť: 2,5 – 4 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 10 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg

9004329221758

610,00/t
15,25/bal.

732,00/t
18,30/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.

MALTY NA LEPENIE A MUROVANIE KAMEŇA

Baumit Murovacia malta na kameň plus | SteinMörtel plus



Mrazuvzdorná betónová zmes triedy C16/20 bez rizika tvorby vápenných výkvetov, odolná voči pôsobeniu síranov, chlóru a solí, ako podkladový betón, resp. dlažobné lôžko pre dlažbu z prírodného kameňa v interéri a v exteriéri alebo na murovanie prírodného kameňa. Obzvlášť vhodný pre vytváranie záhradných jazierok a biotopov.

Zrnitosť: 4 mm

Spotreba: cca 18 – 20 kg/m²/1 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg

9004329221772

350,00/t
8,75/bal.

420,00/t
10,50/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.



ŠKÁROVACIE HMOTY

Baumit Drenážna škárovacia malta | PflasterFugenmörtel



Zušľachtená škárovacia malta, vysokotekutá, s obsahom trasu, triedy pevnosti C25/30 na škárovanie bežných dlažbových kameňov alebo dosiek zalievaním škár. Pre šírku škáry od 5 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam.

Zrnitosť: 2 mm

Spotreba: cca 2 kg/dm³ objemu škár

Výdatnosť: cca 12,5 dm³ objemu škár/vreca

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg

9004329221680

315,00/t
7,88/bal.

378,00/t
9,45/bal.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 125.



Baumit Škárovacia hmota Quarz | FertigFuge



Hotová škárovacia zmes na báze kremičitého piesku so živočíšnym spojivom na škárovanie všetkých typov dlažbových prvkov v exteriéri. Paropriepustná, mrazuvzdorná, odolná voči posypovej soli, vhodná pre plochy s ľahkým dopravným zaťažením (súkromné príjazdové plochy pre osobné autá, chodníky, terasy a pod.) Tvrdne pod vplyvom vzdušnej vlhkosti.

Minimálna šírka škáry 8 mm, minimálna hĺbka škáry 30 mm.

Spotreba:

Dlažobné kocky: 6 – 12 kg/m² pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm

Dlažobné platne: 1,8 – 4,5 kg/m² pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm

Výdatnosť:

Dlažobné kocky: 2 – 4 m²/vedro pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm

Dlažobné platne: 6 – 13 m²/vedro pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

9004329221819

4.550,00/t
113,75/bal.

5.460,00/t
136,50/bal.

Farebnosť:



Schiefer



Travertin

Upozornenie: Odtieň Travertin – dodacia lehota na vyžiadanie.

STRIEKANÉ BETÓNY

Priemyselne vyrábané betónové zmesi určené na aplikáciu metódou suchého striekania, s rýchlotuhnúcim cementom, ktorý zabezpečuje počiatočný nábeh pevnosti mladého betónu (do 24 hod) podľa zadania v projektovej dokumentácii. Použitie pri realizácii banských diel, ale i pri stabilizácii svahov stavebných jám, resp. pri portálových zabezpečeniach tunelových stavieb.

Baumit Torkret S/U



Suchá betónová zmes s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaná na báze rýchlo tuhnúceho cementu určená na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažuje životné prostredie.

K dispozícii:

Typ C 16/20, C20/25, C25/30, C30/37 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch a typ J1, J2, J3 podľa počiatočných pevností mladého betónu

Výrobky:

Torkret S/U C20/25, J1 zrnitosť 4 mm, 8 mm

Torkret S/U C25/30, J2 zrnitosť 4 mm, 8 mm

Torkret S/U C30/37, J1 zrnitosť 8 mm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581578103123

160,00/t

192,00/t

6,40/bal.

7,68/bal.

Silo

165,00/t

198,00/t

VÝROBKY PRE PODZEMNÉ TESNIACE STENY

Priemyselne vyrábané suché zmesi pozostávajúce z hydraulických spojív, bentonitov, prípadne minerálnych prísad. Na výrobu suspenzií pre tenké (vibrorazené), resp. drapákom kopané podzemné tesniace steny v oblasti špeciálneho zakladania stavebných objektov, pri stavbách protipovodňovej ochrany, ako aj pri utesňovaní skládok odpadov, resp. starých ekologických záťaží.

Baumit Tiwo MIB



Priemyselne vyrábaná suchá zmes na jednofázové tesniace štrbinové steny. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch $\geq 0,5$ MPa, koeficient vodopriepustnosti po 28 dňoch $\leq 1 \cdot 10^{-9}$ m/s.

K dispozícii typ 1 – 5.

Balenie: Silo

140,00/t

168,00/t

INFO

Kontaktujte nás, radi vám poradíme!

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek na výrobky pre inžinierske stavby s konkrétnymi naprojektovanými parametrami kontaktujte, prosím, našich skúsených špecialistov pre túto oblasť, radi Vám poradíme:

- **Ing. Branislav Ševčík**, tel. 0908 / 736 550, e-mail: b.sevcik@baumit.sk – región Bratislava a západné Slovensko
- **Ing. Milan Brodňan**, tel. 0905 / 984 976, e-mail: m.brodnan@baumit.sk – región stredné a východné Slovensko

VÝROBKÝ PRE VÝPLNE PODZEMNÝCH MEDZIPRIESTOROV

Priemyselne vyrábané suché zmesi obsahujúce všetky komponenty potrebné na výrobu suspenzií vhodných na vyplnenie veľkých dutých priestorov a kaverien. Základnou vlastnosťou takýchto suspenzií je minimálny odstož, čo v praxi znamená takmer úplné vyplnenie dutín a medzipriestorov.

Baumit TiwoFill H



Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vyplňanie dutých priestorov a odvodňovacích priekop.
 Pevnosť v tlaku po 7 dňoch $\geq 0,5$ MPa, po 28 dňoch ≥ 2 MPa, po 90 dňoch ≥ 3 MPa.

Balenie: Silo

150,00/t

180,00/t

Baumit TiwoFill HF



Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vyplňanie dutých priestorov a odvodňovacích priekop, s rýchlym nábehom počiatkových pevností.
 Pevnosť v tlaku po 3 dňoch ≥ 1 MPa, po 7 dňoch ≥ 2 MPa, po 28 dňoch ≥ 3 MPa, po 90 dňoch $\geq 3,5$ MPa.

Balenie: Silo

160,00/t

192,00/t

ŤAŽKÉ MALTY

Baumit Murovacia malta 100 | MauerMörtel 100



Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa.

Spotreba: cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty
Výdatnosť: cca 24 l/vrece, cca 600 l/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581572203126
5997430515035

115,00/t
4,60/bal.

138,00/t
5,52/bal.

Silo

120,00/t

144,00/t

Baumit Murovacia malta 50 | MauerMörtel 50



Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Spotreba: cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty
Výdatnosť: cca 25 l/vrece, cca 625 l/t

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581572201122
5997430515028
5997430511020

102,00/t
4,08/bal.

122,40/t
4,90/bal.

Silo

107,00/t

128,40/t

TEPELNOIZOLAČNÁ MALTA

Baumit Termo malta 50 | ThermoMörtel 50



Vápennocementová tepelnoizolačná murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

$\lambda = 0,18 \text{ W/(m.K)}$

Spotreba: cca 0,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty
Výdatnosť: cca 40 l čerstvej malty/vrece
cca 1 700 l čerstvej malty/1 tona suchej zmesi

Balenie: 40 l, 1 paleta = 55 vriec = 2,2 m³

9004329236035
5997430536016
5997430536030

228,00/m³
9,12/bal.

273,60/m³
10,94/bal.

Silo

530,00/t

636,00/t

Z jedného vreca suchej zmesi až 40 l čerstvej malty!

SPOJOVACIA MALTA

Baumit PlanoFix



Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov a pod.

Spotreba: cca 25 kg suchej zmesi / 1 paleta pórobetónového materiálu (1 paleta = 1,35 m³)
1 kg suchej zmesi = cca 0,8 l čestvej malty

Balenie: 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579101326
5997430561490
5997431561475

209,00/t
5,23/bal.

250,80/t
6,27/bal.

INFO

SPOJIVO

Baumit Trasový cement | TrassZement



Portlandský cement triedy pevnosti CEM II/B-M(P-S) 32,5 N podľa EN 197-1 s prídavkom trasu počas mletia. Spojivo na výrobu betónu, omietok a mált. Znižuje riziko tvorby výkvetov.

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg

9004329222342

375,00/t
9,38/bal.

450,00/t
11,25/bal.



Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 125.

INFO

INFO

Baumit PlanoFix je okrem použitia na lepenie pórobetónových prvkov vhodný tiež na lepenie všetkých ostatných presných druhov tvárnic (napr. tvárnice Liapor a pod.), komínových tvaroviek a iných konštrukčných prvkov, ktoré umožňujú tenkovrstvové lepenie.

Baumit Trasový cement je vhodný ako spojivo všade tam, kde vápenné výkvetvy znižujú estetickú hodnotu stavebného diela – pohľadové betóny, murovanie a škárovanie rezného muríva, kladenie vonkajších dlažieb do mokrého lôžka a pod.

OMIETKA

Baumit Duo omietka | DuoPutz



Univerzálna sivá vápennocementová omietka na strojové aj ručné spracovanie, vnútorné i vonkajšie použitie na všetky typy podkladov, na omietanie stien a stropov ako jednovrstvová omietka so zahladeným povrchom alebo jemná omietka na vrstvu jadrovej omietky.

Minimálna hrúbka: 8 mm (jednovrstvová omietka),
3 mm (ako štuková vrstva)

Spotreba: cca 14 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 2,9 m²/vrece pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

8581574401131
8581574411314

125,00/t
5,00/bal.

150,00/t
6,00/bal.

UNIVERZÁLNA LEPIACA HMOTA

Baumit DuoContact



Univerzálna lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek. Materiál je vhodný predovšetkým pre použitie na rodinné domy.

Spotreba: **minerálne izolačné dosky**
cca 5 kg/m² (lepenie)
cca 7 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

polystyrénové izolačné dosky
cca 3,5 kg/m² (lepenie)
cca 4 kg/m² (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

Výdatnosť: **minerálne izolačné dosky**
cca 5 m²/vrece (lepenie)
cca 3,5 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

polystyrénové izolačné dosky
cca 7 m²/vrece (lepenie)
cca 6 m²/vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

8581579101425
5997430561063
5997430561070

259,00/t
6,48/bal.

310,80/t
7,77/bal.

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

Baumit DuoTex



Armovacia mriežka pre vystužovanie stierkových vrstiev. Odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1m.

Spotreba: cca 1,1 bm/m²
Výdatnosť: cca 45 m²/bal

Balenie: bal. 50 bm, 1 paleta = 30 balov = 1 500 bm
Výrobok sa dodáva výhradne po paletách!

8590930400473

0,65/bm
975,00/paleta

0,78/bm
1.170,00/paleta

INFO

Dôležité informácie k vzorkovníci odtieňov pre omietky Baumit SiliporTop a DuoTop!

Vzorkovnica farieb na str. 119 je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Modrý číselný kód – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit DuoTop.

Pre viac informácií kontaktujte Baumit – Infolinku 02/593 033 33 alebo 02/593 033 66.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Baumit SiliporTop



Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, vodoodpudivá, vysoko odolná, ľahko spracovateľná. Konečná povrchová úprava na minerálne omietky, stierky, betón a na výstužnú vrstvu tepelnoizolačných systémov.

Farebnosť – 74 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Taste of Life

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

1.800/t
54,00/bal.

2.160,00/t
64,80/bal.

Zrornosť	1,5 mm	2 mm
Štruktúra	škrabaná	
Označenie	1,5K	2K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 12 m ² /vedro	cca 9,3 m ² /vedro
Štruktúra	ryhovaná	
Označenie		2R
Spotreba		cca 2,8 kg/m ²
Výdatnosť		cca 10,7 m ² /vedro

Baumit DuoTop



Tenkovrstvová prefarbená omietka na akrylátovej báze, vodoodpudivá, ľahko spracovateľná. Konečná povrchová úprava na minerálne omietky, stierky, betón a na výstužnú vrstvu tepelnoizolačných systémov.

Farebnosť – 78 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Taste of Life.

Balenie: 30 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 480 kg

1.400/t
42,00/bal.

1.680,00/t
50,40/bal.

Zrornosť	1,5 mm	2 mm
Štruktúra	škrabaná	
Označenie	1,5K	2K
Spotreba	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,2 kg/m ²
Výdatnosť	cca 12 m ² /vedro	cca 9,3 m ² /vedro
Štruktúra	ryhovaná	
Označenie		2R
Spotreba		cca 2,8 kg/m ²
Výdatnosť		cca 10,7 m ² /vedro

VZORKOVNICA ODTIEŇOV PRE OMIETKY SILIPORTOP A DUOTOP

0018	0032	0182	0202	0214	0294	0342	0393	0562	0602
0019	0034	0184	0204	0216	0296	0344	0395	0564	0604
	0036	0186	0206	0217	0297	0346	0397	0566	0607
	0038	0188	0208	0219	0298	0348	0399	0568	0609
0703	0772	0833	0874	0923	1034	1113	1132	0452	0722
0705	0774	0835	0876	0924	1036	1115	1134	0482	0682
0707	0776	0837	0877	0926	1038	1117	1136	0522	0992
0709	0778	0839	0879	0927	1039	1119	1138	0622	1122






PORADENSKÉ CENTRÁ V BRATISLAVE A LIETAVSKEJ LÚČKE



Navštívte naše poradenské centrá v Bratislave a Lietavskej Lúčke.

- Špeciálny Color Box, ktorý obsahuje štrukturované vzorky všetkých farebných odtieňov Baumit Life.
- Porovnávacia stena a špeciálne osvetlenie, imitujúce farebné spektrum denného svetla na pohodlné porovnávanie a prirovnávanie jednotlivých farebných vzoriek.
- Dostatok priestoru a príjemné prostredie pre odborné konzultácie.
- Detský kútik.

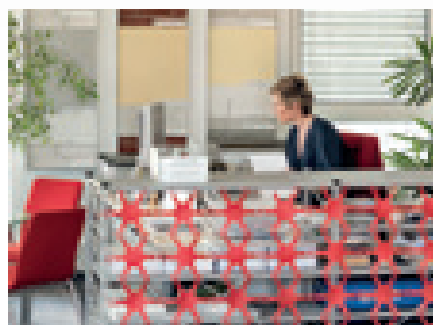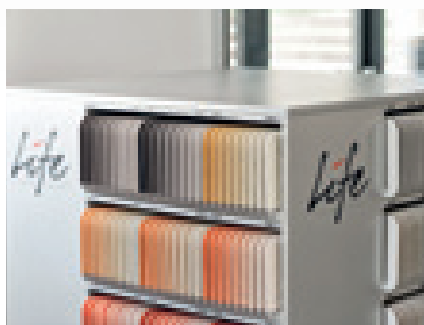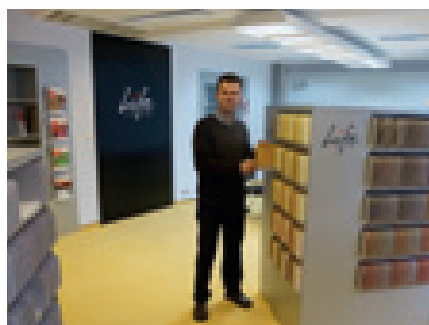

INFO

Chcete nás navštíviť?

Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby nášho poradenského centra, dohodnite si, prosím, vopred termín vašej návštevy. Naši vyškolení spolupracovníci vám radi venujú dostatok času. V prípade návštevy bez predchádzajúceho ohlásenia vám, žiaľ, nemôžeme garantovať kvalitný servis podľa vašich predstáv.

Kontakt: ■ Bratislava: tel. 02/593 033 33, 02/593 033 66,
 ■ Lietavská Lúčka: tel. 0918/956 651,
 ■ e-mail: fasadnestudio@baumit.sk.




Kto vám vždy **ochotne pomôže a poradí?**

Skvelý Baumit tím – servis a poradenstvo


Baumit
Servis a služby

BAUMIT NA INTERNETE



Všetky technické informácie o produktoch Baumit, cenníky i dôležité kontakty nájdete na **www.baumit.sk**.

Pokiaľ si neviete rady, môžete priamo z internetovej stránky odoslať vašu otázku alebo nám doručiť vašu požiadavku na ktorúkoľvek z našich služieb.



Všetky informácie o novom systéme farieb **Baumit Life** nájdete aj na špecializovanej mikrostránke **www.baumitlife.com**, venovanej výhradne farbám, prístupnej aj z našej stránky **www.baumit.sk**.

V každom prípade vyskúšajte – magický virtuálny svet Baumit Life je tu predovšetkým pre vás. Navštívte našu vynovenú internetovú stránku!



VZORKOVNICE FARIEB

Baumit Big Life



Elegantná vzorkovnica v hliníkovom obale s luxusným dizajnom obsahuje všetkých 888 farieb Baumit Life zobrazených v reprezentatívnej veľkosti. S USB pripojením k PC a pamäťovou kartou, ktorá obsahuje podporu farieb Baumit Life pre všetky najbežnejšie CAD programy. Predurčený pre kreatívnu prácu architektov a projektantov v kancelárii.

58,00/ks

69,60/ks

Baumit Easy Life



Vylahčená verzia vzorkovnice Big Life. Všetkých 888 farieb v praktickom formáte, v ľahkom plastovom obale. Ideálny pre každodennú prácu v predajni či na stavbe.

18,00/ks

21,60/ks

Baumit Taste of Life




Praktický výber 88 najpredávanejších trendových farieb, zoradených do 20 kreatívnych kombinácií. Užitočná pomôcka pre každého, kto potrebuje pomoc pri výbere tej „svojej“ farby.

8,00/ks

9,60/ks

Baumit Mosaik Life



Reálne vzorky produktu MosaikTop v praktickom a prehľadnom vyhotovení. Okrem toho obsahuje vzorky všetkých štruktúr povrchových úprav Baumit. Vhodne dopĺňa farebníky Big Life a Easy Life.

28,00/ks

33,60/ks

Baumit ColorStripes



852 farieb Baumit Life, každá na 13 samolepiacich pásikoch s popisom čísla odtieňa, zabalené v exkluzívnom boxe. Špeciálne vytvorené pre prácu architektov či pracovníkov poradenských centier. Nalepte farebný pásik na výkres či vizualizáciu a jednoducho tak všetkým ukážte váš výber v reálnej farbe Baumit Life.

48,00/ks

57,60/ks

Baumit DesignLife

Vzorkovnica farieb **Baumit DesignLife** pre dekoratívne produkty **Baumit Lasur**, **Metallic** a **Glitter**.

48,00/ks

57,60/ks

VZORKY FASÁDNYCH MATERIÁLOV



Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Pomôžeme vám vybrať ten správny materiál pre fasádu vášho domu. Poskytneme vám vzorku z vami zvoleného materiálu pre fasádu – vyberte si farebný odtieň, požadovanú štruktúru a spôsob ktorý vám najviac vyhovuje. Vzorky sú štandardne dodávané ako silikátová omietka alebo farba.

■ Vzorka 2 kg tenkovrstvovej omietky alebo 1 kg fasádnej farby vo vedierku, sada – 3 rôzne farebné odtiene spolu za	27,50/sada	33,00/sada
■ Vzorka tenkovrstvovej omietky alebo fasádnej farby nanosená na polystyrénovej platni s rozmermi 330 x 500 mm, sada – 3 rôzne farebné odtiene spolu za	27,50/sada	33,00/sada
■ Nanosenie vzorky rozmerov cca 0,5 m ² na vami vybranú plochu na vašom objekte našim aplikačným technikom, sada – 3 rôzne farebné odtiene spolu za	27,50/sada	33,00/sada


Na požiadanie vám vzorky doručíme kuriérom na vami zvolenú adresu (cena za doručenie je zahrnutá v cene vzorky)
- viac informácií Baumit Info-linka 02/593 033 33, 02/593 033 66 alebo na www.baumit.sk!

Doplňujúce informácie k cene za vzorky systémov:

V prípade objednávky tenkovrstvovej ušľachtilej omietky v množstve min. 10 x 30 kg alebo fasádnej farby v množstve min. 3 x 25 kg vám bude cena predtým zakúpených vzoriek odpočítaná z výslednej ceny materiálu.

Žiadosť o odpočítanie ceny vzoriek je potrebné uviesť na objednávku spolu s číslom dodacieho listu vzoriek.

FASÁDNE ŠTÚDIO



Obľúbená služba určená najmä pre majiteľov rodinných domov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere vhodného farebného odtieňa. Štandardne vyhotovujeme 3 alternatívne riešenia.

130,00/návrh **156,00/návrh**

Pre viac informácií nás kontaktujte na fasadnestudio@baumit.sk




INFO

Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu **Baumit Info-linku : 02/593 033 33, 02/593 033 66.**

BAUMIT VIDEO

Video-návody na spracovanie na webe



Inštruktážne filmy pre spracovanie omietky CreativTop najrôznejšími kreatívnymi technikami, aplikácia zateplenia s lepiacou kotvou Baumit StarTrack, spracovanie Baumit FixBetonu, reklamné videá Baumit Life a mnoho ďalších nájdete teraz na kanáli Baumit Slovensko na stránke youtube.com.

Sledujte nás, sťahujte a zdieľajte naše videá, pre rýchly prístup využite priložený QR-kód!



BAUMIT COLORFINDER



Malý prístroj veľkosti mobilného telefónu, s možnosťou zosnímať želanú vzorovú farbu, so schopnosťou nájsť riešenie povrchovej úpravy v odtieni. Baumit Life, obsluhovaný našimi zaškolenými pracovníkmi. Vďaka tomuto prístroju náš pracovník identifikuje neznámy farebný odtieň v priebehu pár sekúnd.

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte, prosím, vášho regionálneho zástupcu – kontakt na str. 3 v tomto cenníku.

478,00/ks

573,60/ks

SANAČNÉ ANALÝZY




Laboratórna analýza vlhkosti a stanovenie obsahu solí v murive, návrh riešenia sanácie. Naši skúsení pracovníci zachytia skutočný stav objektu priamo na stavbe. Odoberú vzorky muriva, laboratórne overia vlhkosť a obsah solí v murive a určia najvhodnejší systém sanácie pomocou sanačných omietkových systémov Baumit Sanova.

75,00/návrh

90,00/návrh

TECHNICKÉ PODKLADY




Všetky technické podklady Baumit sú k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej forme na našej webovej stránke www.baumit.sk.

Na požiadanie vám radi poskytneme technické listy všetkých našich produktov, technologické predpisy i informačné prospekty o jednotlivých Baumit systémoch.

PRÍSLUŠENSTVO

Baumit Ochranná sieť na lešenie | GerüstSchutzNetz



Rozmery: 2,5 x 40 m (s potlačou), resp. 2,5 x 80 m (bez potlače)
 Balenie: 100 m² (s potlačou), resp. 200 m² (bez potlače)

2,10/m²2,52/m²

Dodávaná zvyčajne v kombinácii 2 dizajnov:

- fasádna sieť s potlačou logom Baumit – balenie 100 m²,
- fasádna sieť biela bez potlače – balenie 200 m².

210,00/bal.

252,00/bal.

420,00/bal.

504,00/bal.

BAUMIT MÓDA

Baumit Pracovné oblečenie



Súprava pozostáva z:

- pracovnej blúzy Baumit,
- pracovných nohavíc Baumit,
- pracovného klobúka Baumit.

44,00/súprava

52,80/súprava

K dispozícii v bielej farbe s farebným logom Baumit. Veľkosť 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Baumit Montérkové nohavice



Pracovné nohavice v bielej farbe s farebným logom Baumit.

22,00/ks

26,40/ks

Veľkosť: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

ROZBALOVANIE PALIET



Výrobky označené týmto piktogramom je možné objednať i v množstve menšom ako 1 paleta, t. j. i jednotlivito po vreckách.

25,00/t

30,00/t

20,00/m³24,00/m³

Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, za rozbalenie palety účtujeme manipulačný príplatok vo výške 25 EUR/t resp. 20 EUR/m³ (u výrobkov deklarovaných v m³) takto objednaného výrobku.

Na manipulačný príplatok sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou.

Dodávka takto objednaných výrobkov je vždy súčasťou dodávky uceleného množstva SMZ (t. j. 1 kamión) do skladu zmluvného predajcu.

INFO

Rozhodli ste sa využiť naše služby?

V prípade vášho záujmu o služby Baumit kontaktujte, prosím, našu **Baumit Info-linku : 02/593 033 33, 02/593 033 66.**

DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY NÁJMU

platné pre prepravné silá, miešacie zariadenia a pneumatickú dopravu zmesí Baumit

PRISTAVENIE, VÝMENA, DOPLNENIE

Pristavenie sila, odvoz sila a preváženie	K dispozícii sú prepravné tlakové a beztlakové silá, typ sila závisí od typu pneumatického dopravníka, ktorý zákazník použije. Pre pristavenie sila je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu na odber tovaru. Silo pristavíme v lehote 3 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky. Objednávku naplneného sila je potrebné naplánovať tak, aby bolo pristavené najneskôr v posledný deň pred jeho uvedením do prevádzky. Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila vyžadujeme prítomnosť zodpovedného pracovníka zo strany kupujúceho, ktorý svojim podpisom potvrdí čas príchodu a odchodu vozidla s voľne loženým materiálom, resp. prevzatie sila. V prípade neprítomnosti kupujúci nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú na pristavenom silu. V prípade nepripravenosti stavby pre postavenie sila resp. prekážok pre postavenie sila účtujeme kupujúcemu stojné vo výške 14 EUR bez DPH za každú začatú polhodinu. Pri nutnom presmerovaní vozidla späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu účtujeme za každý ubehnutý kilometer sadzbu uvedenú v odseku Prejazdy. Za každé pristavenie a odvoz sila účtujeme poplatok nasledovne: do 90 km: 166 EUR bez DPH, nad 90 km: 332 EUR bez DPH. Za preváženie sila pri postavení alebo odvoze sila účtujeme jednorazový príplatok 20 EUR. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu stávača si firma Baumit vyhradzuje právo určiť, ktoré dodávky budú obslužené stávačom so zabudovanou váhou.
Prístupová cesta, umiestnenie sila	Miesto pre postavenie sila a prístupovú cestu zabezpečuje a pripravuje kupujúci (napr. zhutnenie, zhotovenie základu alebo iné opatrenie s ohľadom na rozmery a hmotnosť sila a špeciálneho vozidla na jeho transport). Kupujúci je počas celej doby prenájmu sila zodpovedný za únosnosť podkladu pod silom. Prístupová cesta musí vyhovovať zaťaženiu našimi špeciálnymi vozidlami pre transport síl (40 t) a miesto pre postavenie sila musí mať únosnosť 43 t. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná. Za škody, ktoré súvisia s prevádzkou sila na stavenisku, ručí od okamihu postavenia sila na stavbe po vrátenie sila kupujúci. Vjazdy, chodníky, poklapy a pod. musia byť v takom štádiu ukončenia, aby ich vozidlá nemohli poškodiť. Rovnako musí byť výška podjazdu minimálne 4 metre, voľná výška pre postavenie sila je minimálne 8,5 metra podľa typu sila. Za vzniknuté škody neručíme.
Povolenia	Povolenia, ktoré sú potrebné na odstavenie sila na verejných priestranstvách, cestách alebo chodníkoch vyžadujúce si súhlas príslušných úradov, je povinný zabezpečiť kupujúci. Po zotmení musí byť silo osvetlené. Prípadné pokuty vyplývajúce z týchto skutočností znáša kupujúci. V prípade, že je nutné z dôvodu realizácie plnenia sila obmedziť cestnú premávku, je kupujúci povinný zabezpečiť riadenie premávky. O tejto nutnosti je nevyhnutné informovať dodávateľa v objednávke, aby mohli byť poskytnuté pokyny vodičovi.
Doplnenie obsahu sila	Pri dopĺňaní obsahu sila na stavenisku je dodacia lehota dva pracovné dni. Doplnenie obsahu sila sa uskutoční na základe písomnej objednávky, ktorá musí obsahovať tieto údaje: objednávateľa, stavbu, kontaktnú osobu, objednávaný materiál, jeho množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín doplnenia. V prípade prekážok pre doplnenie sila účtujeme kupujúcemu stojné vo výške 14 EUR bez DPH za každú začatú polhodinu. Pri nutnom presmerovaní vozidla späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu účtujeme za každý ubehnutý kilometer sadzbu uvedenú v odseku Prejazdy. Pri doplnení obsahu sila v sobotu (možné aj v mesiacoch september – jún) účtujeme paušálny príplatok vo výške 33 EUR bez DPH.
Prejazdy	V prípade, že nie je možné realizovať objednané doplnenie sila resp. jeho postavenie (z dôvodu nepripravenosti stavby, neprístupnosti sila, plného sila a pod.) účtujeme prejazd cisterny (silostávača) za každý naviac ubehnutý kilometer 3,50 EUR bez DPH.
Prístupové vzdialenosti pri dopĺňaní obsahu	Pri dopĺňaní obsahu sila je potrebné v záujme zachovania kvality materiálu umožniť prístup vozidlu čo možno najbližšie k silu.
Trvanie dopĺňania sila	Limit pre dĺžku trvania dopĺňania sila je 1 hodina. Za každú začatú polhodinu trvania plnenia sila nad tento limit účtujeme príplatok vo výške 14 EUR bez DPH.
Premiestnenie sila	Za premiestnenie sila účtujeme poplatok nasledovne: do 90 km: 166 EUR bez DPH. nad 90 km: 332 EUR bez DPH. Termín premiestnenia sila určí predávajúci po dohode s kupujúcim.
Výmena síl	Výmena je bezplatná, ak sú k dispozícii minimálne dve odstavné plochy pre silá. V prípade iba jednej odstavnej plochy na stavenisku (vrátane prechodného odstavenia plného a prázdneho sila pri vymieňaní) účtujeme paušálne 28,- EUR bez DPH.
Rozfuk do dvoch síl	Pri doplnení materiálu z jednej cisterny do dvoch transportných síl na základe požiadavky zákazníka účtujeme za manipuláciu paušálny príplatok 14 EUR bez DPH.

DODACIE PODMIENKY A PODMIENKY NÁJMU

platné pre prepravné silá, miešacie zariadenia a pneumatickú dopravu zmesí Baumit

NÁJOM

Nájom	Silá Baumit sú počas doby obvyklej pre spracovanie daného materiálu k dispozícii zdarma. Po uplynutí tejto doby (tabuľka) účtujeme poplatok vo výške 6,60 EUR bez DPH na kalendárny deň.			
	Obvyklá doba spracovania zmesi pre bezplatný nájom sila	Druh materiálu		
	Doba spracovania	Murovacia malta 2 dni/tonu	Strojové omietky 1 deň/tonu	Poter 1/2 dňa/tonu




DODÁVANÉ MNOŽSTVÁ, PREBYTOK MATERIÁLU, VRÁTENIE SÍL A STROJOV

Minimálna dodávka	Postavenie sila: dodáva sa minimálne jedno plné silo 12 – 15 ton podľa druhu materiálu a v závislosti od výrobného závodu, z ktorého je materiál dodávaný. Doplnenie sila: Produktové skupiny Omietky, ETICS, Alpha minimálne 15 ton bez príplatku. dodávka 5 – 15 ton = podlimitný odber s príplatkom 17 EUR za každú neodobratú tonu do 15 ton, menej ako 5 ton nedodávame. Produktové skupiny Potery, Betóny, Spevnené plochy, Murovacie malty, Inžinierske stavby minimálne 20 ton bez príplatku, 10 – 20 ton = podlimitný odber s príplatkom 17 EUR za každú neodobratú tonu do 20 ton, menej ako 10 ton nedodávame.
Maximálna dodávka	Maximálne množstvo na prepravu v cisterne je 27 ton okrem omietky RatioGlatt L (24 ton).
Prebytok materiálu	Prebytky materiálu je možné vrátiť výrobcovi. Prebytky menšieho množstva ako 1 t sa nedobropisujú. Pri vrátení od 1 do 3 ton dobropisujeme účtovanú cenu v plnej výške. Pri vrátení tovaru nad 3 tony, u Alpha 2000 a Alpha 3000 nad 8 t dobropisujeme účtovanú cenu po odčítaní 22 EUR /tonu za prepravu a manipuláciu.
Zostatok materiálu v sile pri odvoze	Zostatok v sile pri odvoze nesmie prevýšiť 8 ton, nakoľko takéto silo nie je možné z dôvodu preťaženia stavača prepravovať. V prípade zostatku v sile vyššom ako 8 t účtujeme za každý kilometer ubehnutý navyše z dôvodu vyprázdnenia sila cisternou sadzbu uvedenú v odseku Prejazdy.
Čistenie síl a strojov	Kupujúci je počas celej doby prenájmu sila a strojov zodpovedný za ich čistenie. Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja sa účtuje poplatok 50 EUR bez DPH.
Vrátenie síl a strojov	Po vyprázdnení sila a ukončení prác je potrebné ihneď požiadať o jeho odvoz, aby nebolo potrebné faktúrovať prenájom sila z dôvodu prekročenia obvyklej doby spracovania. Silo bude odobraté v priebehu piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade požiadavky na skorší odber je potrebné komunikovať o možnostiach s pracovníkmi odbytu. Náklady za náhradné diely, ktoré budú vyvolané neodborným, svojvoľným zásahom alebo nedbanlivým zaobchádzaním so zariadením, budú faktúrované kupujúcemu.


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čakacia doba, cesty navyše	Za ďalšie výkony, cesty navyše a čakacie doby na stavenisku, ktoré môžu byť spôsobené prekážkami akéhokoľvek druhu (odstraňovanie prekážok, pieskových hald, príprava odstavnej plochy pre silo, obstarávanie podkladových dosiek, montáž strojov, montáž ďalších hadíc atď.) sa účtuje polhodinová sadzba vo výške 14 EUR bez DPH. Účtuje sa každá začatá polhodina.
Ručenie, záruky	Silá a miešacie zariadenia Baumit sú overené podľa platných predpisov. Môžu byť uvedené do prevádzky iba pri dodržaní technických noriem a predpisov týkajúcich sa prevádzky síl a miešacích zariadení Baumit. Ručenie zo strany Baumit sa vzťahuje na pristavenie a odvoz sila, t.j. na dobu, pokiaľ je silo spojené so zdvíhacím zariadením nákladného vozidla. V dobe medzi pristavením a odvozom zodpovedá kupujúci za stratu, poškodenie alebo zničenie transportných síl, strojného zariadenia a ďalšieho odovzdaného príslušenstva podľa preberacieho protokolu. Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, násypky, atď.) a stroje ručí kupujúci v plnom rozsahu.
Základné zásady pri práci s prenájatým zariadením	Transportné silá a nadväzujúce strojno-technologické zariadenia môžu obsluhovať výhradne riadne zaškolení pracovníci, pri dodržaní platných technických noriem a predpisov, predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci. Nájomca, podnájomca a vypožičiavateľ (viď Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku na www.baumit.sk) je povinný poveriť obsluhou technického zariadenia len odborne spôsobilé osoby podľa legislatívy platnej v čase nájmu/výpožičky. Je zakázané neodborné zasahovanie do tlakových, resp. netlakových nádob a príslušenstva. V prípade poruchy je nutné upovedomiť servisného pracovníka Baumit.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE

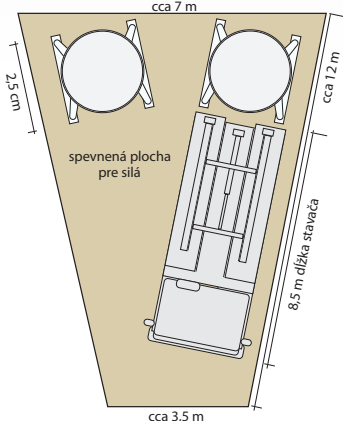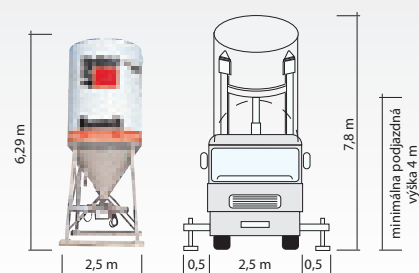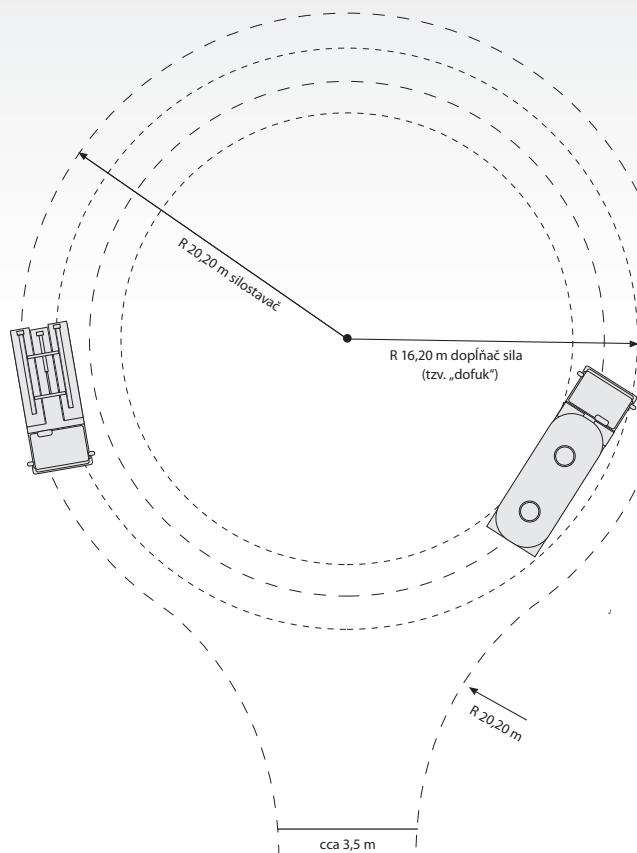

zaťaženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t
náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

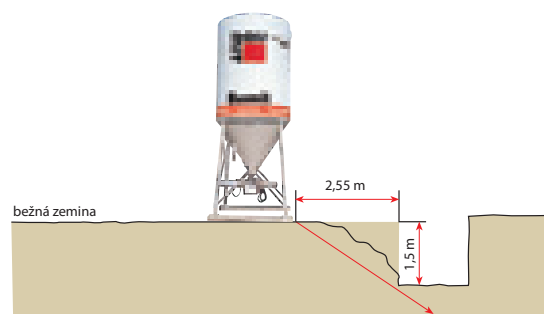

orientačne:
hlbka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdialenosť

příklad:
hlbka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdialenosť od kraja

CENNÍK SERVISNÝCH SLUŽIEB

1.	Práca technika (servis)	15,00 € /hodina
2.	Prepravné (servis)	0,50 € /za každý ubehnutý km z výrobného závodu na stavbu
3.	Stojné, čakacia doba (servis/školenie) Prvá polhodina od prjazdu zdarma	15,00 € /každá začatá hodina
4.	Čistenie pri vrátení znečisteného sila, stroja	50,00 €

K cenám bude účtovaná DPH.

Poznámka: Prenájom sil a strojov platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku, ktoré nájdete na www.baumit.sk v časti Na stiahnutie (bod silá a strojné zariadenia) alebo v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.

INFO

Podmienky pre prenájom a výpožičku sil a strojov

Pre prenájom resp. výpožičku sil a strojov platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku, ktoré nájdete na www.baumit.sk v časti Na stiahnutie (bod silá a strojné zariadenia) alebo v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.

VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všeobecne

1. Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Objednávania

1. Za platnú objednávku sa považuje taká, ktorá obsahuje všetky náležitosti objednávky uvedenej v platnom cenníku našich produktov. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú doručené predávajúcemu. Bezprostredne po obdržaní objednávky sú podnikané kroky k zabezpečeniu dodávky objednaného tovaru.
2. Objednávky sa realizujú faxom, elektronickou poštou alebo poštou, pričom v záujme urýchlenia vybavenia objednávky sa odporúčajú prvé dva spomínané spôsoby. Bez písomnej formy nebude objednávka vybavená.
3. V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Realizácia dodávok

1. Tovar je dodávaný z výrobných závodov Baumit v tuzemsku i v zahraničí.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z príslušnej výroby podľa svojho uváženia.
3. Dodacia lehota tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po doručení objednávky.
4. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu.
5. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 3 dní od vyzvania k odberu. Pokiaľ tak nevykoná, predávajúci účtuje skladné vo výške 0,7 EUR/m² a deň zabranej skladovej plochy.
6. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako sú prípady závažnejšej moci, ako je prerušenie dodávky elektrickej energie, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia, nepredvídaná zmena počasia a pod.

Miesto plnenia

1. Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad predávajúceho vo výrobných závodoch v Rohožníku, v Lietavskej Lúčke a v Alsószolci.
2. V prípade odberu tovaru vo výrobných závodoch vlastnou dopravou zaistiť predávajúci bezplatne naloženie výrobkov na dopravný prostriedok kupujúceho.
3. V prípade dodávok zabezpečených prepravnými prostriedkami predávajúceho, v mieste dodania uvedenom v objednávke, je kupujúci povinný zabezpečiť bezodkladné odobratie tovaru, vrátane jeho vyloženia – najneskôr do 1 hodiny od pristenia auta na vykládku. V opačnom prípade mu môže byť účtovaný príplatok za stojné prepravcom, resp. dopravné náklady podľa cenníka prepravcov.
4. Predávajúci zabezpečuje dopravu len pri ucelených objednávkach suchých omietkových zmesí (kamión do 24 ton alebo vagón 40 ton).
5. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť zabezpečená prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež neodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady.

Príplatky za dopravu podlimitných množstiev

1. V prípade požiadavky na dopravu podlimitného množstva predávajúci účtuje príplatok 17 EUR, za každú tonu chýbajúcu do limitného množstva alebo za každú paletu pri výrobkoch deklarovaných v m³.

Zľavy pri odbere vlastnou dopravou

1. Ak kupujúci prevezme tovar vo výrobnom závode, poskytne mu predávajúci zľavu vo výške 5 EUR/t alebo 5 EUR/paletu v prípade výrobkov deklarovaných v m³, pri minimálnom odbere 10 t resp. 8 palet.

Cena

1. Cena za tovar sa rozumie FCO sklad kupujúceho alebo príslušná stavba na území Slovenskej republiky.

Platobné podmienky

1. Tovar dodávame výhradne až po jeho úhrade s výnimkou osobitných zmlúv. Zálohová faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záväznej objednávky.
2. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Obaly

1. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, vedrách alebo voľne ložený, dopravovaný v transportných silách.

2. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 10 EUR/ ks (bez DPH) pri dodávke tovaru.
3. Naspäť prijímame len palety EUR pôvodné, nepoškodené, FCO sklad Rohožník, Lietavská Lúčka alebo Alsószolca.
4. Kupujúci môže vrátiť palety do konca kalendárneho roka, v ktorom palety zakúpil. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Vrátenie je možné v letnom čase od 6,00 do 19,00 hod. a v zimnom čase od 7,00 do 17,00 hod. Palety pri vrátení nesmú byť vkladné do seba (kvôli kontrole).
5. Vrátenie palet EUR musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom, resp. zoznamom týchto dokladov.
6. Vrátené palety budú kupujúcemu dobrovoľne v plnej výške do 14 dní od dátumu prevzatia. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 1 EUR / paletu.

Podmienky pre prevzatie palet EUR

Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad:

1. Jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo, alebo po celej šírke zlomená. Paleta bude prijatá, pokiaľ je doska alebo zvlak len nalomená, alebo roztrhnutá po dĺžke.
2. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac alebo na viac doskách po jednom a viac spojovacích klincoch. Paleta bude prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stredných alebo priečných doskách z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací kliniec, neovplyvňuje nosnosť. Horné hrany dosiek opornej (spodnej) podlahy a 4 rohové hrany musia byť opatrené skosením. Pokiaľ skosenie chýba, nebude paleta prijatá.
3. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je viditeľný viac ako jeden spojovací kliniec. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací kliniec neovplyvňuje nosnosť. Paleta bude prijatá ak sú hranolčeky pootočené, alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ vonkajší rozmer nie je prekročený o viac ako 1 cm.
4. Podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné (musí byť zachované najmenej jedno označenie EUR a jedno označenie železnice). Podstatné značky sú: EUR v ovále aspoň na jednom z pravých rohových hranolčekov; značka železnice aspoň na jednom z ľavých rohových hranolčekov (železnica musí byť členom Medzinárodnej únie UIC) alebo značka EPAL v ovále; kontrolný pásik.
5. Koprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky, zvlaky, alebo hranolčeky) v porovnaní s originálnymi.
6. Je zrejmy zlý celkový stav palety a zjavne:
 - nie je zaistená nosnosť 1.500 kg (napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety)
 - môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevezme od palety v nej obsiahnuté látky, alebo pachy)

Skladovanie

1. Skladovanie treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov.
2. V prípade suchých maltových zmesí, treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenovanou vzdušnou vlhkosťou.

Manká, reklamácie

1. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane predávajúcemu.
2. Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom závode.
3. Poškodenie časti jednej dodávky neopravňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
4. Zistené manká alebo prípadné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu, resp. obalov predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného s prepravcom zásielky. Pri reklamácií palet alebo obalov je kupujúci povinný s prepravcom spísať záznam o množstve poškodených výrobkov.
5. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky zachovať a skladovať oddelene.
6. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

Platnosť

1. Tieto dodacie a platobné podmienky sú platné od 1. 3. 2015 do odvolania. Súčasne sa rušia dodacie a platobné podmienky 2014.



**BG -
BULGARIA**

BA - BOSNA I
HERCEGOVINABY -
BELARUS

CN - CHINA

**CZ - ČESKÁ
REPUBLIKA**

DE -
DEUTSCHLAND

In charge of:



FR -

GR -
GRIECHENLAND


In charge of:



**HR -
HRVATSKA**

IT -

Cenník 2015

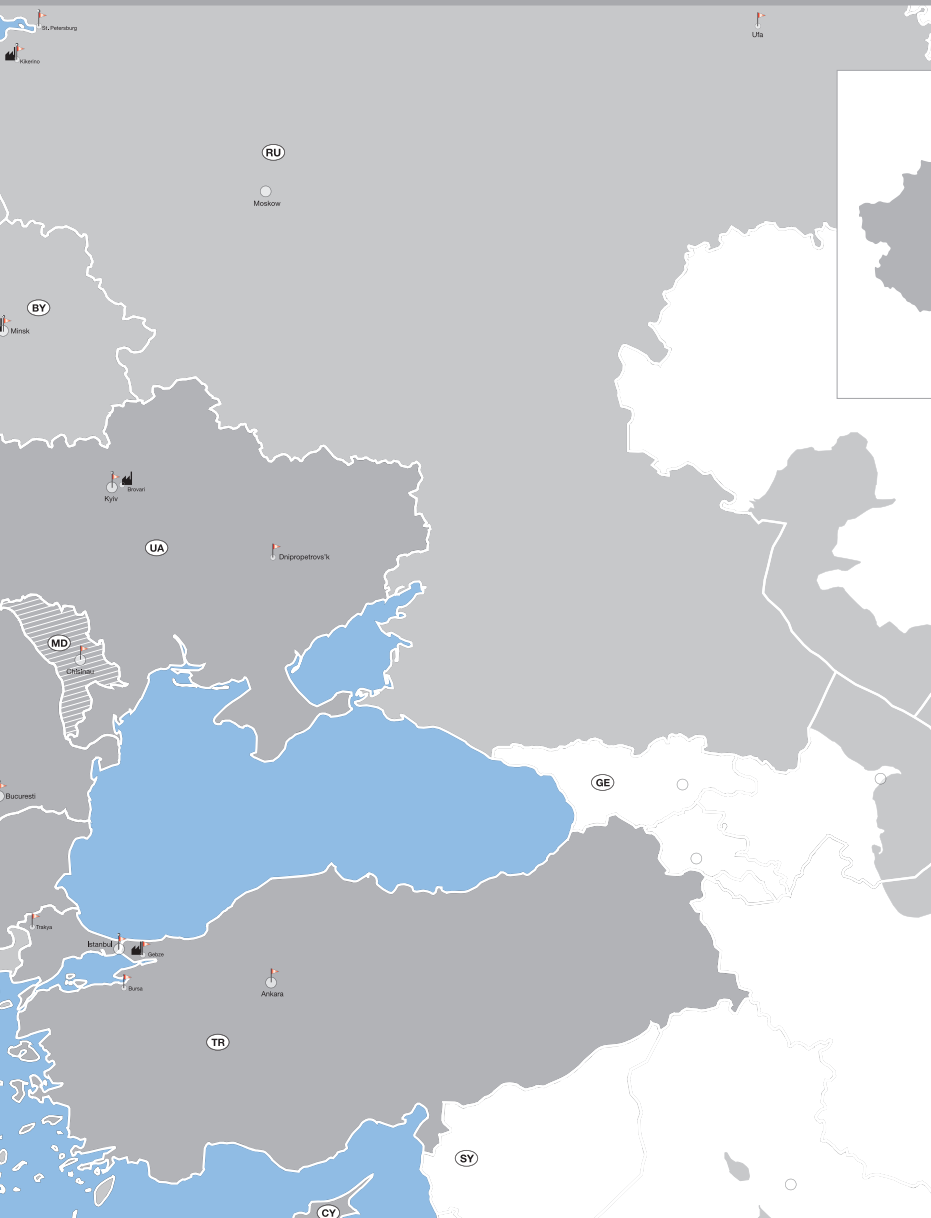

LT - LIETUVA
UAB „Baumit Lit“
LT - 02300 Vilnius
 Lentvario g. 1
 Tel.: +370 (0) 5/26 40-778
 Fax: +370 (0) 5/26 40-732
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt



LV - LATVIJA
Baumit-Baltikum SIA
LV - 1046 Riga
 Kalnciema 88a
 Tel.: +371 (0) 674/513 15
 Fax: +371 (0) 674/513 17
 office@baumit.lv
 www.baumit.lv

In charge of:



MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
 Ul. Bahar Mois 9a
 Tel.: +389/(0)2 306 98 07
 Fax: +389/(0)2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk



ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
 Bulevar Revolucije 30
 Tel.: +382 (0) 20/241 262
 Fax: +382 (0) 20/241 262
 info@me.baumit.com
 www.baumit.com



PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 50-107 Wrocław
 ul. Sukienice 6
 Tel.: +48 71/358 25 00
 Fax: +48 71/358 25 06
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl



RO - ROMANIA
Baumit România Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 (0) 21/350 01 06
 Fax: +40 (0) 21/318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro

In charge of:



RU - RUSSIA
000 „Baumit“ –
Büro St. Petersburg
RUS - 192007 St. Petersburg
 ul. Tambovskaja, d. 12, litera B.
 Tel.: +7 (0) 812/490 47-42 oder -46
 Fax: +7 (0) 812/490 47 48
 baumit@baumit.ru
 www.baumit.ru



RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 (0) 11/347 50 82
 Fax: +381 (0) 11/347 47 95
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs

In charge of:



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 03 Bratislava
 Zrinského 13
 Tel.: +421 (0) 2/593 03 311
 Fax: +421 (0) 2/544 11 824
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk



SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
 Zagrebška ulica 1
 Tel.: +386 (0) 1/236 37 55
 Fax: +386 (0) 1/236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si



TR - TÜRKİYE
Baumit TR
İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd.Şti
TR - 34810 Kavacık - Beykoz/İstanbul
 Acarlar İş Merkezi D - Blok No: 1
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr



UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
 ul. Tschervonopraporna 34
 Tel.: +380 (0) 44/568 52 54
 Fax: +380 (0) 44/586 47 39
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua



UK - UNITED KINGDOM
Baumit UK Ltd
UK - B37 7YN Birmingham
 4200 Waterside Centre,
 Solihull Parkway
 Birmingham Business Park
 Tel.: +44 (0) 121-717 4843
 Fax: +44 (0) 121-717 4729
 info@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk



Bratislavský hrad, Bratislava

Historický prednástreš, Historické omietky, Sanačný prednástreš, Baumit Murovací malta 50, povrchová úprava Baumit SilikonColor




Bytové domy Slnčnice, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro (MW), povrchová úprava Baumit NanoporTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop



Rodinné domy Hexa, Mojš

Baumit Murovací malta 50, Baumit MPI 25, kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit SilikonTop

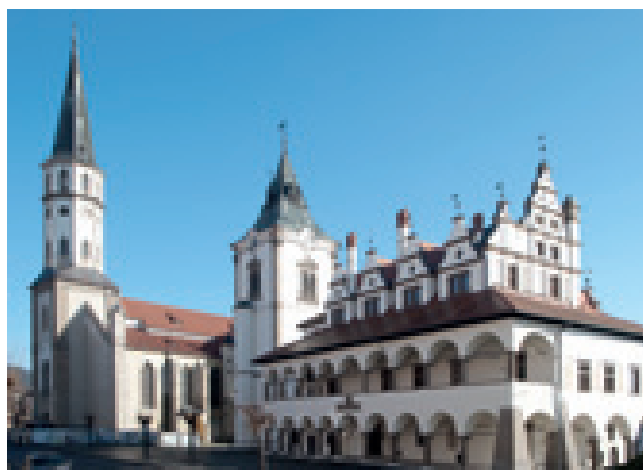

Radnica a zvonica, Nám. Majstra Pavla, Levoča

Baumit Jadrová omietka, Bayosan sanačné omietky, povrchová úprava Baumit SilikonColor



Bytový dom Tarjanne, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit SilikatTop, Baumit StyleTop, Baumit Metallic



Administratívna budova BSP Solutions, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava NanoporTop



Gymnázium Grösslingova ulica, Bratislava

Baumit Prednástreš, Baumit Jadrová omietka, Baumit Viva Renova, Baumit Spevňovač omietky, povrchová úprava Baumit SilikatColor




Polyfunkčný bytový dom COLORHOUSE, Topoľčany

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro (MW), povrchová úprava Baumit SilikatTop, Baumit StyleTop



Rodinný dom, Rusovce

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Star, povrchová úprava Baumit SilikonTop

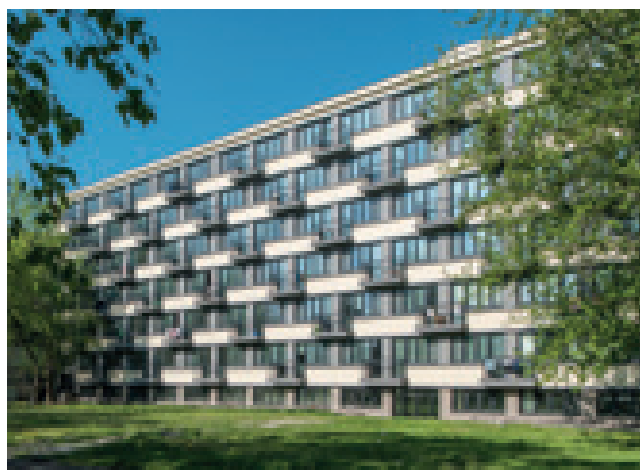


Študentský domov Mladosť, SPU Nitra

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open, povrchová úprava Baumit NanoporTop



Bytový dom, Račianska 17-19, Bratislava

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit NanoporTop

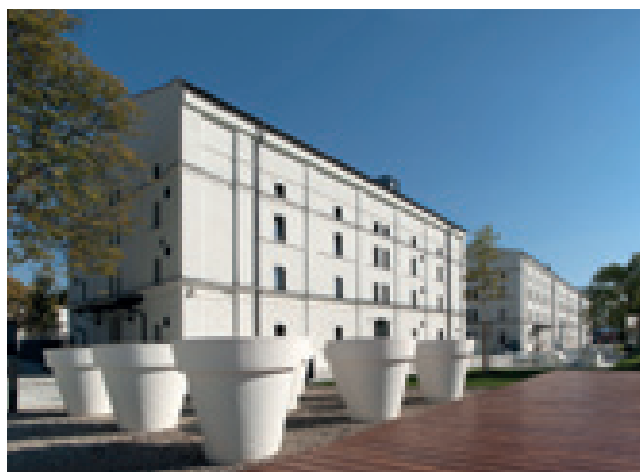

Kulturpark, Košice

Kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit SilikatColor



Kto má silu ochrániť vašu fasádu?

Systém Baumit Power: Sila – spoľahlivosť – dlhá životnosť

Baumit rozširuje ponuku tepelnoizolačných systémov. Systém Baumit Power je predstaviteľom novej technologickej inovácie. Tento špeciálny systém je extrémne odolný voči mechanickej záťaži, je odolný voči poškodeniu, pevný a zároveň pružný. Odolá namáhaniu až do 70 joulov, čo je až 7x viac ako pri bežných tepelnoizolačných systémoch.

Srdcom systému je špeciálny ochranný štít, ktorý tvorí výstužná vrstva pevná ako pancier. Stierka PowerFlex obsahuje špeciálne aramidové vlákna, ktoré sa používajú aj pri nepriestrelných vestách a pancierových autách. Spolu so sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex garantuje Baumit PowerFlex perfektnú ochranu vašej fasády. Je odolná aj voči extrémnym vplyvom počasia, akými sú ľadové krúpy či víchrica. Poradí si aj s rizikom poškodenia fasády pri detskom šantení. Okrem toho bude vaša fasáda vďaka rozmanitým odtieňom farieb Life originálna a štýlová. Nový systém Baumit Power zvládne všetky extrémny.

Systém Baumit Power:

- Extrémna odolnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Technologická inovácia od Baumitu
- Široký výber farebných odtieňov kolekcie Baumit Life

Baumit **Info-linka:** 02/59 30 33 33, 59 30 33 66

Life
COLORED BY BAUMIT®

Myšlienky s budúcnosťou.



**BAU
MIT**
baumit.com